

ТЕХНОЛОГІЯ СИЛІКАТНОГО ГЕЛЮ

БУДЬ-ЯКИЙ ФОРМАТ

МАЛЕНЬКА
МОЗАІКА

МЕГА
ПЛИТКА

GEOFLEX **ОСНОВИЙ КЛЕЙ**

широкий діапазон кількості води для перемішування
— консистенція з урахуванням потреб

GEOFLEX **ОСНОВИЙ КЛЕЙ**

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ робіт при високих темп. (від +5°C до +35°C)



ідеальне розтікання під плиткою



для всіх типів і розмірів плитк

2 мм – 15 мм




для шпаклювання, тонко- і товстшарового склеювання




без ефекту западання плиток



не стікає навіть у разі великих форматів плитк



тривалий час коригування

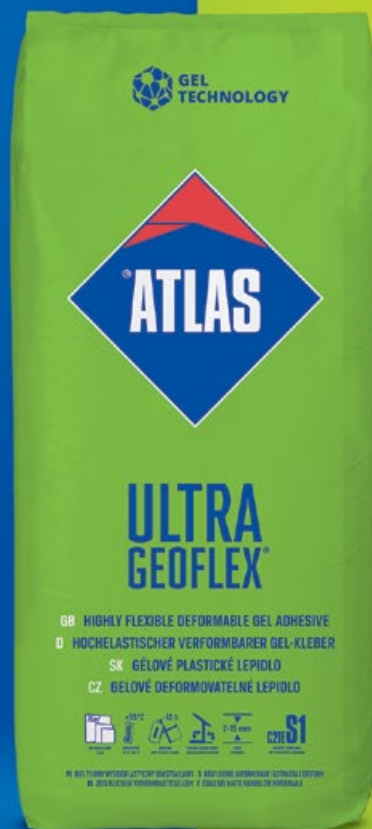

www.atlas.com.pl/ua



ATLAS
GEOFLEX

ATLAS ГЕЛЕВІ КЛЕЇ ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ РОБІТ



GEOFLEX

УНІВЕРСАЛЬНИЙ



ULTRA GEOFLEX

МЕГА-ПЛИТКА ТА СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ



GEOFLEX EXPRESS

МЕГА ШВИДКИЙ



GEOFLEX WHITE

БІЛИЙ



ULTRA GEOFLEX WHITE

БІЛИЙ, МЕГА-ПЛИТКА ТА СКЛАДНІ ЗАВДАННЯ

Мегаформат (>5м2)		+			+
Великий формат (70 см x70 см)	+	+	+	+	+
Скляна мозаїка, скляна плитка	+*	+*	+*	+*	+*
Натуральний камінь	+*	+*	+*	+	+
Ламінована кераміка		+			+
Ізоляційні/звукоізоляційні панелі		+			+
Всередині	+	+	+	+	+
Назовні	+	+	+	+	+
Стіна	+	+	+	+	+
Підлога	+	+	+	+	+
Тераса, балкон	+	+	+	+	+
Фасад		+			+
Басейн, фонтан		+			+
Кухня, ванна кімната, пральня, гараж	+	+	+	+	+
Час придатності до роботи	приблизно 4 год.	приблизно 4 год.	45 хв-75 хв	приблизно 4 год.	приблизно 4 год.
Відкритий робочий час	Мінімум 30 хв.	мінімум 30 хв.	мінімум 20 хв.	мінімум 30 хв.	мінімум 30 хв.
Час коригування	20 хв.	20 хв.	10 хв.	20 хв.	20 хв.
Технічне пересування, затирка швів	через 12 год.	через 12 год.	через 2 год.	через 12 год.	через 12 год.
Повне експлуатаційне навантаження- пішохідний рух*	через 3 дні	через 3 дні	через 2-6 год.	через 3 дні	через 3 дні
Робоча температура	від +5 °С до +35 °С	від +5 °С до +35 °С	від +5 °С до +35 °С	від +5 °С до +35 °С	від +5 °С до +35 °С
Адгезія на відрив	≥ 1,0 Н/мм ²	≥ 1,0 Н/мм ²	≥ 1,0 Н/мм ²	≥ 1,0 Н/мм ²	≥ 1,0 Н/мм ²

** виконати тест накладання