ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Centrala: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl

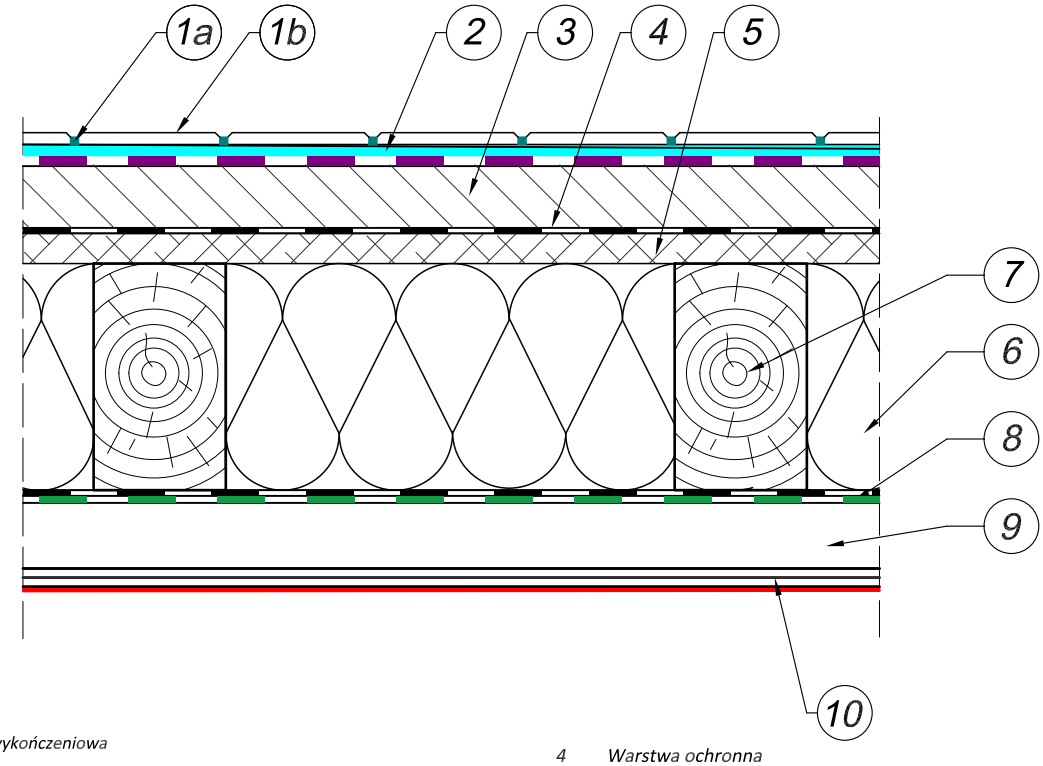

1.	*Warstwa wykończeniowa*		
1a.	*Zaprawa do spoinowania (do wyboru):*		
	Atlas FUGA ARTIS	*1-25 mm*	
	Atlas FUGA WĄSKA	*1-7 mm*	
	Atlas FUGA EPOKSYDOWA	*1-10 mm*	
	Zaprawa do fugowania Atlas SZEROKA	*4-16 mm*	
	Atlas SILIKON ARTIS		
	Atlas SILTON S		
1b	*Płytka ceramiczna*		
2	*Zaprawa klejowa (do wyboru):*		
	Atlas GEOFLEX	*2-15 mm*	*C2TE*
	Zaprawa Klejowa Uelastyczniona Atlas	*2-10 mm*	*C1TE*
	Atlas STANDARD BIAŁY	*2-10 mm*	*C1T*
	Atlas ATUT	*2-10 mm*	*C1T*
	Atlas MIG2	*2-5 mm*	*C1FTE*
	Atlas ELASTYK	*2-10 mm*	*C2TE*
	Atlas PLUS	*2-10 mm*	*C2TE S1*
	Atlas PLUS BIAŁY	*2-10 mm*	*C2TE S1*
	Atlas PLUS MEGA	*4-20 mm*	*C2E S1*
	Atlas PLUS MEGA BIAŁY	*4-20 mm*	*C2E S1*
	Atlas PLUS EXPRESS	*2-5mm*	*C2FTE S1*
3	*Warstwa dociskowa - Podkład*		
	Atlas POSTAR 10	*grubość do 100 mm**	*CT-C25-F5-A15*
	Atlas POSTAR 20	*grubość do 80 mm**	*CT-C20-F4*
	Atlas POSTAR 40	*grubość do 80 mm**	*CT-C30-F6-A22*
	Atlas POSTAR 80	*grubość do 80 mm**	*CT-C40-F7-A12*
	Atlas POSTAR 100	*grubość do 80 mm**	*CT-C50-F7-A15*
	Atlas SAM 150	*grubość do 60 mm**	*CA-C20-F5*
	Atlas SAM 200	*grubość do 60 mm**	*CA-C16-F5*
	Atlas SAM 500	*grubość do 60 mm**	*CA-C20-F4*

4	*Warstwa ochronna*
	Folia z tworzywa sztucznego.
	Zalecana gr.: 0,3mm - 0,4 mm
5	*Poszycie stropu drewnianego*
	Płyta OSB
6	*Warstwa izolacji termicznej*
	Wełna mineralna grubość wg obliczeń termicznych
7	*Konstrukcja stropu (legary)*
8	*Paroizolacja*
	Folia paroizolacyjna (zgrzewana lub sklejana)
9	*Ruszt systemowy*
	Atlas M-SYSTEM 3G
10	*Płyta kartonowo-gipsowa z gładzią*
	GIPSAR UNI
	PLUS GIPSAR
	Atlas GIPS RAPID

**Przy układzie podłogi na warstwie rozdzielającej minimalna grubość podkładu wynosi 35mm.*

Nr 3.4.8. Podłoga na stropie drewnianym bez ogrzewania z posadzką ceramiczną (pomieszczenie suche)