

DOLINA NIDY

gutes Klima für Heim und Business



PRODUKTKATALOG



GREEN LINE



GOLDEN LINE



SILVER LINE

Dolina Nidy Ges. m. b. H. ist nicht nur eine Firma, sondern auch eine Marke von Qualitätsprodukten, die aus natürlichem und synthetischem Gipsstein hergestellt wird. Die Marke umfasst auch innovative Produkte auf der Basis natürlicher Bindemittel sowie Produkte der Bauchemie.

GREEN LINE



• Baugips	Seite 2
• Maschineller Gipsverputz TEMPO	Seite 2
• Spachtelgips	Seite 3
• Spachtelgips plastische Formel	Seite 3
• Gips-Feinputz	Seite 4
• Gipskleber T	Seite 4
• Leichter maschineller Gipsputz SPRINT	Seite 5
• Modellgips	Seite 5
• Manueller Gipsputz TYNKAR	Seite 6
• Spachtelgips F	Seite 6

GOLDEN LINE



Leichter maschineller Gipsputz PLUS ALFA	Seite 8
Leichter maschineller Gipsputz BETA	Seite 8
Manueller Gipsputz GAMMA	Seite 9
Gipsspachtelverputz OMEGA	Seite 9
Spachtelgips DELTA	Seite 10
Fertige Spachtelmasse SIGMA	Seite 10
Spachtelmasse SUPERMASA	Seite 11

SILVER LINE



Superleichter maschineller Zement -Kalk-Putz für Innenräume	Seite 13
Leichter maschineller Zement-Kalk-Putz für Innenräume	Seite 13
Leichter maschineller Zement-Kalk-Putz für Außenräume	Seite 14
Zementunterputz	Seite 14
Grundierungsmittel INTER-GRUNT	Seite 15
Grundierungsmittel EURO-GRUNT 100	Seite 16
Grundierungsmittel EURO-GRUNT 300	Seite 16
Grundierungsmittel EURO-GRUNT 500	Seite 16

**Produktionsbetrieb Leszcze**

– Qualitätsprodukte aus natürlichem Gipsstein.

GREEN LINE

In dem Flusstal von Nida treten Gipssteinablagerungen von höchster Qualität – eines Rohmaterials, das ökologisch rein und umweltfreundlich ist. Genau aus so einer Lagerstätte werden Rohstoffe zum Produktionsbetrieb Leszcze befördert; dieses Rohmaterial erfüllt sämtliche hohen Qualitätsanforderungen, die den natürlichen Baustoffen gestellt werden um die Produkte der Linie **GREEN LINE** herzustellen.

Die Produktqualität von **DOLINA NIDY** garantiert Ihnen neben perfekten hochqualitativen Rohstoffen, auch modernste Technologie und Produktionsmaschinen. 2007 wurde in Leszcze eine neue, vollautomatisierte Fabrik mit der in ganz Polen modernster Gipsröstanlage in Betrieb genommen. Hier werden Halbfabrikate mit streng bestimmten physik-chemischen Parametern hergestellt, die anschließend in fertige Gipsmischungen, wie Verputze, Spachteln, Feinputze und Kleber umgewandelt werden.

BAUGIPS



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 01/CPR
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/69/2009

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Baugips** ist zu Reparaturen von Wand- und Deckenoberflächen (z. B. Ergänzen von Materialverlusten, von Dübellöchern u. ä.) sowie zu sämtlichen Montage- und Installationsarbeiten (Anbringen von Dosen, Ausfüllen von Mauerschlitzen mit elektrischen Leitungen u. ä.) bestimmt. Kann aber auch zum Herstellen von Gipsmörteln und Fertigbauteilen aus Gips verwendet werden. **VERBRAUCH:** Abhängig von der Art der Anwendung. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 0,60 l Wasser auf je 1 kg Trockenmischung, ca. 1,20 l Wasser auf je 2 kg Trockenmischung, ca. 9,00 l Wasser auf je 15 kg Trockenmischung, ca. 18,00 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Verwendbarkeit	ca. 10 Minuten
Beginn der Bindezeit	nach ca. 3 Minuten
Kornaufbau	Siebrückhalt 1,0 mm, nicht mehr als 0,5%
Siebrückhalt	0,2 mm, nicht mehr als 15%
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C

VERPACKUNG (Papiersäcke)	2 kg	15 kg	30 kg
PALETTE	480 Stück	66 Stück	35 Stück
GEWICHT	960 kg	990 kg	1050 kg



MASCHINELLER GIPSVERPUTZ TEMPO



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 09/CPR
Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/01/2012
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/72/2009

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Maschinelle Gipsverputz Tempo** ist zur Ausführung von Gipsputzen an entsprechend vorbereiteten Wänden aus Keramikelementen, aus Kalk-Sand-Ziegeln, aus gewöhnlichem Beton und Porenbeton sowie aus Faser-Zement-Platten bestimmt. Kann in Innenräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, aber auch in den Küchen und im Bad eingesetzt werden. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,9 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 3 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 18,5 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 115 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	240±30 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Beginn der Bindezeit	> 50 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Schüttdichte	ca. 900 kg/m ³
Volumensdichte	ca. 900 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	8 mm
Maximale Schichtstärke	25 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	35 Stück
GEWICHT	1050 kg



SPACHTELGIPS

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Spachtelgips** ist ein universelles Gipsbindemittel zur Ausführung von Feinputzen an Wänden und Decken sowie zur leichten Renovierungsarbeiten, wie das Ergänzen von Mängeln und Ausfüllen von Rissen und kleineren Brüchen. Kann auch für Montage der Gips-Präfabrikate sowie zum Montieren von Aluminiumencken benutzt werden. Dieser Spachtelgips ist für typische Mineraluntergründe bestimmt, wie: Beton, Zementputz, Kalk-Zement-Putz, Gipsverputz oder Gipskartonplatten. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 1 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 0,70 l Wasser auf 1 kg Trockenmischung ca. 1,40 l Wasser auf 2 kg Trockenmischung ca. 10,50 l Wasser auf 15 kg Trockenmischung ca. 17,50 l Wasser auf 25 kg Trockenmischung
Offene Zeit	ca. 60 Minuten
Anfang der Bindezeit	ca. 20 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Maximale Schichtstärke	5 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	2 kg	15 kg	25 kg
PALETTE	480 Stück	66 Stück	40 Stück
GEWICHT	960 kg	990 kg	1000 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 03/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/01/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/63/2009


SPACHTELGIPS PLASTISCHE FORMEL

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Spachtelgips plastische Formel** ist ein moderner Gips zur Anwendung auf solchen Gipsuntergründen, wie präfabrizierte Gipsplatten, Gipsverputze und Gips-Kartonplatten. Er ist geeignet als letzte Schicht auf Gips-Kartonplatten, die vorher mit dem Spachtelgips F zusammengefügt wurden. Kann auf typischen Mineraluntergründen, wie Beton, Zementputz oder Kalk-Zementputz verwendet werden. Dieses Material ist zur Anwendung in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, aber auch in den Küchen und in Badezimmern bestimmt. Dieses Bindemittel wird auf keinen Untergründen aus Holz, Metall sowie aus Kunststoffen eingesetzt. **VERBRAUCH:** Für die Ausführung eines Feinputzes wird durchschnittlich ca. 0,9–1,0 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Mischungsproportionen	ca. 0,70 l Wasser auf 1 kg Trockenmischung ca. 17,50 l Wasser auf 25 kg Trockenmischung
Beginn der Bindezeit nach	Nicht früher als nach 60 Minuten
Ende der Bindezeit	Nicht später als nach 180 Minuten
Haftfähigkeit auf einer Gips-Karton-Platte	≥ 0,25 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum: bis 70%
Schüttdichte	ca. 800 kg/m ³
Volumendichte	ca. 1000 kg/m ³
Maximale Stärke einer Schicht	2 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	25 kg
PALETTE	40 Stück
GEWICHT	1000 kg

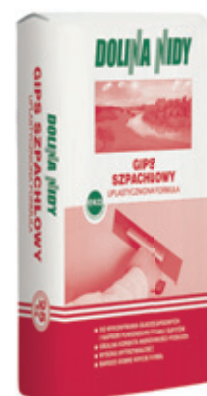

Erfüllt die Anforderungen PN-EN 13279-1:2009i und PN-EN 13963:2008

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 21/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/03/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/65/2009

GIPS-FEINPUTZ



Erfüllt die Anforderungen PN-EN 13279-1:2009i und PN-EN 13963:2008

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 20/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/03/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/65/2009

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Gips-Feinputz** ist ein modernes Material, das unter dem Gesichtspunkt dessen Einsatzes bei der Ausführung von Feinputzen auf Gipsunterlagen (vorfabrizierte Wand-Gipsplatten, Gipsputze sowie Gips-Karton-Platten) entwickelt wurde. Eignet sich zum Ausführen von Endschriften an zuvor mit Spachtelgips F verfüllten Kontaktstellen von Gips-Karton-Platten. Kann auch auf typischen mineralischen Untergründen, solchen wie Beton, Zementputz und Zement-Kalk-Putze eingesetzt werden. Dieses Material ist zur Anwendung in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, aber auch in den Küchen und in Badezimmern bestimmt. Dieses Bindemittel wird auf keinen Untergründen aus Holz, Metall sowie aus Kunststoffen eingesetzt. **VERBRAUCH:** Für die Ausführung eines Feinputzes wird durchschnittlich ca. 0,9–1,0 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:


Mischungsproportionen	ca. 0,70 l Wasser auf 1 kg Trockenmischung ca. 17,50 l Wasser auf 25 kg Trockenmischung
Beginn der Bindezeit nach	Nicht früher als nach 60 Minuten
Ende der Bindezeit	Nicht später als nach 180 Minuten
Haftfähigkeit auf einer Gips-Karton-Platte	≥ 0,25 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Schüttdichte	ca. 800 kg/m ³
Volumendichte	ca. 1000 kg/m ³
Maximale Stärke einer Schicht	2 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)

	25 kg
PALETTE	40 Stück
GEWICHT	1000 kg



GIPSKLEBER T

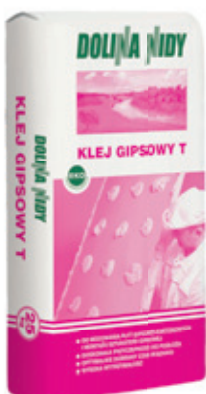

Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 14496:2007

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 08/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/02/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/75/2009

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Gipskleber T** ist zum Ankleben von Gips-Karton- sowie von Verbundplatten für Wärme- / Schallsolierung an Wänden in Innenräumen bestimmt. Die Unterlagen für den Kleber können Oberflächen aus Ziegeln, Blöcken, Hohlziegeln und anderen Elementen aus Keramik, Kalk-Sand, aus Beton und Porenbeton bilden. Der Gipskleber T ist nicht für das Ankleben von Gips-Karton-Platten an den Decken (empfohlen wird Montage auf Gittern) bestimmt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 2,5–5,0 kg je 1 m², abhängig vom Grad der Ebenheit der Unterlage und der angenommenen Methode des Klebens verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 0,5 l Wasser auf je 1 kg Trockenmischung, ca. 5,0 l Wasser auf je 10 kg Trockenmischung, ca. 12,50 l Wasser auf je 25 kg Trockenmischung
Verwendbarkeit	ca. 45 Minuten
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Minimale Schichtstärke	5 mm
Maximale Schichtstärke	20 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)

	10 kg	25 kg
PALETTE	100 Stück	42 Stück
GEWICHT	1000 kg	1050 kg



LEICHTER MASCHINELLER GIPSPUTZ SPRINT

ANWENDUNGSBEREICH: Der **leichte maschinelle Gipsputz Sprint** ist zum Ausführen von Gipsputzen sowohl an den Wänden, als auch an den Decken in Innenräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, auch in den Küchen und in Badezimmern vorgesehen. Kann auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sandziegel, gewöhnlichem Beton und Porenbeton sowie aus Faser-Zement-Platten eingesetzt werden. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,8 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 3 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 16 l Wasser auf je 25 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 125 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	240±30 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Beginn der Bindezeit	> 50 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Schüttdichte	ca. 800 kg/m ³
Volumendichte	ca. 850 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	8 mm
Maximale Schichtstärke an der Wand	30 mm
Maximale Schichtstärke an der Decke	15 mm



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009
Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 10/CPR
Hygiene-Attest PZH
HK/B/106/2011

VERPACKUNG (Papiersäcke)	25 kg	Unverpackt im Silo
PALETTE	40 Stück	-
GEWICHT	1000 kg	



MODELLGIPS

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Modellgips** ist zum Anfertigen von Skulptur-Modellen und Gipsstuck sowie als Bindemittel zum Herstellen von Spachtelmischungen bestimmt. **VERBRAUCH:** Abhängig von der Bestimmung. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 0,70 l Wasser auf je 1 kg Trockenmischung, ca. 21,00 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Verwendbarkeit	ca. 10 Minuten
Beginn der Bindezeit	Nach ca. 6 Minuten
Kornaufbau	Unter 0,2 mm
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von + 5 °C bis + 25 °C

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	35 Stück
GEWICHT	1050 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009
Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 02/CPR
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene Nr. HR/B/62/2009



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 12/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/01/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/73/2009

MANUELLER GIPSPUTZ TYNKAR

ANWENDUNGSBEREICH: Der **manuelle Gipsputz Tynkar** ist zur Ausführung von Gipsputzen sowohl an Wänden als auch an Decken, in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, aber auch in den Küchen und in Badezimmern bestimmt. Eignet sich auch für die Arbeiten an Verkleidungen beim Austausch bzw. bei der Montage von Fenstern und Fensterbrettern. Der Mörtel kann auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sand-Ziegeln, aus Beton und Porenbeton verwendet werden, eignet sich aber nicht für Untergründe aus Metall, Holz und aus Kunststoff. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,85 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 6 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 16 l Wasser auf je 25 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 120 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	120±15 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Beginn der Bindezeit	mindestens 20 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Schüttdichte	ca. 850 kg/m ³
Volumendichte	ca. 950 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	8 mm
Maximale Schichtstärke an der Wand	25 mm
Maximale Schichtstärke an der Decke	15 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)

25 kg

PALETTE	40 Stück
GEWICHT	1000 kg



SPACHTELGIPS F



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13963

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 06/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/1118/03/2012

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/66/2009

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Spachtelgips F** ist zum Verfugen von Gips-Karton-Platten unter Anwendung von Armierungsband, zum Abdecken von Schrauben sowie zum Nachfüllen von kleineren Materialverlusten an Gipsputzen bestimmt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,4–0,5 kg je 1 lfm der Fuge verwendet. Dies hängt von der Stärke und der Art der Fliesenkannten sowie von der Breite der Spalte ab. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Mischungsproportionen	ca. 0,80 l Wasser auf 1 kg Trockenmischung; ca. 4,00 l Wasser auf 5 kg Trockenmischung; ca. 12,00 l Wasser auf 15 kg Trockenmischung
Verwendbarkeit	ca. 60 Minuten
Beginn der Bindezeit	60–180 Minuten
Kornaufbau	Siebrückhalt 0,315 mm – 0,0%, Siebrückhalt 0,2 mm – nicht mehr als 1%
Haftfähigkeit	≥ 0,25 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 50 N
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Maximale Stärke einer Schicht	10 mm

VERPACKUNG

5 kg (Alu-Säcke)

15 kg (Papiersäcke)

PALETTE	120 Stück	66 Stück
GEWICHT	600 kg	990 kg



**Produktionsbetrieb KONIN**


– innovative Produkte auf Synthetikgips-Basis

GOLDEN LINE

Im Rahmen seiner umweltfreundlichen Handlungen nahm das Unternehmen Dolina Nidy 2009 den Gipsbetrieb in Konin in Betrieb, wo Synthetikgips hergestellt wird. Aus diesem Synthetikgips wird dann Baugips hergestellt, aus dem Verputze und andere Gipsbindemittel der innovativen Linie **GOLDEN LINE** produziert werden.

Der Betrieb in Konin ist das zweite moderne Produktionsbetrieb von **DOLINA NIDY**, wo das größte Rührwerk in ganz Europa und der größte Kalzinator in ganz Polen arbeiten.

Diese Maschinen erlauben der Firma **DOLINA NIDY** Produkte von strikt bestimmten physik-chemischen Parametern herzustellen, die die beste Qualität der fertigen Mischungen garantieren

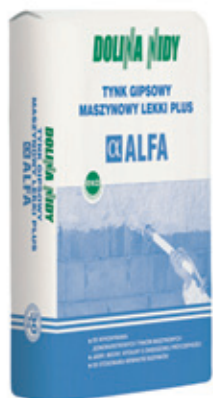

Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 26/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/0231/01/2010
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene HR/B/105/2011

LEICHTER MASCHINELLER GIPSPUTZ PLUS ALFA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **leichte maschinelle Gipsputz Plus Alfa** ist zum Ausführen von einschichtigen Putzen in Innenräumen von Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Schulen u. ä. bestimmt. Kann sowohl an Wänden und Decke, in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, als auch in Küchen und in Badezimmern aufgetragen werden. Ist für die Anwendung auf Untergründen aus Keramik-, Ziegel-, Kalk-Sandziegel, gewöhnlichem Beton und Porenbeton bestimmt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,8 kg je 1 m, bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 3 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 21 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 130 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	240±30 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Anfang der Bindezeit	50 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,3 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 3,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C, Feuchtigkeit im Raum bis 70%
Schüttdichte	ca. 780 kg/m ³
Volumendichte	ca. 850 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	8 mm
Maximale Schichtstärke an der Wand / an der Decke	30 mm / 15 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg	Unverpackt im Silo
PALETTE	40 Stück	-
GEWICHT	1200 kg	



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. EC 19/CPR

Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/0231/01/2010
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene Nr. HR/B/22/2010

LEICHTER MASCHINELLER GIPSPUTZ BETA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Maschinelle Leichte Gipsputz BETA** ist zur Ausführung von einschichtigen Putzen in Innenräumen von Wohngebäuden, öffentlichen Gebäuden, in den Hotels, Krankenhäusern, Schulen bestimmt. Kann an Wänden und Decken, in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit aufgetragen werden, darunter auch in Küchen und im Bad. Dieser Putz ist für die Anwendung auf Untergründen aus Keramik-, Ziegel-, Kalk-Sandziegel-, Beton und Porenbeton bestimmt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,8 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 3 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 21 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 125 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	240±30 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Beginn der Bindezeit	> 50 Minuten
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,1 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,5 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C, Feuchtigkeit im Raum: bis 70%
Schüttdichte	ca. 780 kg/m ³
Volumendichte	ca. 850 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	8 mm
Maximale Schichtstärke an der Wand / an der Decke	30 mm / 15 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg	Unverpackt im Silo
PALETTE	40 Stück	-
GEWICHT	1200 kg	



MANUELLER GIPSPUTZ GAMMA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Manuelle Gipsputz Gamma** ist zum manuellen Ausführen von einschichtigen Putzen in Innenräumen von Wohngebäuden sowie von öffentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern und Schulen bestimmt. Kann sowohl an Wänden, als auch an den Decken in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, aber auch in Küchen und im Bad aufgetragen werden. Ideal für Renovierungsarbeiten, eignet sich zu Montagearbeiten an Tür- und Fensterverkleidungen sowie am Fensterbrett. Zur Anwendung auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sand-Ziegeln, aus Beton und Porenbeton.

VERBRAUCH: Durchschnittlich wird ca. 0,85 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 6 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 12 l Wasser auf je 20 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Gips = ca. 120 l Mörtel
Zeit für die Verarbeitung des Putzes	120±15 Minuten (abhängig von der Dauer und den Bedingungen der Lagerung, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit)
Haftfähigkeit auf dem Untergrund	≥ 0,3 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,5 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 3,0 N/mm ²
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C Feuchtigkeit im Raum: bis 70%
Schüttdichte	ca. 800 kg/m ³
Volumendichte	ca. 950 kg/m ³
Minimale Schichtstärke	10 mm (Mindestens 8 mm)
Maximale Schichtstärke an der Wand	30 mm
Maximale Schichtstärke an der Decke	15 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	20 kg
PALETTE	50 Stück
GEWICHT	1000 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009

Nutzeigenschaften-Deklaration Nr. EC 25/CPR

Hygiene-Attest PZH Nr. HK/B/0231/01/2010

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene Nr. HR/B/108/2011

GIPSSPACHTELVERPUTZ OMEGA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Manuelle Gipsputz Omega** ist ein modernes innovatives Mittel zum manuellen oder maschinellen Ausführen von Feinputzen auf Wänden und Decken in Innenräumen von Wohngebäuden. Bestimmt für typische Untergründe, wie Zementverputze, Zement-Kalk-Verputze und Gipsverputze, Beton, Wandplatten wie Pro-Monta sowie Gips-Karton-Platten. Perfekter Untergrund für weiter Maler- und Tapezierarbeiten. Dieser Gipsputz wird bei keinen Untergründen aus Holz, Metall sowie aus Kunststoffen eingesetzt.

VERBRAUCH: Durchschnittlich wird ca. 0,8 kg je 1 m, bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	manuelle Anwendung – ca. 0,4 l Wasser auf je 1 kg der Trockenmischung Maschinelle Anwendung / Beschichtung - max. 0,5 l Wasser auf je 1 kg der Trockenmischung
Anfangszeit der Bindung	nicht früher als 60 Minuten
Ende der Bindung	nicht länger als 180 Minuten
Arbeitsbedingungen – Untergrund- und Raumtemperatur – Feuchtigkeit im Raum	von +5 °C bis + 25 °C bis 70%
Haftfähigkeit auf der Gips-Karton-Platte	≥ 0,25 N/mm ²
Biegefestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Schüttdichte	ca. 1000 kg/m ³
Volumendichte	ca. 1000 kg/m ³
Minimale Schichtstärke einer Schicht	2 mm
Minimale Schichtstärke sämtlicher Schichten	3 mm

VERPACKUNG (Papiersäcke)	10 kg	20 kg
PALETTE	100 Stück	48 Stück
GEWICHT	1000 kg	960 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13279-1:2009 und PN-EN 13963:2008

Nutzeigenschaften-Deklaration Nr. EC 27/CPR

Hygiene-Attest PZH Nr. HK/B/0165/01/2011

Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene Nr. HR/B/19/2011





Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 13963:2008
Nutzseigenschaften-Deklaration
Nr. EC 22/CPR
Hygiene-Attest PZH
Nr. HK/B/0142/01/2010
Bescheinigung aus dem Bereich der Strahlenhygiene
Nr. HR/B/107/2011

Spachtelgips DELTA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Spachtelgips Delta** eignet sich zum manuellen Verfugen von Gips-Karton-Platten ohne Armierungsbänder. Dies betrifft Platten mit fabrikmäßig vorgefertigten Rändern. Im Falle von Konstruktionen aus Platten, die in einer Schicht angebracht wurden oder an Stellen, die besonders vom Reißen bedroht werden (Dachböden, Wandränder, Bindestellen von Plattenkonstruktionen und anderen traditionellen Technologien etc.) sowie Verbindungen von angefasten Fliesen empfiehlt man zusätzliche Verwendung von Armierungsbändern. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,5 kg je 1 l in der Binde-schicht verbraucht. Praktisch hängt der Verbrauch ab von der Dicke und der Form der Gips-Karton-Platten. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	a. 0,50 l Wasser auf je 1 kg der Trockenmischung, ca. 2,50 l Wasser auf je 5 kg der Trockenmischung
offene Arbeitszeit	ca. 60 Minuten
Kornaufbau	Siebrückhalt 0,315 mm – 0,0%, Siebrückhalt 0,2 mm – nicht mehr als 1% Arbeitsbedingungen
Volumendichte	ca. 1000 kg/m ³
Biegefestigkeit	≥ 3,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 6,0 N/mm ²
Haftigkeit an der Gips-Karton-Platte	≥ 0,25 N/mm ²
Untergrund und Raumtemperatur	von +10 °C bis +25 °C
Raumfeuchtigkeit	bis 70%
Minimale Schichtstärke einer Schicht	15 mm

VERPACKUNG (Foliensäcke)	5 kg	20 kg
PALETTE	120 Stück	48 Stück
GEWICHT	600 kg	960 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 15824:2010
Nutzseigenschaften-Deklaration
Nr. D109/CPR

FERTIGE SPACHTELMASSE SIGMA

ANWENDUNGSBEREICH: Die **fertige Spachtelmasse Sigma** ist zum abschließenden Glätten von Wand- und Deckenoberflächen in Innenräumen von Gebäuden bestimmt. Wegen der Möglichkeit, eine viel dünnere Schicht einzutragen, eignet sich die fertige Spachtelmasse Sigma für die Verbesserung der Qualität der früher gemachten Verputze oder zum gesamtflächigen Spachteln von Gips-Karton-Platten. Die fertige Spachtelmasse Sigma kann manuell oder maschinell aufgetragen werden. Die Spachtelmasse ist bestimmt für typische Mineraluntergründe, wie Zementverputze, Zement-Kalk-Verputze, Gipsverputze, Betonwände und Gips-Kartonplatten. Vom Einsatz dieses Mittels in Räumen mit dauerhafter relativer Raumfeuchtigkeit von mehr als 70% wird abgeraten. **VERBRAUCH:** Abhängig von der Anwendung wird durchschnittlich ca. 1,0 kg je 1 m² verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Trocknungszeit	ca. 6 Stunden (Schicht von 1 mm Dicke, Temperatur +20 °C, Luftfeuchtigkeit 50%)
Bedingungen für die Arbeiten	Temperatur des Untergrundes und der Umgebung: von + 5 °C bis + 25 °C; Feuchtigkeit im Raum: bis 70%
Maximale Schichtstärke	3 mm
Wärmeleitfähigkeit bei 90% relativer Feuchtigkeit	1,28 W/mK
Haftfähigkeit auf Beton	min. 0,3 N/mm ²
Brandverhalten	C-Klasse

VERPACKUNG Kunststoffeimer	1,5 kg	4 kg	8 kg	18 kg	28 kg
PALETTE	288 Stück	120 Stück	100 Stück	36 Stück	24 Stück
GEWICHT	432 kg	480 kg	800 kg	648 kg	672 kg



SPACHTELMASSE SUPERMASA

ANWENDUNGSBEREICH: Der **gebrauchsfertige Acrylputz Supermasa** dient zum Ausführen von finalen Schichten des Feinputzes an Wand- und Deckenoberflächen in Innenräumen von Gebäuden. Ist zum manuellen Auftragen bestimmt, ist aber auch für den Einsatz von speziellen mechanischen Spritzvorrichtungen geeignet. Kann auf gewöhnliche mineralischen Untergründen, solchen wie: Zement, Zement-Kalk, Kalk, Gips, Beton sowie auf Gips-Karton-Platten eingesetzt werden. **VERBAUCH:** Für die Ausführung des Feinputzes wird durchschnittlich ca. 1,0 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 9 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 15824:2010
Nutzigenschaften-
Deklaration Nr. D002/CPR

TECHNISCHE DATEN:

Trocknungszeit	2-12 Stunden
Haftfähigkeit auf Beton	mindestens 0,3 N/mm ²
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +35 °C
Brandverhalten	C-Klasse
Wärmeleitfähigkeit bei relativer Feuchtigkeit von 90%	1,28 W/mK
Maximale gesamte Stärke aller Schichten	3,5 mm

VERPACKUNG Kunststoffeimer

	5 kg	27 kg
PALETTE	120 Stück	27 Stück
GEWICHT	600 kg	729 kg



GOLDEN LINE





Produktionsbetrieb PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
– Innovative Produkte auf Basis natürlicher Bindemittel
und Bauchemie

SILVER LINE

In Zusammenhang mit der dynamischen Entwicklung des Marktes für Bauprodukte, als Antwort auf den steigenden Bedarf der Investoren und Baufirmen an innovativen Produkten und Technologien, entwickelte **DOLINA NIDY**, ein Unternehmen aus der ATLAS-GRUPPE, 2009 eine weitere Produktlinie unter der Markenbezeichnung **SILVER LINE**. Diese Linie bietet moderne Qualitätsprodukte an, die Kalk-Zement-Verputze und Grundierungsmittel umfassen.

Gemeinsam mit der Eröffnung dieser Linie verfügt **DOLINA NIDY** auf dem inländischen Markt über ein Komplementärherstellungspotenzial für modernste Erzeugnisse in der Sparte der innovativen Produkte auf der Basis der Bauchemie.

SUPERLEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ FÜR INNENRÄUME

ANWENDUNGSBEREICH: Der **superleichte maschinelle Zement-Kalk-Putz für Innenräume** ist für das Ausführen von Putzschichten an Wänden und Decken in Innenräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit, auch in den Küchen und im Bad bestimmt. Wird auf Untergründe empfohlen, die aus Materialien mit hoher Wärmeisolierbarkeit hergestellt sind: Ziegel, Hohlziegel, Blöcke bzw. aus anderen Elementen dieser Art, aus Beton und Porenbeton. Kann auch auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sand-Ziegeln, aus Beton sowie aus Faser-Zement-Platten eingesetzt werden. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 1,4 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 6,0–7,8 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Putz = ca. 70 l Mörtel
Verwendbarkeit	ca. 120 Minuten
Max. Korngröße	bis 0,5 mm
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Minimale Schichtstärke	5 mm
Maximale Schichtstärke	30 mm
Die Menge des löslichen Chrom(VI) in der fertigen Masse des Erzeugnisses	≤ 0,0002%

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	36 Stück
GEWICHT	1080 kg



Erfüllt die Anforderungen von PN-EN 998-1:2012

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. D122/CPR

LEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ FÜR INNENRÄUME

ANWENDUNGSBEREICH: Der **leichte maschinelle Putz für Innenräume** ist zum Ausführen von Putzschichten in Innenbereichen von Gebäuden, an Wänden und Decken mit normaler Feuchtigkeit, sowie in Küchen und Badezimmern, bestimmt. Wird auf Untergründe empfohlen, die aus Materialien mit hoher Wärmeisolierbarkeit hergestellt sind: Ziegel, Hohlziegel, Blöcke bzw. aus anderen Elementen dieser Art, aus Porenbeton und polarisierte Keramik. Kann auch auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sand-Ziegeln, aus Beton sowie aus Faser-Zement-Platten eingesetzt werden. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 1,4 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN

Proportionen für die Mischung	ca. 6,0 bis 7,8 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Putz = ca. 70 l Mörtel
Verwendbarkeit	ca. 120 Minuten
Max. Korngröße	bis 0,6 mm
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Minimale Schichtstärke	5 mm
Maximale Schichtstärke	30 mm
Die Menge des löslichen Chrom(VI) in der fertigen Masse des Erzeugnisses	≤ 0,0002%

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	36 Stück
GEWICHT	1080 kg



Erfüllt die Anforderungen PN-EN 998-1:2012

Nutzeigenschaften-Deklaration
Nr. D101/CPR

LEICHTER MASCHINELLER ZEMENT-KALK-PUTZ FÜR AUSSENRÄUME



Erfüllt die Anforderungen PN-EN 998-1:2012

Nutzeigenschaften-Deklaration Nr. D003/CPR

ANWENDUNGSBEREICH: Der **leichte maschinelle Putz für Außenräume** ist zum Ausführen von Putzschichten in Außen- und Innenbereichen von Gebäuden, an Wänden und Decken bestimmt. Ermöglicht Oberflächen der Kategorie III herzustellen. Ist zum mechanischen Auftragen, mit der Möglichkeit bei manuellen Putzarbeiten (manueller Überwurf) vorgesehen. Wird auf Untergründe empfohlen, die aus Materialien mit hoher Wärmeisolerbarkeit hergestellt sind: Ziegel, Hohlziegel, Blöcke bzw. aus anderen Elementen dieser Art, aus Beton und Porenbeton. Kann auch auf Untergründen aus Keramik, Kalk-Sand-Ziegeln, aus Beton sowie aus Faser-Zement-Platten eingesetzt werden. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 1,4 kg je 1 m² bei einer Schichtstärke von 1 mm verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 8 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Ergiebigkeit	100 kg Putz = ca. 72 l Mörtel
Verwendbarkeit	ca. 120 Minuten
Max. Korngröße	bis 1,0 mm
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Minimale Schichtstärke	5 mm
Maximale Schichtstärke	30 mm
Die Menge des löslichen Chrom(VI) in der fertigen Masse des Erzeugnisses	≤ 0,0002%

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	36 Stück
GEWICHT	1080 kg



ZEMENTUNTERPUTZ



Erfüllt die Anforderungen PN-EN 998-1:2012
Nutzeigenschaften-Deklaration Nr. D001/CPR

ANWENDUNGSBEREICH: Der **Zementunterputz** ist zum Herstellen einer Bindschicht, vor dem Auftragen der eigentlichen Schicht (Bewurf) von Zement-Kalk-Putzen, insbesondere des Leichten Maschinellen Putzes bestimmt. Kann manuell bzw. mechanisch aufgetragen werden. Für die Anwendung in Innen- und Außenbereichen, auf rohen Oberflächen aus Ziegeln, Hohlziegeln bzw. Keramikblöckchen, Blöckchen aus Kalk-Sand und Porenbeton, sowie auf Beton, Untergründen aus Gips und auf Faser-Zementplatten. Dieser Mörtel wird nicht auf Untergründen aus Metall, Holz und aus Kunststoff eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 4 kg Trockenmischung auf je 1 m² bei ca. 50% Abdeckung des Untergrundes verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Proportionen für die Mischung	ca. 6,5 l Wasser auf je 30 kg Trockenmischung
Verwendbarkeit	ca. 120 Minuten
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Die Menge des löslichen Chrom(VI) in der fertigen Masse des Erzeugnisses	≤ 0,0002%

VERPACKUNG (Papiersäcke)	30 kg
PALETTE	36 Stück
GEWICHT	1080 kg



GRUNDIERPRÄPARAT INTER-GRUNT

ANWENDUNGSBEREICH: Das Grundierpräparat Inter-Grunt ist ein universelles Grundierpräparat, für alle Typen Untergründe. Dessen Anwendung wird insbesondere bei glatten Untergründen mit hoher Dichte und sehr niedriger Saugfähigkeit empfohlen. Dazu gehören vor allem Wände, Deckenkonstruktionen und andere Bauelemente aus dem auf der Baustelle vorbereiteten bzw. aus dem vorgefertigten Beton. Dieses Präparat kann man auch auf, Zement- und Zement-Kalk-Putz, auf Gips- und Gips-Kalk-Putzen sowie auf Gips-Karton-Platten verwenden. Dieses Präparat wird auf einem entsprechend vorbereiteten Untergrund, vor der Ausführung von Putzen und Gipsfeinputzen, Zementputzen sowie vor der Ausführung von Ausgleichsschichten, dünnen Dekorputzen, Gipsklebern und Klebemörteln eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich wird ca. 0,2–0,4 kg Präparat auf je 1 m verbraucht. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.



Hygiene-Attest PZH
HK/B/1772/01/2010

Technische
Empfehlung ITBRT
ITB-1199/2011

Technisches Zeugnis
Nr. 1

Bescheinigung aus
dem Bereich der
Strahlenhygiene
Nr. HR/B/5/2011

TECHNISCHE DATEN:

Dichte	ca. 1,7 g/cm ³
Trocknungszeit	ca. 24 Stunden
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Verfügbare Farben	Weinrot

VERPACKUNG (Kunststoffeimer)

20 kg

PALETTE	24 Stück
GEWICHT	480 kg

GRUNDIERUNGSMITTEL EURO-GRUNT

ANWENDUNGSBEREICH: Das Grundierungsmittel Euro-Grunt ein Grundierungsmittel für saugfähige und poröse Untergründe aus Zellenbeton, Backsteinen, Keramik- und Silikat-Hohlblocksteinen oder -blöckchen, Zement-spanplatten, Gipsplatten und Gipskartonplatten sowie für Gips-, Zement- und Zementkalkverputze. Das Mittel wird für entsprechende Vorbereitung von Untergründen vor der Verlegung der Stoffe auf Gipsbasis: Verputze, Unterverputze, Kleber für Gipskartonplatten und Zementbasis: traditionelle Verputze, leichte Zementkalkverputze, Fliesenkleber, Ausgleich- und Ausbesserungsmörtel. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich werden ca. 0,1–0,3 kg pro 1 m². In der Regel hängt der Verbrauch sehr von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.



TECHNISCHE DATEN:

Nichtflüchtige Substanzen	nicht weniger als 10%
Trocknungszeit	ca. 4 bis 12 Stunden
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Zulässiger VOC-Inhalt	30 g/l
Max. VOC-Inhalt des Mittels	≤ 29,9 g/l

VERPACKUNG (Kunststoffeimer)

1 kg

5 kg

PALETTE	432 Stück	108 Stück
GEWICHT	432 kg	540 kg

Hygiene-Attest PZH
HK/B/0706/01/2010

Technische Empfehlung
ITB-1199/2011

Technisches Zeugnis
Nr. 2



Hygiene-Attest PZH
HK/B/0706/01/2010
Technische Empfehlung
ITBRT ITB-1199/2011
Technisches Zeugnis
Nr. 2

GRUNDIERUNGSMITTEL EURO-GRUNT 100

ANWENDUNGSBEREICH: Das Grundierungsmittel Euro-Grunt 100 ein Grundierungsmittel für saugfähige und poröse Untergründe aus Zellenbeton, Backsteinen, Keramik- und Silikat-Hohlblocksteinen oder -blöckchen, Zementspannplatten, Gipsplatten und Gipskartonplatten sowie für Gips-, Zement- und Zementkalkverputze. Das Mittel wird für entsprechende Vorbereitung von Untergründen vor der Verlegung der Stoffe auf Gipsbasis: Verputze, Unterverputze, Kleber für Gipskartonplatten und Zementbasis: traditionelle Verputze, leichte Zementkalkverputze, Fliesenkleber, Ausgleich- und Ausbesserungsmörtel. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich werden ca. 0,1–0,3 kg pro 1 m². In der Regel hängt der Verbrauch sehr von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Nichtflüchtige Substanzen	nicht weniger als 10%
Trocknungszeit	ca. 4 bis 12 Stunden
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Zulässiger VOC-Inhalt	30 g/l
Max. VOC-Inhalt des Mittels	2,13 g/l
Verfügbare Farben	farblos

VERPACKUNG (Kunststoffeimer)

5 kg

PALETTE	64 Stück
GEWICHT	320 kg



Hygiene-Attest PZH
HK/B/0706/01/2010
Technische Empfehlung
ITBRT ITB-1199/2011
Technisches Zeugnis
Nr. 2

GRUNDIERUNGSMITTEL EURO-GRUNT 300

ANWENDUNGSBEREICH: Das Grundierungsmittel Euro-Grunt 300 bildet nach dem Verdünnen ein Grundierungsmittel für saugfähige und poröse Untergründe aus Zellenbeton, Backsteinen, Keramik- und Silikat-Hohlblocksteinen, Zementspannplatten, Gipsplatten und Gipskartonplatten sowie für Gips-, Zement- und Zementkalkverputze. Das Mittel wird für entsprechende Vorbereitung von Untergründen vor der Verlegung der Gipsverputze und Gipsunterverputze, Zementverputze und Ausgleichschichten, dünn-schichtigen Dekorverputze sowie vor dem Einsatz von Gipsklebern und Klebermörteln eingesetzt. **VERBRAUCH:** Durchschnittlich werden ca. 0,1–0,3 kg pro 1 m² (bei 1 zu 3 Verdünnung). In der Regel hängt der Verbrauch sehr von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Maximale Verdünnung: 1 zu 3 **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Nichtflüchtige Substanzen	nicht weniger als 10%
Trocknungszeit	ca. 4 bis 12 Stunden
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Zulässiger VOC-Inhalt	30 g/l
Max. VOC-Inhalt des Mittels	2,30 g/l
Verfügbare Farben	Grün

VERPACKUNG (Kunststoffeimer)

15 kg

PALETTE	24 Stück
GEWICHT	360 kg



Hygiene-Attest PZH
HK/B/0706/01/2010
Technische Empfehlung
ITBRT ITB-1199/2011
Technisches Zeugnis
Nr. 2

GRUNDIERUNGSMITTEL EURO-GRUNT 500

ANWENDUNGSBEREICH: Das Grundierungsmittel Euro-Grunt 500 bildet nach dem Verdünnen ein Grundierungsmittel für saugfähige und poröse Untergründe aus Zellenbeton, Backsteinen, Keramik- und Silikat-Hohlblocksteinen oder -blöckchen, Zementspannplatten, Gipsplatten und Gipskartonplatten sowie für Gips-, Zement- und Zementkalkverputze. Das Mittel wird für entsprechende Vorbereitung von Untergründen vor der Verlegung der Stoffe auf Gipsbasis (Verputze, Unterverputze, Kleber für Gipskartonplatten) und Zementbasis (traditionelle Verputze, leichte Zementkalkverputze, Fliesenkleber, Ausgleich- und Ausbesserungsmörtel).

VERBRAUCH: Durchschnittlich werden ca. 0,1–0,3 kg pro 1 m² (bei 1 zu 3 Verdünnung). In der Regel hängt der Verbrauch sehr von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Maximale Verdünnung: 1 zu 5 **LAGERUNG:** 12 Monate ab dem Produktionsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist.

TECHNISCHE DATEN:

Trocknungszeit	nicht weniger als 10%
Trocknungszeit	ca. 4 bis 12 Stunden
Temperatur des Untergrundes und der Umgebung	von +5 °C bis +25 °C
Zulässiger VOC-Inhalt	30 g/l
Max. VOC-Inhalt des Mittels	2,30 g/l
Verfügbare Farben	farblos, gelb, blau

VERPACKUNG (Kunststoffeimer)

15 kg

PALETTE	24 Stück
GEWICHT	360 kg

DOLINA NIDY

DOLINA NIDY

Leszcze 15 (Polen), 28-400 Pińczów

Telefon: (+4841) 357 81 25

Fax: (+4841) 357 81 24

E-mail: sprzedaz@dolina-nidy.com.pl

Exportabteilung ATLAS

Zgierz (Polen), ul. Szczawińska 52A

Telefon: (+48 42) 714 07 92

Mob.: (+48) 607 781 018

E-mail: export@atlas.com.pl, mgoslowski@atlas.com.pl, aglowka@atlas.com.pl

Technischer Berater

Mob.: (+48) 691 891 128, (+48) 603 096 053

E-mail: marek.tomasik@atlas.com.pl, dareks@atlas.com.pl

www.atlas.com.pl

www.dolina-nidy.com.pl