


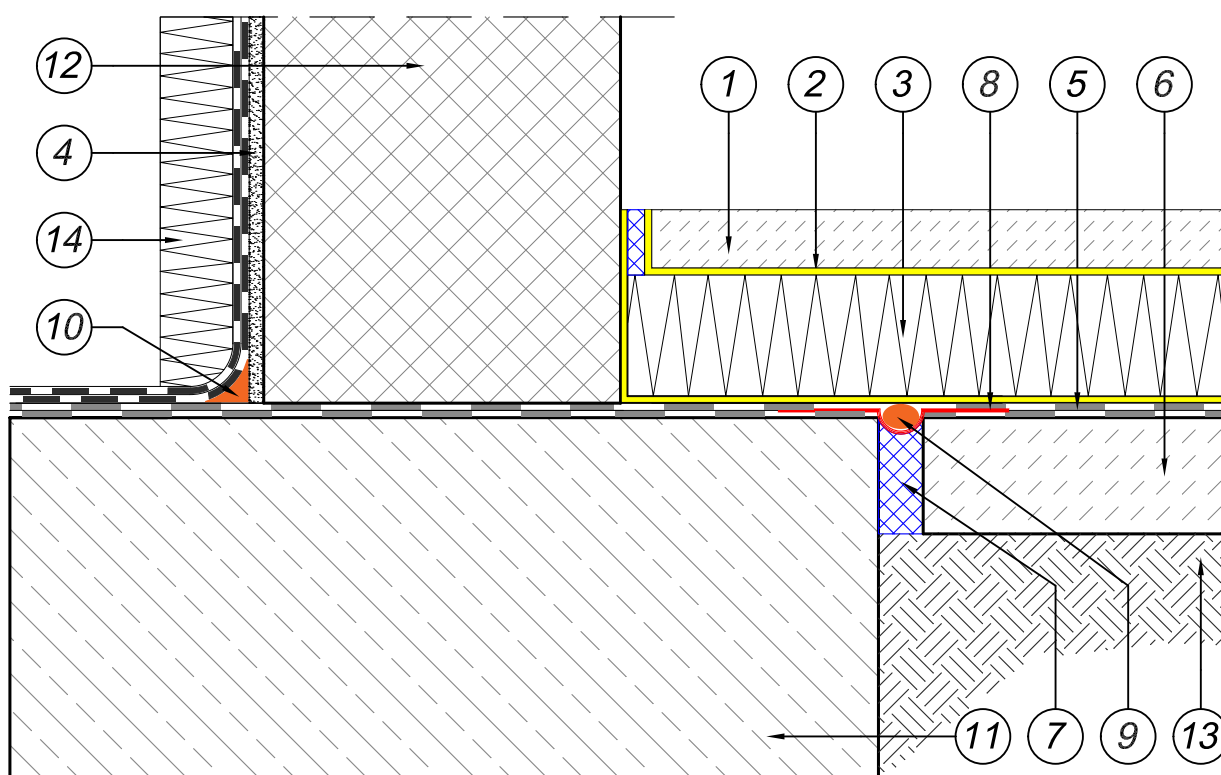

1. *Jastrych pływający podłogi*
2. *Warstwa ochronna, np. folia z tworzywa sztucznego, zalecana grubość 0,3-0,4 mm*
3. *Termoizolacja podłogi - polistyren ekstrudowany XPS lub styropian klasy EPS 100 lub wyższej - grubość wg obliczeń termicznych*
4. *Tynk tradycyjny na ścianie fundamentowej (opcjonalnie)*
5. *Hydroizolacja fundamentów i podłogi na gruncie - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)*
6. *Płyta podłogi na gruncie*
7. *Wypełnienie dylatacji, np. pasek styropianu*
8. *Taśma uszczelniająca Atlas Hydroband 3G wklejona w elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo*
9. *Sznur dylatacyjny Atlas*
10. *Faseta o promieniu 4-6 cm, np. zaprawa PCC Atlas Filer lub zaprawa montażowa*
11. *Ława fundamentowa*
12. *Ściana fundamentowa*
13. *Podłoże (chudy beton, ubity piasek)*
14. *Termoizolacja ściany - polistyren ekstrudowany XPS - grubość wg obliczeń termicznych*

**Nr 6.1 Połączenie izolacji na ławach fundamentowych z izolacją ściany oraz izolacją podłogi na gruncie -obciążenie wilgocia**