


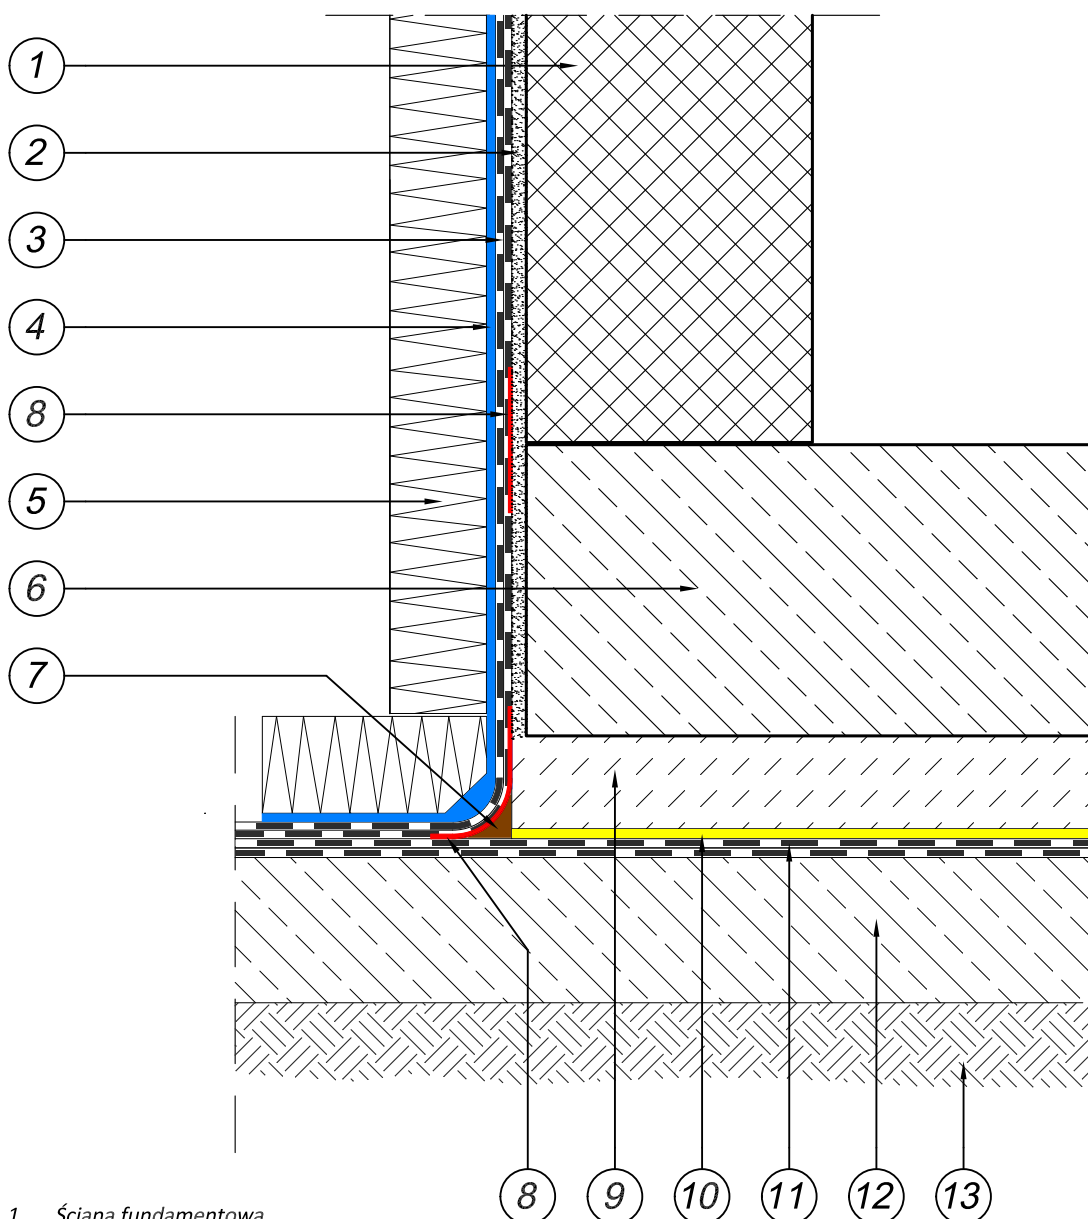

1. Ściana fundamentowa
2. Tynk tradycyjny (opcjonalnie)
3. Hydroizolacja ściany fundamentowej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
4. Klej do płyt termoizolacyjnych, np. klej do płyt termoizolacyjnych z systemu ociepleń - Atlas Hoter S lub polimerowo-bitumiczna masa KMB Izohan Izobud WM-2K (opcjonalnie)
5. Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS - grubość wg obliczeń termicznych
6. Płyta denna
7. Faseta o promieniu 4-6 cm, np. zaprawa PCC Atlas Filer lub zaprawa montażowa
8. Taśma uszczelniająca Atlas Hydroband 3G
9. Warstwa ochronna, np. podkład cementowy
10. Warstwa poślizgowa, np. folia z tworzywa sztucznego
11. Hydroizolacja płyty dennej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
12. Żelbetowa płyta podkładowa
13. Podłoże (chudy beton, ubity piasek)

Nr 6.5 Połączenie izolacji płyty dennej z izolacją ściany - obciążenie wodą pod ciśnieniem