


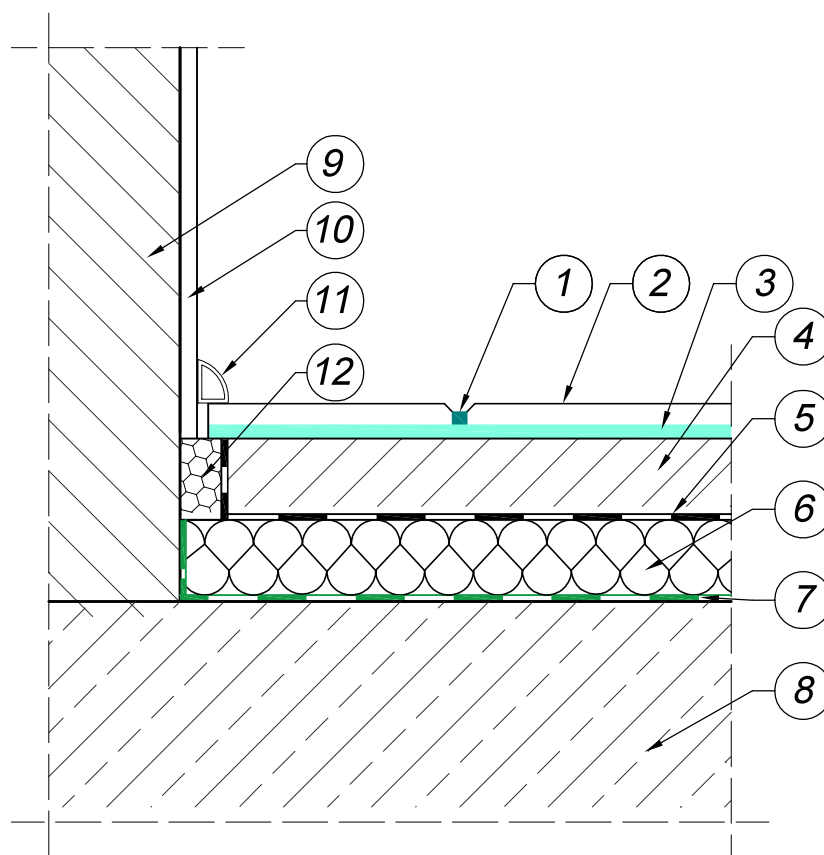

- | | |
|--|--|
| <p>1 Zaprawa do spoinowania (do wyboru):
 <i>Atlas Fuga Ceramiczna</i>
 <i>Atlas Fuga Elastyczna</i></p> <p>2 Płytki ceramiczne</p> <p>3 Zaprawa klejowa
 <i>Atlas Ultra Geoflex</i>
 <i>Atlas Geoflex</i>
 <i>Atlas Geoflex Biały</i>
 <i>Atlas Geoflex Express</i>
 <i>Atlas Plus</i>
 <i>Atlas Plus Biały</i>
 <i>Atlas Plus Mega (tylko na posadzki)</i>
 <i>Atlas Plus Mega Biały (tylko na posadzki)</i>
 <i>Atlas Elastyk</i></p> <p>4 Warstwa dociskowa - podkład podłogowy (do wyboru):
 <i>Atlas SAM 200</i>
 <i>Atlas SAM 500</i>
 <i>Atlas Postar 10</i>
 <i>Atlas Postar 20</i>
 <i>Atlas Postar 60</i>
 <i>Atlas Postar 80</i></p> <p>5 Warstwa rozdzielająca
 <i>Folia z tworzywa sztucznego</i></p> | <p>6 Izolacja akustyczna
 <i>Płyty EPS</i></p> <p>7 Paroizolacja
 <i>Folia paroizolacyjna (zgrzewana lub sklejana)</i></p> <p>8 Płyta konstrukcyjna stropu</p> <p>9 Ściana</p> <p>10 Tynk</p> <p>11 Listwa maskująca</p> <p>12 Dylatacja obwodowa</p> |
|--|--|

Nr 3.1.6. Wykończenie podłogi z posadzką ceramiczną przy ścianie