


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja pod izolacją termiczną

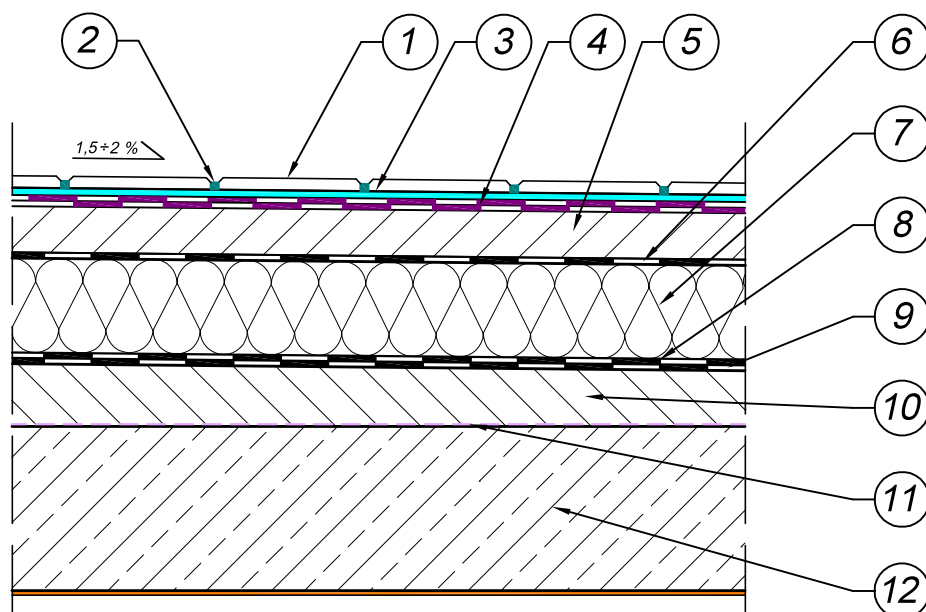

- 1 Płytkę ceramiczną**
- 2 Zaprawa do spoinowania:**
Atlas Fuga Ceramiczna
- 3 Zaprawa klejowa (do wyboru):**
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały
- 4 Warstwa hydroizolacji podpłytkowej:**
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro
- 5 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
- 6 Warstwa rozdzielająca**
Folia z tworzywa sztucznego
- 7 Warstwa izolacji termicznej**
Polistyren ekstrudowany XPS grubość wg obliczeń termicznych
- 8 Paroizolacja i hydroizolacja międzywarstwowa**
Membrana bitumiczna Atlas SMB
- 9 Preparat gruntujący:**
Bitum uniwersalny Atlas
- 10 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330
- 11 Warstwa szczepna:**
Atlas Adher S
- 12 Płyta konstrukcyjna**

Nr. 5.1 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1