


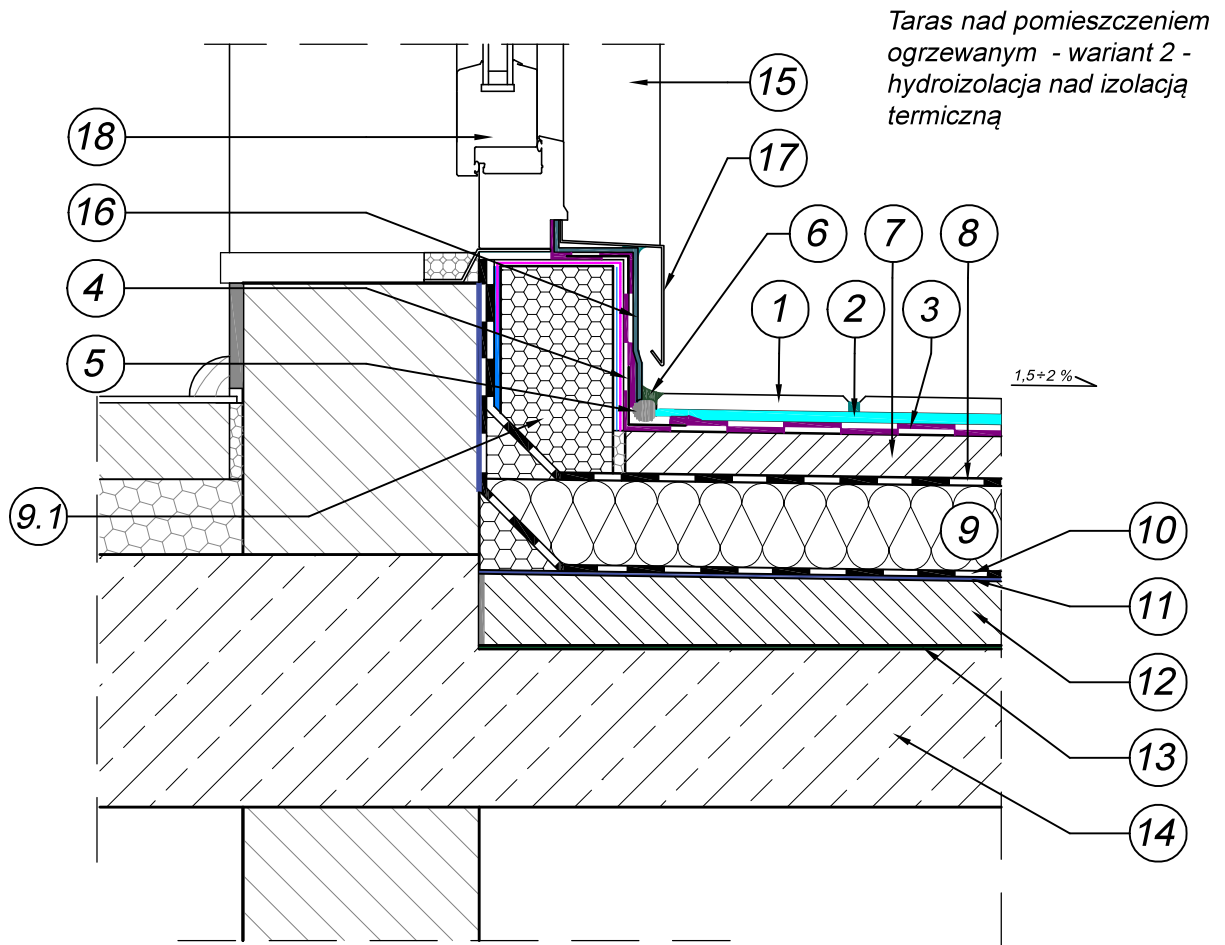

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2 - hydroizolacja nad izolacją termiczną

1 Płytką ceramiczną z zaprawą spoinowania

2 Zaprawa klejowa (do wyboru):

Atlas Plus S2 Hydro

Atlas Ultra Geoflex

Atlas Geoflex

Atlas Geoflex Biały

Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)

Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)

Atlas Plus

Atlas Plus Biały

3 Warstwa hydroizolacji podpłytkowej (do wyboru):

Atlas Woder Duo

Atlas Woder Duo Express

Atlas Plus S2 Hydro

4 Taśma uszczelniająca:

Atlas Hydroband 3G

5 Sznur dylatacyjny ATLAS

6 Kit trwale plastyczny (do wyboru):

Atlas Silikon Elastyczny

Atlas Silton S

7 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):

Atlas Postar 10

Atlas Postar 20

Atlas Postar 60

Atlas Postar 80

8 Hydroizolacja międzywarstwowa:

2x polimerowo-bitumiczna papa termozgrzewalna

9 Izolacja termiczna:

Polistyren ekspandowany EPS

grubość wg obliczeń termicznych

Polistyren ekstrudowany XPS

grubość wg obliczeń termicznych

9.1 Izolacja termiczna progu drzwi

XPS z warstwą zbrojącą (siatka + klej)

10 Paroizolacja:

Membrana bitumiczna Atlas SMB

11 Preparat gruntujący: Bitum uniwersalny Atlas

12 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):

Atlas Postar 10

Atlas Postar 20

Atlas Postar 60

Atlas Postar 80

Atlas ZW330

13 Warstwa szczepna: Atlas Adher S

14 Płyta konstrukcyjna

15 System dociepleń ATLAS ETICS z listwą startową

16 Taśma uszczelniająca: Taśma butylowa Atlas

17 Systemowy profil osłonowy do stolarki (obróbka blacharska)

18 Drzwi balkonowe

Nr 5.13 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2 - detal przy drzwiach