


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja pod izolacją termiczną

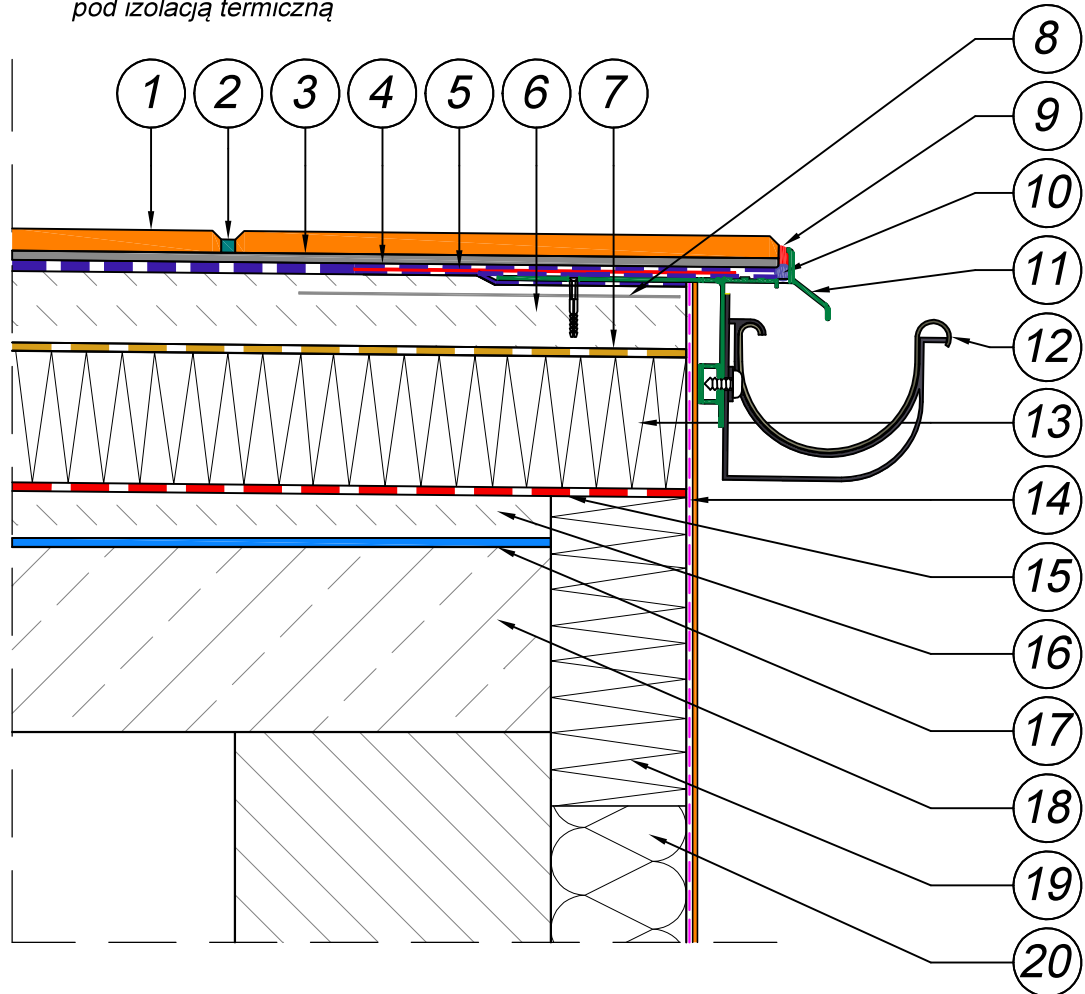

- | | |
|---|---|
| 1 Płytki ceramiczne | 9 Kit trwale plastyczny (do wyboru): |
| 2 Zaprawa do spoinowania: | Atlas Silikon Elastyczny |
| Atlas Fuga Ceramiczna | Atlas Siltón S |
| 3 Zaprawa klejowa (do wyboru): | 10 Sznur dylatacyjny ATLAS |
| Atlas Plus S2 Hydro | 11 Profil okapowy z uchwytem na rynnę: |
| Atlas Ultra Geoflex | Atlas 150 |
| Atlas Plus Mega (tylko do posadzki) | 12 Rynna |
| Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki) | 13 Warstwa izolacji termicznej: |
| Atlas Plus | Polistyren ekstrudowany XPS (grubość wg obliczeń termicznych) |
| Atlas Plus Biały | 14 Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej |
| 4 Hydroizolacja podpłytkowa: | 15 Paroizolacja i hydroizolacja międzywarstwowa: |
| Atlas Woder Duo | Samoprzylepna membrana bitumiczna Atlas SMB |
| Atlas Wodeer Duo Express | 16 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru): |
| Atlas Plus S2 Hydro | Atlas Postar 10 |
| 5 Taśma uszczelniająca: | Atlas Postar 20 |
| Atlas Hydroband 3G | Atlas Postar 60 |
| 6 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru): | Atlas Postar 80 |
| Atlas Postar 10 | Atlas ZW330 |
| Atlas Postar 20 | 17 Warstwa szczepna: |
| Atlas Postar 60 | Atlas Adher S |
| Atlas Postar 80 | 18 Płyta konstrukcyjna |
| 7 Warstwa rozdzielająca: | 19 Warstwa izolacji termicznej: |
| Folia z tworzywa sztucznego | polistyren ekstrudowany XPS (grubość wg obliczeń termicznych) |
| 8 Siatka Ø3 mm, w rozstawie 10x10 cm | 20 System dociepleń Atlas |
| pas o szerokości min. 50 cm od krawędzi (opcjonalnie) | |

Nr 5.2 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1 - strefa okapu z wykorzystaniem profilu okapowego