


*Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym -
wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja pod
izolacją termiczną*

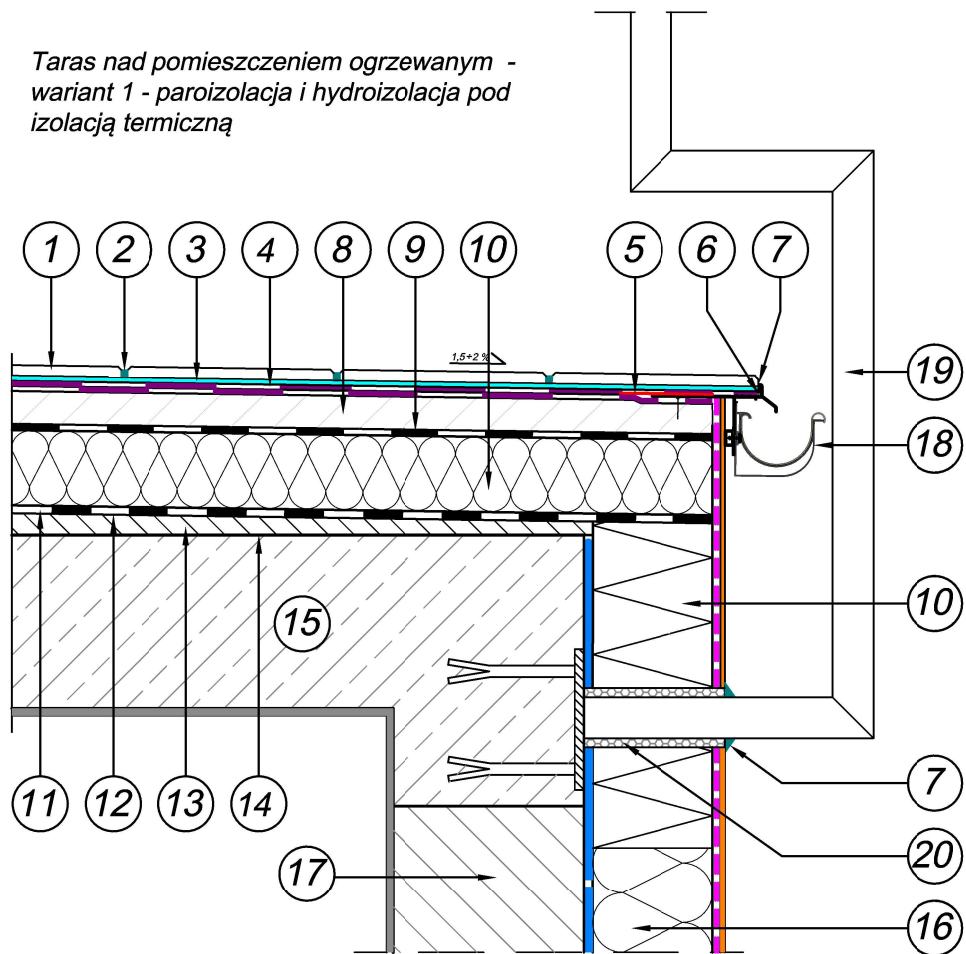

- 1 Płytki ceramiczne**
- 2 Zaprawa do spoinowania:**
Atlas Fuga Ceramiczna
- 3 Zaprawa klejowa (do wyboru):**
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały
- 4 Warstwa hydroizolacji podpłytkowej (do wyboru):**
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro
- 5 Taśma uszczelniająca**
Atlas Hydroband 3G
- 6 Sznur dylatacyjny ATLAS**
- 7 Kit trwale plastyczny (do wyboru):**
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S
- 8 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
- 9 Warstwa rozdzielająca**
Folia z tworzywa sztucznego
- 10 Warstwa izolacji termicznej**
Polistyren ekstrudowany XPS
grubość wg obliczeń termicznych

- 11 Paroizolacja i hydroizolacja międzywarstwowa**
Membrana bitumiczna Atlas SMB
- 12 Preparat gruntujący**
Bitum uniwersalny Atlas
- 13 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330
- 14 Warstwa szczepna**
Atlas Adher S
- 15 Płyta konstrukcyjna**
- 16 System dociepleń ATLAS ETICS**
- 17 Ściana konstrukcyjna**
- 18 Profil okapowy z rynną**
Atlas 150
- 19 Balustrada**
- 20 Pianka rozprężna**

**Nr. 5.3 Taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym - wariant 1 - montaż
balustrady**