


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 1 - paroizolacja i hydroizolacja pod izolacją termiczną

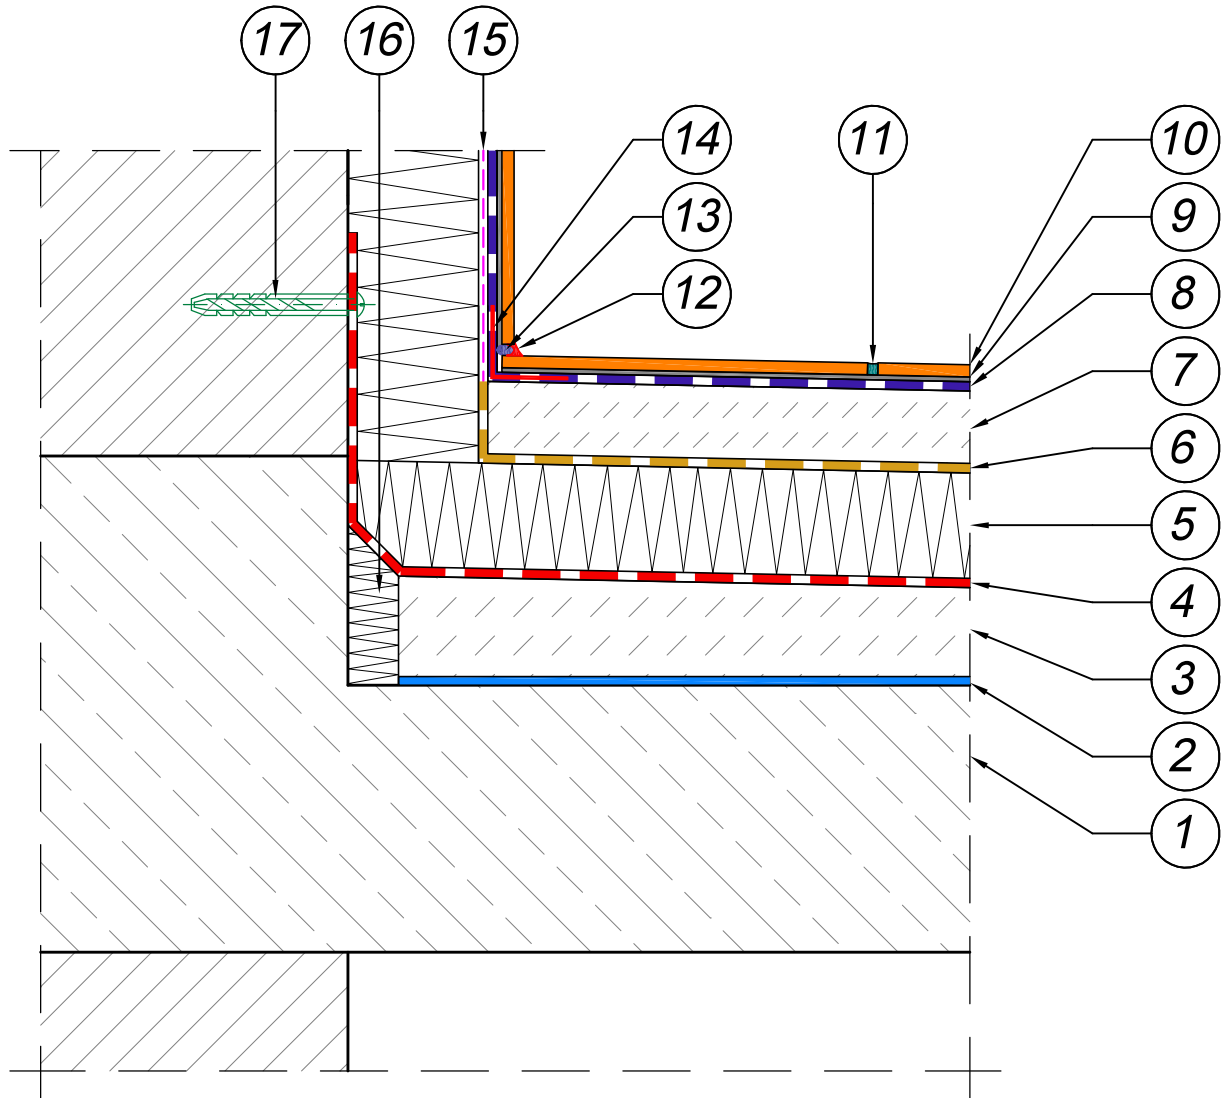

- 1 Płyta konstrukcyjna**
- 2 Warstwa szczepna:**
Atlas Adher S
- 3 Warstwa spadkowa -podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330
- 4 Paroizolacja i hydroizolacja międzywarstwowa:**
Membrana bitumiczna Atlas SMB
na gruncie z Bitumu uniwersalnego Atlas
- 5 Warstwa izolacji termicznej**
Polistyren ekstrudowany XPS
(grubość wg obliczeń termicznych)
- 6 Warstwa rozdzielająca:**
Folia z tworzywa sztucznego
- 7 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
- 8 Hydroizolacja podpłytkowa:**
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro

- 9 Zaprawa klejowa (do wyboru):**
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały
- 10 Płytki ceramiczne**
- 11 Zaprawa do spoinowania:**
Atlas Fuga Ceramiczna
- 12 Kit trwale plastyczny (do wyboru):**
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S
- 13 Sznur dylatacyjny ATLAS**
- 14 Taśma uszczelniająca**
Atlas Hydroband 3G
- 15 Warstwa zbrojona**
- 16 Dylatacja obwodowa podkładu**
- 17 Łącznik systemowy do ociepleń**

Nr 5.4 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - detal przy ścianie