ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Hauptsitz: 91-421 Łódź, Kilińskiego Straße 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: export@atlas.com.pl

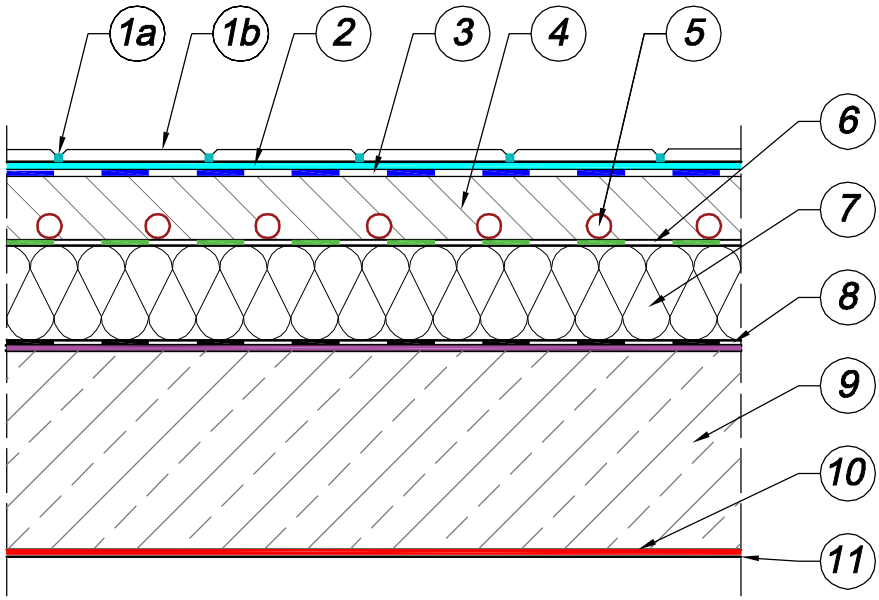

1. Die Endschicht

1a. Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):

Fuge Atlas ARTIS	1-25 mm
Fugenmörtel Atlas SCHMALL	1-7 mm
Epoxid Fuge Atlas	1-10 mm
Fugenmörtel Atlas Breit	4-16 mm
Silikon Atlas ARTIS	
Silikon Atlas SILTON S	

1b. Die keramische Fliese

2. Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):

Atlas GEOFLEX	2-15 mm	C2TE
Atlas ELASTYK	2-10 mm	C2TE
Atlas PLUS	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS WEIß	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS MEGA	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS MEGA WEIß	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS EXPRESS	2-5mm	C2FTE S1

3. Die Wasserisolierungsschicht unter Fliesen

Woder DUO	Der zementische Schlamm
Woder E	Die wasserdichte elastische Folie
Woder W	Die wasserdichte elastische Folie

4. Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)

Atlas POSTAR 10	die Schichtstärke bis 100 mm*	CT-C25-F5-A15
Atlas POSTAR 20	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C20-F4
Atlas POSTAR 40	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C30-F6-A22
Atlas POSTAR 80	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C40-F7-A12
Atlas POSTAR 100	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C50-F7-A15

5. Die Fußbodenheizung (im Nasssystem)

6. Die Schutzschicht
Die Folie auf dem Kunststoff.
Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm

7. Die Wärmeisolierungsschicht

EPS 100 oder härter	die Dicke nach dem thermischen Berechnungen
XPS	die Dicke nach dem thermischen Berechnungen

8. Die Dampfsperre
die Folie (geschweißt oder zusammengeklebt)

9. Die Stahlbetondecke
Atlas Universal Bitum

10. Der Putz

11. Die Farbe

*Beim Fußbodenheizung im Nasssystem beträgt die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds 35 mm über dem Niveau des Heizrohres.

Nr. 3.1.3 Die Fußboden auf der Betondecke mit Nasssystem