ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Hauptsitz: 91-421 Łódź, Kilińskiego Straße 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: export@atlas.com.pl

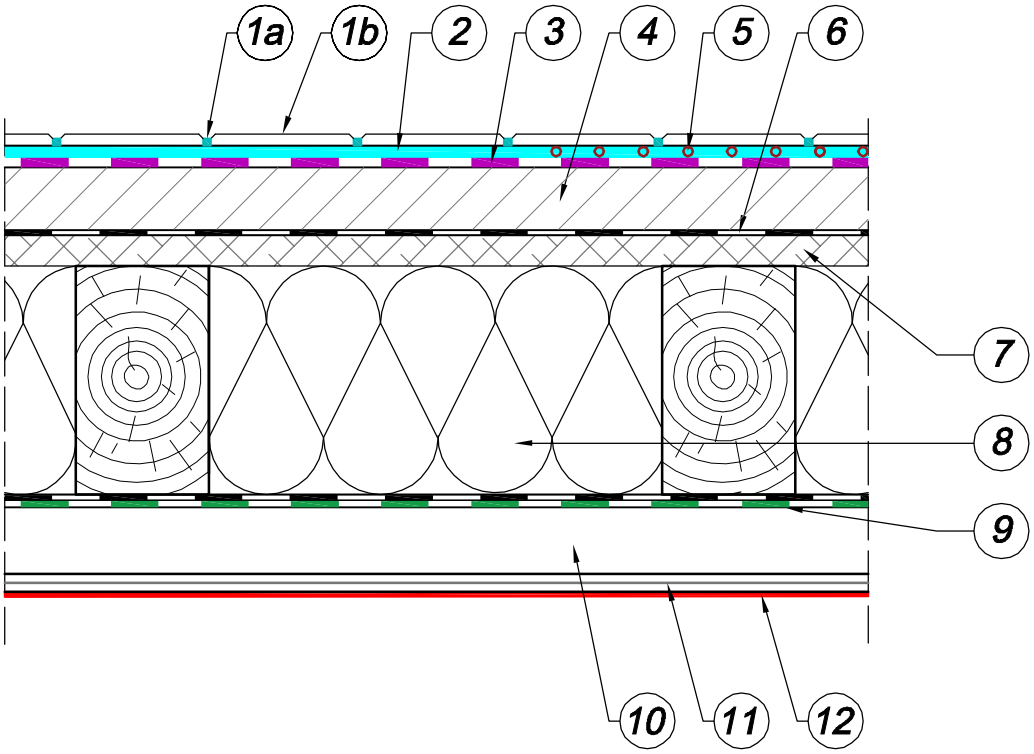

1. Die Endschicht

1a. Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):

Fuge Atlas ARTIS	1-25 mm
Fugenmörtel Atlas SCHMALL	1-7 mm
Epoxid Fuge Atlas	1-10 mm
Fugenmörtel Atlas Breit	4-16 mm
Silikon Atlas ARTIS	
Silikon Atlas SILTON S	

1b. Die keramische Fliese

2. Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):

Atlas GEOFLEX	2-15 mm	C2TE
Atlas ELASTYK	2-10 mm	C2TE
Atlas PLUS	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS WEIß	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS MEGA	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS MEGA WEIß	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS EXPRESS	2-5mm	C2FTE S1

3. Die Wasserisolierungsschicht unter Fliesen

Woder DUO	Der zementische Schlamm
Woder E	Die wasserdichte elastische Folie
Woder W	Die wasserdichte elastische Folie

4. Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)

Atlas POSTAR 10	die Schichtstärke bis 100 mm*	CT-C25-F5-A15
Atlas POSTAR 20	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C20-F4
Atlas POSTAR 40	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C30-F6-A22
Atlas POSTAR 80	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C40-F7-A12
Atlas POSTAR 100	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C50-F7-A15

5. Die Fußbodenheizung - Elektro-Heizung
6. Die Folie auf dem Kunststoff.
   Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm
7. Die Außenhaut aus Holz
   Die OSB Platte
8. Die Mineralwolle — die Dicke nach dem thermischen Berechnungen
9. Die Dampfsperre
   die Folie (geschweißt oder zusammengeklebt)
10. Der Rost-System
    Atlas M-System 3G
11. Die Gips-Karton Platten
12. Der Feinputz (je nach der Wahl)
    GIPSAR UNI
    PLUS GIPSAR
    Atlas GIPS RAPID

*Beim Fußboden auf der Folie die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds - 35 mm.

Nr. 3.1.6 Der Fußboden auf der Holzdecke mit der Heizmatte