
Systemlösungen



ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105 Hauptsitz: 91-421 Łódź, Kilińskiego Straße 2, tel. +48 42 631 88 00 www.atlas.com.pl, e-mail: export@atlas.com.pl

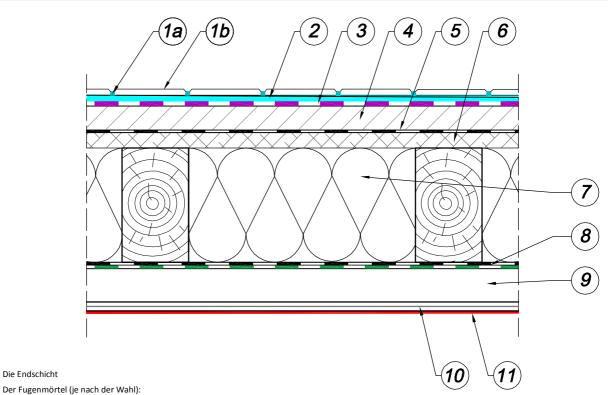

1.

Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):

Fuge Atlas ARTIS 1-25 mm Fugenmörtel Atlas SCHMALL 1-7 mm **Epoxid Fuge Atlas** 1-10 mm Fugenmörtel Atlas Breit 4-16 mm

Silikon Atlas ARTIS Silikon Atlas SILTON S

1b. Die keramische Fliese

Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):

Atlas ATUT	2-10 mm	C1T
Atlas ELASTIFIZIERT KLEBEMÖRTEL	2-10 mm	C1TE
Atlas MIG 2	2-5 mm	C1FTE
Atlas GEOFLEX	2-15 mm	C2TE
Atlas ELASTYK	2-10 mm	C2TE
Atlas PLUS	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS WEIß	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS MEGA	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS MEGA WEIß	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS EXPRESS	2-5mm	C2FTE S1

Die Wasserisolierungsschicht unter Fliesen

Woder DUO Der zementische Schlamm Woder E Die wasserdichte elastische Folie Woder W Die wasserdichte elastische Folie

Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)

Atlas POSTAR 10 die Schichtstärke bis 100 mm* CT-C25-F5-A15 Atlas POSTAR 20 die Schichtstärke bis 80 mm* CT-C20-F4 Atlas POSTAR 40 die Schichtstärke bis 80 mm* CT-C30-F6-A22 Atlas POSTAR 80 die Schichtstärke bis 80 mm* CT-C40-F7-A12 Atlas POSTAR 100 die Schichtstärke bis 80 mm* CT-C50-F7-A15

*Beim Fußboden auf der Folie die minimale Dicke des $Fuß boden untergrunds - 35 \ mm.$

5. Die Folie auf dem Kunststoff. Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm

- Die Außenhaut aus Holz Die OSB Platte
- 7. Die Mineralwolle die Dicke nach dem thermischen Berechnungen
- Die Dampfsperre die Folie (geschweißt oder zusammengeklebt)
- Der Rost-System Atlas M-System 3G
- 10 Die Gips-Karton Platten
- Der Feinputz (je nach der Wahl) **GIPSAR UNI** PLUS GIPSAR Atlas GIPS RAPID

Nr. 3.1.7 Der Fußboden auf der Holzdecke ohne Heizung