ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Hauptsitz: 91-421 Łódź, Kilińskiego Straße 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: export@atlas.com.pl

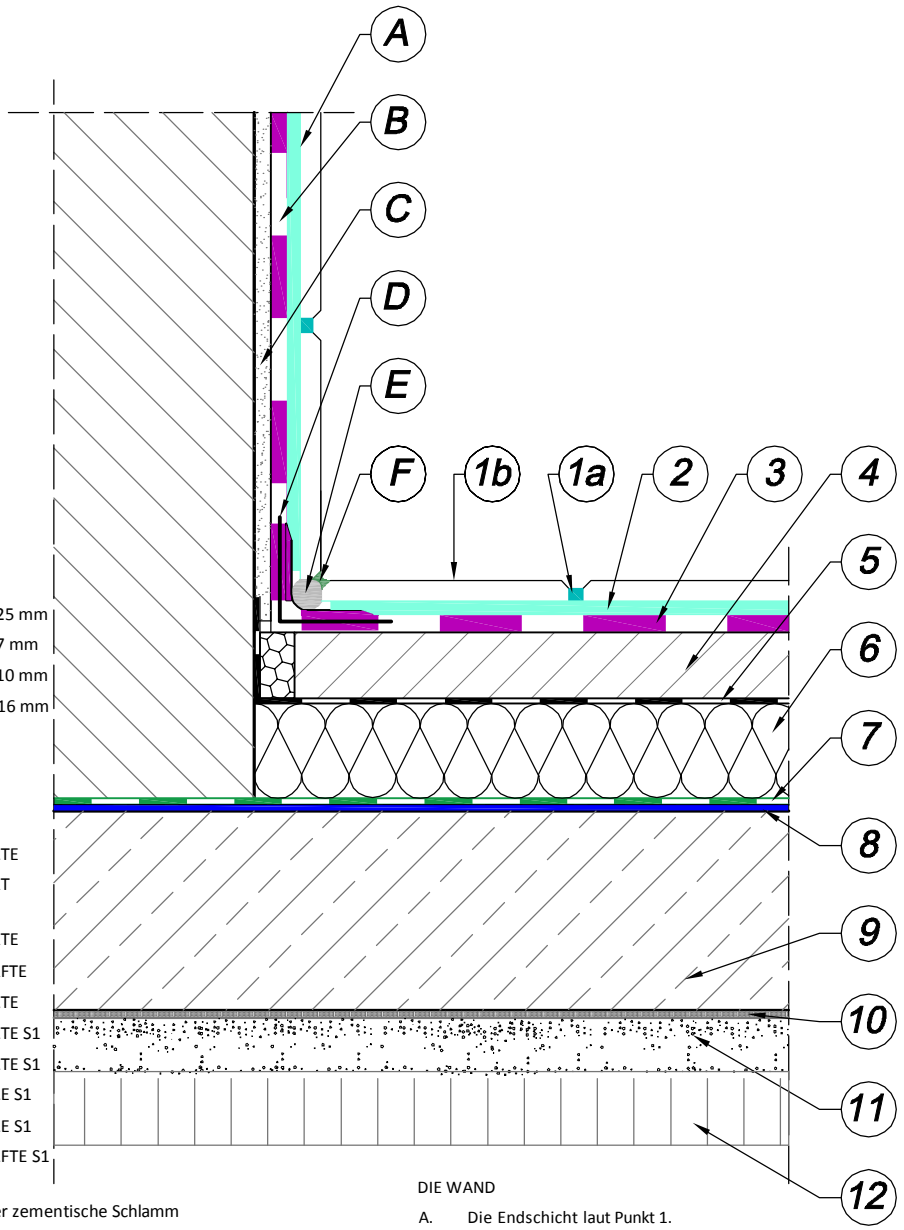

DER FUßBODEN

1. Die Endschicht
1a. Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):

Fuge Atlas ARTIS	1-25 mm
Fugenmörtel Atlas SCHMALL	1-7 mm
Epoxid Fuge Atlas	1-10 mm
Fugenmörtel Atlas Breit	4-16 mm
Silikon Atlas ARTIS	
Silikon Atlas SILTON S	

1b. Die keramische Fliese

2. Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):

Atlas GEOFLEX	2-15 mm	C2TE
Atlas ATUT	2-10 mm	C1T
Atlas ELASTIFIZIERT KLEBEMÖRTEL	2-10 mm	C1TE
Atlas MIG 2	2-5 mm	C1FTE
Atlas ELASTYK	2-10 mm	C2TE
Atlas PLUS	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS WEIß	2-10 mm	C2TE S1
Atlas PLUS MEGA	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS MEGA WEIß	4-20 mm	C2E S1
Atlas PLUS EXPRESS	2-5mm	C2FTE S1

3. Die Wasserisolierungsschicht unter Fliesen

Woder DUO	Der zementische Schlamm
Woder E	Die wasserdichte elastische Folie
Woder W	Die wasserdichte elastische Folie

4. Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)

Atlas POSTAR 10	die Schichtstärke bis 100 mm*	CT-C25-F5-A15
Atlas POSTAR 20	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C20-F4
Atlas POSTAR 40	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C30-F6-A22
Atlas POSTAR 80	die Schichtstärke bis 80 mm*	CT-C40-F7-A12

5. Die Schutzschicht
   Die Folie aus dem Kunststoff. Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm
6. Die Wärmeisolierungsschicht (zur Wahl)

EPS 100 oder härter	die Dicke nach dem thermischen Berechnungen
XPS	die Dicke nach dem thermischen Berechnungen

7. Die Dampfsperre und die Wasserisolierung des Fußbodens
   Die Bitum-Membrane ATLAS SMB
8. Das Grundierpräparat
   Atlas Universal Bitum
9. Die Konstruktionsplatte
10. Das Geovlies
11. Die Filterschicht (der Kies)
12. Die Ausgeichschicht - die Bestreuung vom verdichteten Sand

DIE WAND

A. Die Endschicht laut Punkt 1.
B. Die Wasserisolierungsschicht unter den Fliesen laut Punkt 3.
C. Die Putzschicht (je nach der Wahl)

Atlas PUTZMÖRTEL	3-30 mm
Atlas ZW330	3-30 mm

D. Das Dichtungsband
   Atlas DICHTUNGSBAND
   Atlas Hydroband 3G
E. ATLAS Dilatationsschnur
F. Der elastische Kitt (je nach der Wahl)
   Atlas SILIKON ARTIS
   Atlas SILTON S

*Beim Fußboden auf der Styropor die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds - 40 mm.

Nr. 3.3.1 Der Verbindung des Fußbodens mit der Wand