


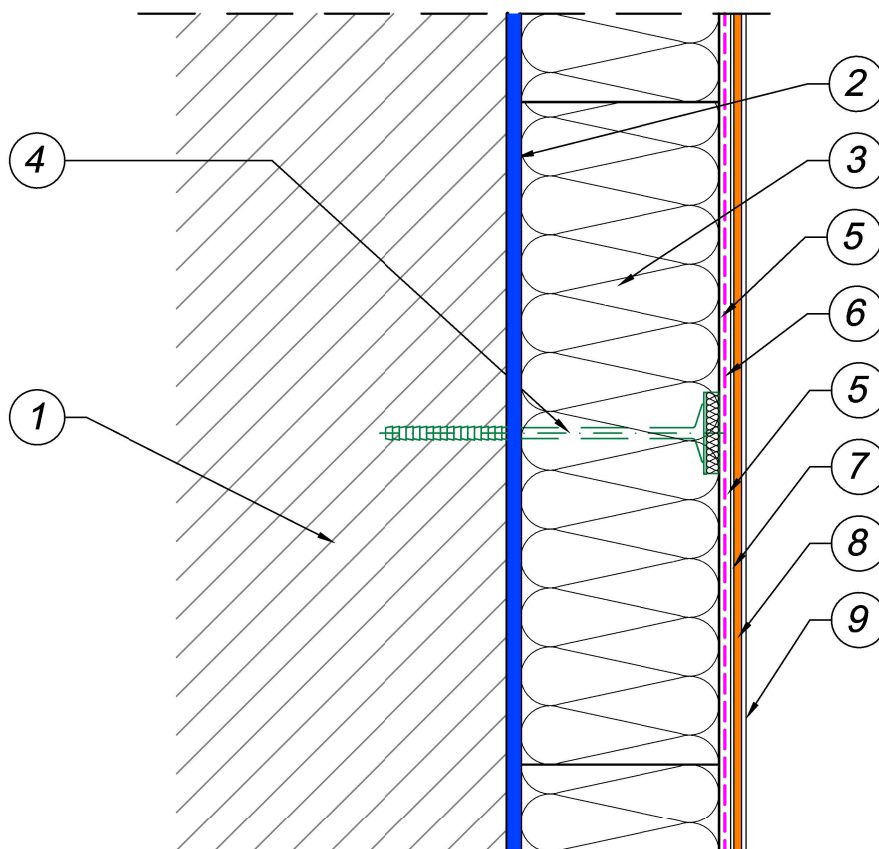

**1. ŚCIANA:**

betonowa lub murowana z elementów ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, z betonu komórkowego lub kamienia

**2. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ:**

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS ROKER W  
ATLAS ROKER U  
ATLAS STOPTER K-50

**3. IZOLACJA TERMICZNA:**

- płyty z wełny mineralnej  
grubość wg obliczeń termicznych
- płyty z wełny lamelowej  
grubość wg obliczeń termicznych

**4. MOCOWANIE DODATKOWE:**

- łączniki mechaniczne, określone w projekcie ocieplenia, dopuszczone do obrotu

**5. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ:**

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS ROKER U  
ATLAS STOPTER K-50

**6. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO**

**7. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ (ZALEŻNIE OD TYNKU ATLAS):**

- ATLAS SILKON ANX
- ATLAS CERPLAST

**8. WYPRAWA TYNKARSKA:**

- tynk silikonowy TYNK SILIKONOWY ATLAS  
ATLAS SILKON BA
- tynk silikonowo-silikatowy TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS
- tynk mineralny ATLAS CERMIT WN  
ATLAS CERMIT ND  
ATLAS CERMIT BA-M

**9. FARBA FASADOWA:**

- farba silikonowa ATLAS SALTA N  
ATLAS SALTA
- farba silikatowa ATLAS SALTA S
- impregnat ATLAS BEJCA

**Nr 1.1.3.**

**System ociepleń ATLAS ROKER  
na bazie płyt z wełny mineralnej**