


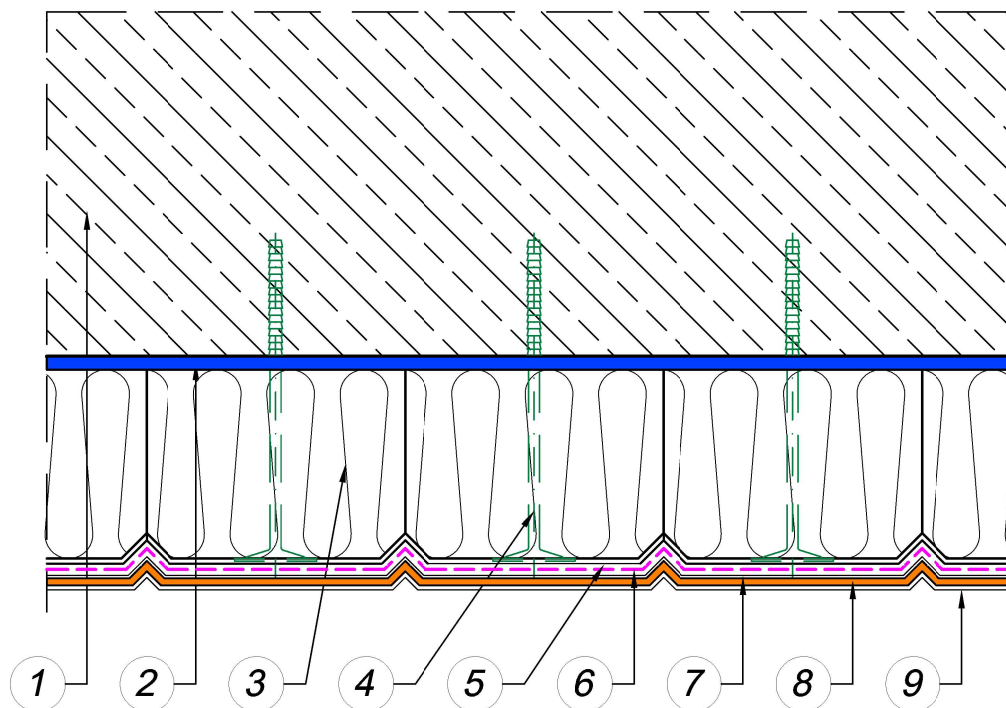

Przykładowy układ odmiany ATLAS ROKER G II

1. STROP:

betonowy

2. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ:

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS ROKER W
ATLAS ROKER U

3. IZOLACJA TERMICZNA:

- płyty z wełny mineralnej
grubość wg obliczeń termicznych
- płyty z wełny lamelowej
grubość wg obliczeń termicznych

4. MOCOWANIE DODATKOWE:

- łączniki mechaniczne, określone w projekcie ocieplenia,
dopuszczone do obrotu

5. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS ROKER U

6. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

7. PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ (ZALEŻNIE OD TYNKU ATLAS):

- ATLAS SILKON ANX
- ATLAS CERPLAST

8. WYPRAWA TYNKARSKA:

- tynk silikonowy TYNK SILIKONOWY ATLAS
- tynk silikonowo-silikatowy TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS
- tynk mineralny ATLAS CERMIT

9. POWŁOKA MALARSKA:

- farba silikonowa ATLAS SALTA N
ATLAS SALTA
- farba silikatowa ATLAS SALTA S

Nr 1.1.5.

**System ociepleń stropów garaży
podziemnych ATLAS ROKER G**