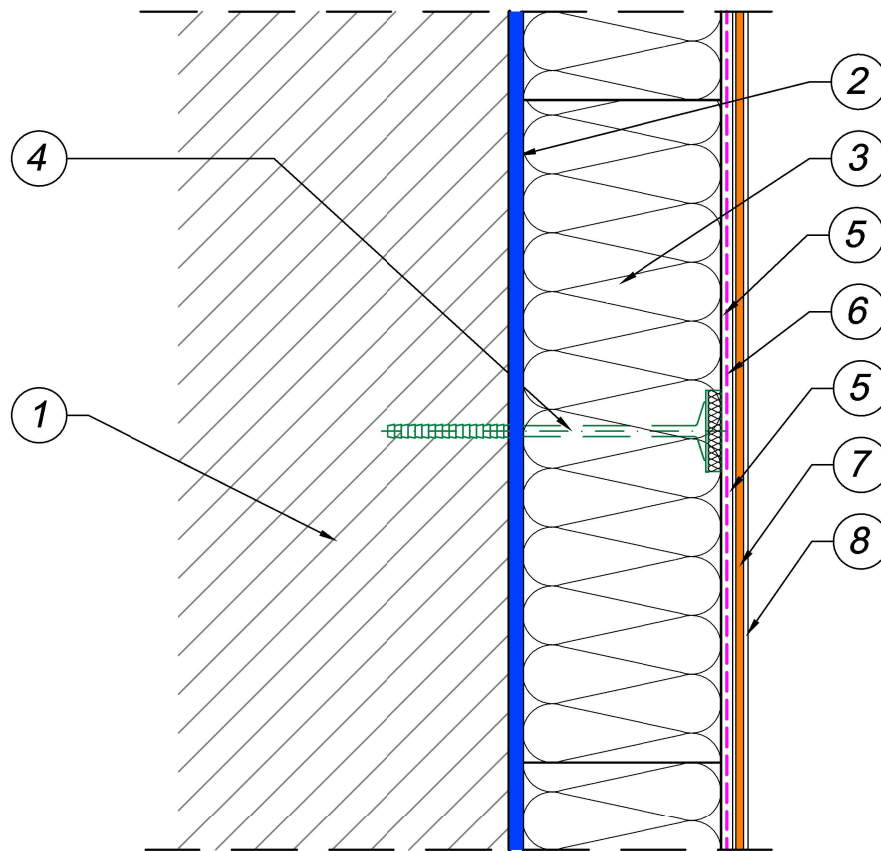


**1. ŚCIANA:**

betonowa lub murowana z elementów ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, z betonu komórkowego lub kamienia

2. KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS HOTER S

3. IZOLACJA TERMICZNA

- płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS
- grubość wg obliczeń termicznych

4. MOCOWANIE DODATKOWE:

- łączniki mechaniczne, określone w projekcie ocieplenia, dopuszczone do obrotu

5. ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ

- mineralna zaprawa klejąca ATLAS HOTER U2-B

6. SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- SIATKA ATLAS 165

7. WYPRAWA TYNKARSKA

- tynk silikonowy TYNK SILIKONOWY ATLAS (temperatura aplikacji do 30°C)

8. FARBA FASADOWA (OPCJONALNIE)

- farba silikonowa ATLAS SALTA N PLUS