



ATLAS Sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2
91-421 Łódź
tel. +48 42 631 87 45
+48 42 631 88 18
www.atlas.com.pl/sk
export@atlas.com.pl

ATLAS

škárovacie hmoty a silikóny



ŠKÁROVACIE HMOTY



PRODUKT	ATLAS KERAMICKÁ ŠKÁROVACIA HMOTA	ATLAS FLEXIBILNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA	ATLAS ATLAS DEKORAČNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA	ATLAS EPOXIDOVÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
	jemnozrná cementová škárovacia hmota	jemnozrná cementová škárovacia hmota	dekoračná škárovacia hmota	dvojfaziková škárovacia hmota
Flexibilita	áno	áno	áno	nie
Štrukturálne hydrofobizátory	áno	áno	áno	netýka sa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Trieda	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Počet farieb	40	26	5	12
Aplikačná šírka (mm)	1 – 20	1 – 7	1 – 20	1 – 10
Aplikačná teplota (°C)	+5 ÷ +35	+5 ÷ +30	+5 ÷ +35	+5 ÷ +25
Spojivo		cement		epoxidová živica
Množstvo zámesovej vody (l/kg)	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	netýka sa
Doba zretia (min.)		5		3
Spracovateľnosť (min.)	60	60***	60	45
Predumytie (min.)		10 – 30		5
Finálne umývanie (hod.)	4 – 8	4 – 8	4 – 8	20
Pochôdnosť (hod.)	6 – 8	12	6 – 8	24
Plné zaťaženie (hod.)		24		24
Plná chemická odolnosť (dni)		netýka sa		7
Plná mechanická odolnosť (dni)		21		7
Dosiahnutie finálnej farby po úplnom zaschnutí produktu (dni)	1	2 – 3	1	12 hod.
Plná odolnosť voči drhnutiu a nečistotám (dni)	21	21	21	7
Absorbcia vody po 30 min. (g)	≤ 2*	≤ 2	≤ 2*	netýka sa
Absorbcia vody po 240 min. (g)	≤ 5**	≤ 5	≤ 5**	≤ 0,1
Certifikát PZH – pitná voda	+	+		
Certifikát PZH – plavecké bazény	+	+		
Certifikát PZH – verejné a zdravotnícke budovy	+	+	+	
Osvedčenie v rozsahu radiačnej hygieny	+	+	+	

BALENIE A SKLADOVANIE

Velkosť balenia (kg)	2; 5	2; 5	2	2; 5
Druh balenia		hliníkové vrecko		vedierko s dvoma vreckami zložky A a dvoma vreckami zložky B
Doba skladovateľnosti (mesiace)		24		24 (do 30°C)

* je uvedená štandardná požiadavka, pričom hodnota nasiakavosti ATLAS Keramickej škárovacej hmoty a ATLAS Dekoračnej škárovacej hmoty je po 30 minútach 20x nižšia ako štandardná hodnota
 ** je uvedená štandardná požiadavka, pričom hodnota nasiakavosti ATLAS Keramickej škárovacej hmoty a ATLAS Dekoračnej škárovacej hmoty je po 240 minútach 25x nižšia ako štandardná hodnota
 *** 90 po opätovnom premiešaní

SILIKÓNY



Produkt	ATLAS ELASTICKÝ SANITÁRNY SILIKÓN	ATLAS SANITÁRNY SILIKÓN SILTON S
TECHNICKÉ ÚDAJE		
Systém tvrdnutia	acetátový	
Teplota okolia a podkladu počas práce (°C)	+5 ÷ +40	
Teplotná odolnosť po stvrdnutí (°C)	-50 ÷ +180	
Maximálna šírka škáry (mm)	4 – 25	
Maximálna hĺbka škáry (mm)	14	
Spotreba (m / 6 mm d. / 280 ml)	od 1,8 (šírka 25 mm) až 11 (šírka 4 mm)	
Čas spracovania (min.)	15	
Pochôdnosť (hodiny)	3	
Plné zaťaženie (h)	24	
Počet farieb	38 farieb + bezfarebný	
Stálosť farieb	zvyššená	základná
Možnosť škárovania medzi dvoma materiálmi rôzneho typu	+	
Mykobariéria	áno	áno
Základná odolnosť proti atmosférickým faktorom	zvyššená	základná
Hygienický certifikát – pitná voda	+	-
Hygienický certifikát - verejné úžitkové budovy a zdravotnícke zariadenia (zvnútra i zvonku)	+	+

Dokonale zladený pár
 k dispozícii v rovnakých farbách ako keramická škárovacia hmota
 odolné voči škvrám ľahko sa udržuje v čistote poskytuje odolné a pevné vyplnenie škár a dilatácií

ATLAS KERAMICKÁ ŠKÁROVACIA HMOTA

Jemnozrnná cementová škárovacia hmota (1-20mm)

Škárovacia hmota s najväčšou odolnosťou voči vode na trhu*



ELASTICKÁ
veľmi vysoká mechanická odolnosť

VODEODOLNÁ
veľmi ľahko sa udržuje v čistote

TRVALÁ, NEMENNÁ FARBA
bez zafarbenia

ODOLNÁ VOČI VYMÝVANIU
čistenie neovplyvňuje hydrofóbnu bariéru

NAJBARDZIEJ PLAMOODPORNÁ*

ATLAS
ceramiczna
FUGA
035 SZARY
1-20 mm

* podľa validačných testov na najpopulárnejších cementových škárovacích hmôt na trhu

bez trhlín obsahuje vlákna

vnútorné aj vonkajšie použitie

na podlahové vykurovanie

aplikačná teplota

mrazu-aj vodeodolná

ATLAS KERAMICKÁ ŠKÁROVACIA HMOTA

má vynikajúce prevádzkové parametre medzi cementovými škárovacími hmotami dostupnými na trhu

Odolná voči škvrnám
Ľahko umývateľná
Odolná voči oderu
Trvalá a homogénna farba

Keramická škárovacia hmota ATLAS obsahuje polymérové vlákna, ktoré sú konštrukčne vystužené a poskytujú mimoriadnu tesnosť.

Možno ju vydrhnúť bez toho, aby to spôsobilo straty v škáre. Je odolná voči čistiacim prostriedkom. Ne stráca svoje vlastnosti aj po opakovanom čistení.

Keramická škárovacia hmota ATLAS sa vyznačuje bezprecedentnou ľahkosťou aplikácie, umývania a profilovania. Je odolná voči výkvetom, trhlinám a mikrotrhlinám. Poskytuje jednotnosť farieb. ATLAS keramická škárovacia hmota zaručuje pohodlie práce pre zhotoviteľov a spokojnosť používateľov po celé roky.



FUGA

epoxidová




Len ŠKÁROVACIA HMOTA ATLAS má:

Super hladkú škáru už od 1 mm

PERFEKTNÝ výsledný efekt

VEĽMI ĽAHKÁ APLIKÁCIA
- umývanie a profilovanie

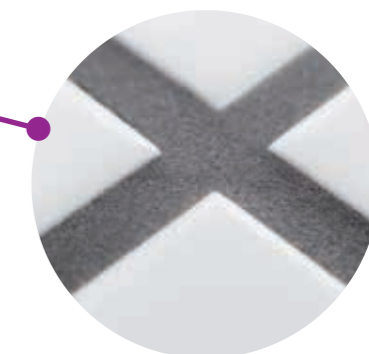

ROKY TRVALÉ A INTENZÍVNE FARBY

Plná ochrana pred stratou farby, baktériami, hubami a plesňami, UV žiarením a prasklinami



40 farieb
odolných voči zafarbeniu



ľahká aplikácia
a profilovanie



konštrukčne vystužená
vlákнами



extrémne
hydrofóbná
obsahuje povrchové
a štruktúrne vodoodpudivé látky

VZORKOVNÍK

FAREBNÉ ODTIENE ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

200 STUDENÁ BIELA	300 ALABASTER
001 BIELA	301 PERLA
201 TEPLÁ BIELA	302 OPÁL
202 POPOLAVÁ	303 ZIRKÓN
034 SVETLOSIVÁ	304 ČIERNY DIAMANT
035 SIVÁ	
203 OCELOVÁ	
136 STRIEBORNÁ	
036 TMAVOSIVÁ	
037 GRAFITOVÁ	
204 ČIERNÁ	

VZORKOVNÍK

FAREBNÝCH ODTIEŇOV ŠKÁROVACÍCH HMÔT A SILIKÓNOV

118 JAZMINOVÁ	215 ATRAMENTOVÁ
018 PASTELOVÁ BÉŽOVÁ	031 AZÚROVÁ
019 SVETLOBÉŽOVÁ	117 FIALOVÁ
205 KREMOVÁ	214 VRESOVÁ
206 KAPUČINOVÁ	216 ČERVENÁ
020 BÉŽOVÁ	219 ORANŽOVÁ
207 LATTÉ	213 MANDARINKOVÁ
210 KAKAO	218 CITRÓNOVÁ
120 KARAMEL	220 AVOKÁDO
123 SVETLOHNEDÁ	025 SVETLOZELENÁ
209 GAŠTANOVÁ	027 ZELENÁ
024 TMAVOHNEDÁ	217 SMARAGDOVÁ
124 TMAVÁ WENGE	
212 SIVOHNEDÁ	
211 CEMENTOVÁ	
036 HNEDÁ	
022 ORECHOVÁ	

