



ATLAS Sp. z o.o.
ul. Jana Kilińskiego 2
91-421 Łódź
tel. +48 42 631 87 45
+48 42 631 88 18
www.atlas.com.pl/cz
export@atlas.com.pl

ATLAS

spárovací hmoty a silikony



SPÁROVACÍ HMOTY



PRODUKT	ATLAS KERAMICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA	ATLAS ELASTICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA	ATLAS DEKORAČNÍ SPÁROVACÍ HMOTA	ATLAS EPOXIDOVÁ SPÁROVACÍ HMOTA
	jemnozrná cementová spárovací hmota	jemnozrná cementová spárovací hmota	dekorační spárovací hmota	dvousložková spárovací hmota
Flexibilita	ano	ano	ano	ne
Strukturální hydrofobizéry	ano	ano	ano	netýká se

TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída	CG 2 WA	CG 2 WA	CG 2 WA	RG
Počet barev	40	26	5	12
Šířka spáry (mm)	1 – 20	1 – 7	1 – 20	1 – 10
Aplikační teplota (°C)	+5 ÷ +35	+5 ÷ +30	+5 ÷ +35	+5 ÷ +25
Pojivo		cement		epoxidová pryskyřice
Množství záměsové vody (l/kg)	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	0,24 ÷ 0,27	netýká se
Doba zrání (min.)		5		3
Zpracovatelnost (min.)	60	60***	60	45
Předmytí (min.)		10 – 30		5
Finální mytí (hod.)	4 – 8	4 – 8	4 – 8	20
Pěší provoz (hod.)	6 – 8	12	6 – 8	24
Plné zatížení (hod.)		24		24
Plná chemická odolnost (dni)		netýká se		7
Plná mechanická odolnost (dni)		21		7
Dosažení finální barvy po úplném zaschnutí produktu (dni)	1	2 – 3	1	12 hod.
Plná odolnost proti drhnutí a nečistotám (dni)	21	21	21	7
Absorbce vody po 30 min. (g)	≤ 2*	≤ 2	≤ 2*	netýká se
Absorbce vody po 240 min. (g)	≤ 5**	≤ 5	≤ 5**	≤ 0,1
Certifikát PZH – pitná voda	+	+		
Certifikát PZH – plavecké bazény	+	+		
Certifikát PZH – veřejné a zdravotnické budovy	+	+	+	
Osvědčení v rozsahu radiační hygieny	+	+	+	

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Velikost balení (kg)	2; 5	2; 5	2	2; 5
Druh balení		hliníkový sáček		kbelík se dvěma sáčky složky A a dvěma balíčky složky B
Doba skladovatelnosti (měsíce)		24		24 (do 30°C)

* je uveden standardní požadavek, přičemž hodnota nasákavosti ATLAS Keramické spárovací hmoty a ATLAS Dekorační spárovací hmoty je po 30 minutách 20x nižší než standardní hodnota
 ** je uveden standardní požadavek, přičemž hodnota nasákavosti ATLAS Keramické spárovací hmoty a ATLAS Dekorační spárovací hmoty je po 240 minutách 25x nižší než standardní hodnota
 *** 90 po opětovném promíchání

SILIKONY



Produkt	ATLAS ELASTICKÝ SANITÁRNÍ SILIKON	ATLAS SANITÁRNÍ SILIKON SILTON S
TECHNICKÁ DATA		
Systém tvrdnutí	acetátový	
Teplota okolí a podkladu během práce (° C)	+5 ÷ +40	
Teplotní odolnost po ztvrdnutí (° C)	-50 ÷ +180	
Maximální šířka spáry (mm)	4 – 25	
Maximální hloubka spáry (mm)	14	
Spotřeba (m / 6 mm d. / 280 ml)	od 1,8 (šířka 25 mm) až 11 (šířka 4 mm)	
Čas zpracování (min.)	15	
Pochůznost (hodiny)	3	
Plné zatížení (h)	24	
Počet barev	38 farieb + bezfarebný	
Stálost barev	zvýšená	základní
Možnost spárování mezi dvěma materiály různého typu	+	
Mykobariéria	ano	ano
Základní odolnost proti atmosférickým faktorům	zvýšená	základní
Hygienický certifikát - pitná voda	+	-
Hygienický certifikát - veřejné užitkové budovy a zdravotnická zařízení (zvenitř i zvenku)	+	+

Dokonale sladěný pár
 k dispozici ve stejných barvách jako keramická spárovací hmota
 odolné vůči skvrnám
 snadno se udržuje v čistotě
 poskytuje odolné a pevné vyplnění spár a dilatací

ATLAS KERAMICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA

Jemnozrnná cementová spárovací hmota (1-20mm)

Spárovací hmota s největší odolností vůči vodě na trhu*



ELASTICKÁ
velmi vysoká
mechanická odolnost

VODĚODOLNÁ
velmi snadno
se udržuje v čistotě

TRVALÁ, NEMĚNNÁ BARVA
bez mramorování

ODOLNÁ VŮČI VYMÝVÁNÍM
čištění neovlivňuje
hydrofobní bariéru

NAJBARDZIEJ PLAMOODPORNÁ*

ATLAS

FUGA
ceramiczna
035 SZARY
ATLAS FUGA CERAMICZNA

FUGA
EPOKSYDOWA
1-10 mm

odporna na zabrudzenia

* Podle validačních testů na nejpoužívanějších cementových spárovacích hmotách na trhu

bez trhlín obsahuje vlákna
vnitřní i venkovní použití
na podlahové vytápění
aplikační teplota
mrazu i voděodolná

ATLAS KERAMICKÁ SPÁROVACÍ HMOTA

má vynikající provozní parametry mezi cementovými spárovacími hmotami dostupnými na trhu

Odolná vůči skvrnám
Snadno omyvatelná
Odolná vůči oděru
Trvalá a homogenní barva

Keramická spárovací hmota ATLAS obsahuje polymerová vlákna, které ji konstrukčně vyztužují a poskytují ji mimořádnou těsnost.

Lze ji drhnout, aniž to způsobí výpadky ve spáře. Je odolná vůči čistícím prostředkům. Neztrácí své vlastnosti i po opakovaném čištění.

Keramická spárovací hmota ATLAS se vyznačuje bezprecedentní lehkostí aplikace, mytí a profilování. Je odolná vůči výkvětem, trhlinám a mikrotrhlinám. Poskytuje jednotnost barev.

ATLAS keramická spárovací hmota zaručuje pohodlí práce pro zhotovitele a spokojenost uživatelů po celá léta



FUGA
epoxidová




Jen epoxidová **SPÁROVACÍ HMOTA ATLAS** má:

Super hladkou spáru už od 1 mm

PERFEKTNÍ výsledný efekt

VELMI SNADNÁ APLIKACE
- mytí a profilování

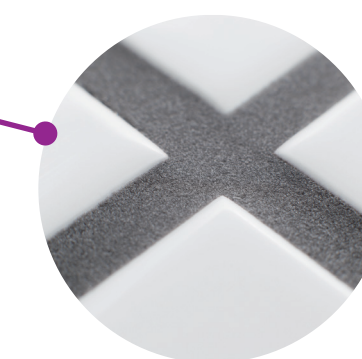

ROKY TRVALÉ A INTENZIVNÍ BARVY

Plná ochrana před ztrátou barvy, bakteriemi, houbami a plísněmi, UV zářením a prasklinami



40 barev
odolných vůči mramorování



Lehká aplikace
a profilace



konstrukčně vyztužená
vlákna



EXTREMĚ
hydrofobní
obsahuje povrchové a strukturální
vodoodpudivé látky

VZORKOVNÍK

BAREVNÉ ODSÍNY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ

200 STUDENÁ BÍLÁ	300 ALABASTR
001 BÍLÁ	301 PERLOVÁ
201 TEPLÁ BÍLÁ	302 OPÁL
202 POPELAVÁ	303 ZIRKON
034 SVĚTLE ŠEDÁ	304 ČERNÝ DIAMANT
035 ŠEDÁ	
203 METALOVÁ	
136 STŘÍBRNÁ	
036 TEMAVĚ ŠEDÁ	
037 GRAFITOVÁ	
204 ČERNÁ	

VZORKOVNÍK

BAREVNÉ ODSÍNY SPÁROVACÍCH HMOT A SILIKONŮ

118 JASMÍNOVÁ	215 INKOUSTOVÁ
018 BÉŽOVÁ PASTELOVÁ	031 BLANKYTNÁ
019 SVĚTLE BÉŽOVÁ	117 FIALOVÁ
205 KRÉMOVÁ	214 VŘESOVÁ
206 CAPPUCCINO	216 ČERVENÁ
020 BÉŽOVÁ	219 POMERANČOVÁ
207 LATTE	213 MANDARINKOVÁ
201 KAKAO	218 CITRONOVÁ
120 TOFFU	220 AVOKÁDO
123 SVĚTLE HNĚDÁ	025 SVĚTLE ZELENÁ
209 KAŠTANOVÁ	027 ZELENÁ
024 TMAVĚ HNĚDÁ	217 SMARAGDOVÁ
124 TMAVÁ WENGE	
212 ŠEDOHNĚDÁ	
211 CEMENTOVÁ	
023 HNĚDÁ	
022 OŘECHOVÁ	

