

SNEHOVO BIELA KERAMICKÁ SADRA

- PRIAZNIVÁ SVETLÁ FARBA
- VYSOKÁ PEVNOSŤ
- ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITIA
- PRÍRODNÝ PŮVOD




Czas gotowości
do pracy



Temperatura
stosowania



Produkt
ekologiczny

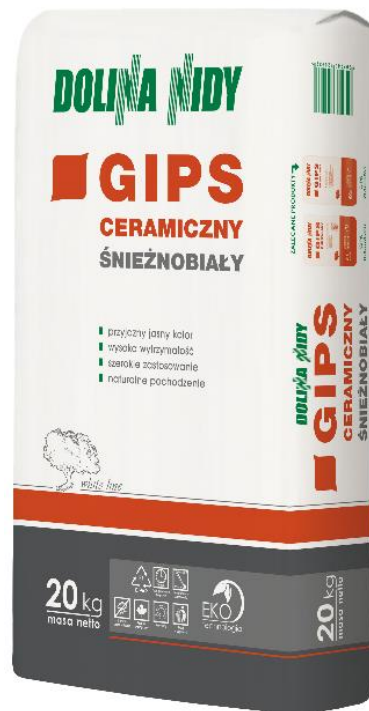

POUŽITIE

- pre výrobu obkladových prvkov, panelov, štukatérskych sadrových doplnkov
- pre výrobu keramických foriem v priemysle
- možno používať ako spojivo na prípravu sadrových hmôt (stierok, tmelov), prípadne na opravu povrchov stien a stropov (napr. vyplňovanie dutín, otvorov po hmoždinkách a pod.) a na montážne a inštalačné práce (montáž inštalačných krabíc, vyplňovanie drážok)
- možné používať iba vo vnútri budov.

VLASTNOSTI

- SNEHOVO BIELA KERAMICKÁ SADRA je sadrovým spojivom, získaným čiastočným odvodnením a rozdrvením prírodného sadrového kameňa
- vyznačuje sa veľmi jemnou zrnitosťou,
- vyznačuje sa vysokými pevnostnými parametrami
- snehobiela farba
- pohodlná pri práci
- rýchlo a ľahko spracovateľný
- ekologický výrobok

PRÍPRAVA HMOTY

SNEHOVO BIELA KERAMICKÁ SADRA sa pripravuje na použitie tak, že sa suchá zmes nasype do nádoby s odmeraným množstvom čistej vody, a následne ručne alebo mechanicky rozmieša do homogénnej, bezhrudkovitej hmoty. Odporúčané pomery miešania: 0,80 litra vody na 1 kg sadry (konzistencia hmoty by mala byť prispôbena individuálnym cieľom a typu aplikácie). Hmota je vhodná na použitie priamo po namiešaní a svoju tvárnosť si zachováva približne 10 minút. Pred prípravou ďalšej dávky materiálu je potrebné nádobu dôkladne očistiť od zvyškov stuhnutej hmoty, pretože môže skrátiť dobu tuhnutia ďalšej namiešanej hmoty.

SPÔSOB APLIKÁCIE

V závislosti od použitia.

SPOTREBA

V závislosti od použitia.

BALENIE

Papierové vrecia 20 kg.

NÁRADIE

Nízkoobrátková vŕtačka s miešadlom, nádoba z pružného plastu. Náradie čistiť čistou vodou, ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej stránke dolina-nidy.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 6 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pomery zmesi	cca 0,80 l vody na 1 kg suchej zmesi cca 16,00 l vody na 20 kg suchej zmesi
Obsah síranu vápenatého (CaSO ₄)	> 50 %
Spracovateľnosť	cca 10 minút
Začiatok tuhnutia	po cca 8 minútach
Pevnosť v tlaku	≥ 4,0 N/mm ²
Pevnosť v ohybe	≥ 2,0 N/mm ²
Teplota podkladu a okolia	od +5°C do +25°C

UPOZORNENIE

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú od povinnosti vykonávať práce v súlade s bezpečnostnými predpismi a pravidlami stavebnej praxe. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce. Dokumenty sprevádzajúce výrobok sú k dispozícii na www.dolina-nidy.com.pl.

Obsah technického listu a v ňom použité symboly a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-02-02

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Výrobok spĺňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009.

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019) Vyhlásenie o parametroch č. D171/1/CPR EN 13279-1:2008	
Zamýšľané použitie: obecné stavebníctvo	
Reakcia na oheň (pri priamej expozícii)	A1