

DOLINA NIDY GIPS BUDOWLANY

STATYBINIS GIPSAS

- statybiniams ir remonto darbams
- naudoti pastatų viduje
- skiedinių ir surenkamųjų elementų gamybai



Klojamas
rankomis



10 min
paruošimas
darbui



Naudojimo
temperatura




Saugoti nuo
drėgmės

PASKIRTIS

- smulkūs sienų ir lubų remonto darbai patalpų viduje, pvz., įtrūkimų užpildymas, kaiščių skylių glaistymas ir pan.,
- tvirtinimo darbai, pvz., aliumininių ir tinklinių kampų tvirtinimas, kreipiamųjų lentjuosčių klijavimas prieš tinkuojant gipsiniu tinku, gipsinių elementų jungimas ir stabilizavimas,
- įrengimo darbai, pvz., dėžučių po tinku įrengimas, elektros laidų griovelių užpildymas ir pan.,
- skirtas naudoti netinkuotiesiems pagrindams iš keramikos elementų, kalkių smėlio plytų, paprasto ir akytojo betono, cemento kalkių ir gipso tinkui, taip pat drožlių ir cemento plokštėms,
- naudoti pastatų viduje
- tinkavimo skiedinių ir surenkamųjų gipso gaminių paruošimui

SAVYBĖS

- mineralinis rišiklis, gaunamas iš dalies hidratuojant natūralų gipsą (kalcio sulfato dihidratą), kasamą atvirojoje gipso kasykloje,
- greitas kietėjimas, tvirtinami elementai fiksuojami ir stabiliai tvirtinami per trumpą laiką,
- trumpa rišimosi trukmė suteikia galimybę greitai stabilizuoti tvirtinamą elementą nenaudojant papildomų atramų,
- labai lengvai tepamas ir profiliuojamas produktas.

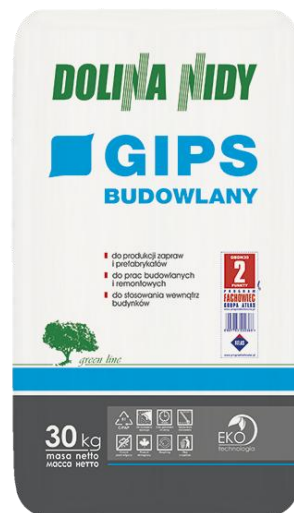

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir kitų nešvarumų, kurie galėtų silpninti gipso sukibimą. Silpnai sukibusius fragmentus būtina nukalti arba nuvalyti metaliniu šepetėliu. Iš įrengimo griovelių būtina kruopščiai išvalyti dulkes. Vietoje, kurioje bus tepamas gipsas, pagrindą prieš tepant masę būtina sudrėkinti vandeniu. Visi plieniniai elementai, galintys tiesiogiai liestis su skiediniu, turi turėti antikorozinę apsaugą. Dėmesio! STATYBINIO GIPSO nenaudoti metaliniams, mediniams ir plastikiniais pagrindams.

MASĖS PARUOŠIMAS

Sausąjį mišinį tolygiai suberti į indą su pamatuotu švaraus vandens kiekiu, apie 0,60 litro vandens 1 kg gipso santykiu, vėliau rankiniu ar mechaniniu būdu išmaišyti, kol gaunama vientisa masė be grumstelių ir nesutrintų sudedamųjų dalių. Prieš maišant kitą medžiagos partiją iš indo pašalinti sukietėjusio skiedinio likučius, kurie gali trumpinti kito skiedinio rišimo trukmę. Skiedinį sunaudoti per maždaug 10 minučių.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paruoštą masę tepti nerūdijančio plieno įrankiais, įtrūkimų užpildymo, elementų tvirtinimo ar dėžučių įrengimo vietose. Masę nedelsiant profiliuoti ir pritaikyti pagal norimą rezultatą, pvz., išlyginti pagal sienos paviršių.

SĄNAUDOS

Atsižvelgiant į paskirtį.

PAKUOTĖS

2 kg, 15 kg, 30 kg popieriniai maišai.



ĮRANKIAI

Lėtai greičiu su maišytuvu, lankstaus plastiko kibiras, nerūdijančio plieno tinkavimo įrankiai (metalinė mentė, mentelė, trapecinė glaistykklė). Įrankius valyti švari vandeniu, iš karto baigus darbą.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas dolina-nidy.com.pl.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas dolina-nidy.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maišymo proporcijos vandens / sausojo mišinio	apie 0,60 l / 1 kg apie 1,20 l / 2 kg apie 9,00 l / 15 kg apie 18,00 / 30 kg
Kalcio sulfato (CaSO ₄) kiekis	> 50 %
Tinka naudoti	apie 10 minučių
Rišimosi pradžia	maždaug po 3 minučių
Granulimetrinė sudėtis	liekanų ant 1,0 mm sieto ne daugiau kaip 0,5 % liekanų ant 0,2 mm sieto ne daugiau kaip 15 %
Pagrindo ir aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Tai yra statybinis produktas, kurio techninė specifikacija suderinta su Europos standartu PN-EN 13279-1:2009 – gipsinis rišiklis, skirtas tiesiogiai naudoti arba toliau perdirbti, naudojamas viduje.

STATYBINIS GIPSAS DOLINA NIDY (2019) Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. EC 01/1/CPR EN 13279-1:2008	
Numatyta naudojimo paskirtis: bendrieji statybiniai	
Degumas	A1

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.dolina-nidy.com.pl.

Atnaujinta: 2025-08-04

