




# ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA M

для механічної штукатурки

- для механічного нанесення традиційної цементної штукатурки категорії 0-III
- підвищена адгезія до основи
- пластичний, легко піддається обробці
- товщина шару 6-30 мм
- штукатурення стін та стель

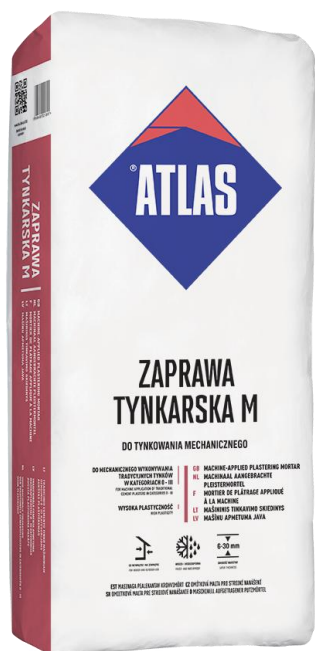

МОРОЗО-  
ТА ВОДОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ  
ВСЕРЕДИНІ І НАЗОВНІ  
БУДІВЕЛЬ



АПЛІКАЦІЯ  
МАШИНА



НАНЕСЕННЯ  
ШПАТЕЛЕМ



GRUBOŚĆ  
WARSTWY

## Властивості

ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA M виробляється у вигляді сухої суміші цементного в'язучого найвищої якості, кварцових наповнювачів та добавок.

**Висока міцність:** категорія CS II ( $1,5 \div 5,0$  Н/мм<sup>2</sup>).

Розчин можна додавати в т. зв. антиморозні засоби, що дозволяють проводити роботи при знижених температурах, тобто нижче +5°C - новий діапазон температур нанесення розчину, спосіб його приготування (особливо корекція кількості води, що додається), правила роботи та умови зв'язування розчину повинні бути прийняті відповідно до інструкції виробника добавки. Кількість доданого антиморозного засобу залежить від вмісту цементу в розчині - співвідношення цемент/наповнювачі в ATLAS ШТУКАТУРНИЙ РОЗЧИН становить 1:4. **Примітка.** Виробник розчину не несе відповідальності за наслідки дії та якість використаних протиморозних добавок.

## Призначення

Створює двошарову штукатурку категорії 0-III – штукатурка складається з двох шарів: «попередній набрызк» і «фінішний набрызк» (додатково на ній можна нанести шар шпаклівки з цементного шпаклювального розчину ATLAS REKORD).

Пристосована до механічний штукатурення.

**Види штукатурених основ** – стелі та стіни з цегли, блоків, порожнистої цегли та інших подібних керамічних або силікатних матеріалів; поверхні з бетону, газобетону, ДСП, цементної та цементно-вапняної штукатурки.

## Технічні характеристики

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Насипна густина (сухої суміші)                                                      | прибл. 1,6 кг/дм <sup>3</sup>            |
| Пропорції змішування вода / суха суміш                                              | 0,13-0,16 л / 1 кг<br>3,25-4,0 л / 25 кг |
| Мін./макс. товщина штукатурки                                                       | 6 мм / 30 мм                             |
| Температура приготування розчину і основи та навколишнього середовища в ході роботи | від + 5 °C до + 30 °C                    |
| Час дозрівання                                                                      | близько 5 хвилин                         |
| Час готовності до роботи                                                            | близько 4 годин                          |

## Технічні вимоги

Продукт відповідає вимогам PN-EN 998-1 - штукатурний розчин зі специфічними властивостями, виготовлений на заводі, загального призначення GP, для використання всередині та зовні, для стін, стель, стовпів і перегородок.

| ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2019)<br>Декларація експлуатаційних властивостей № 006/2/CPR<br>EN 998-1:2016        |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Призначення: для зовнішнього використання, для стель, стін і стовпів; для стін, стель, стовпів і перегородок. |                              |
| Вогнестійкість                                                                                                | A1                           |
| Водопоглинання                                                                                                | W <sub>c</sub> 1             |
| Паропроникність                                                                                               | μ ≤ 30                       |
| Адгезія                                                                                                       | 0,3 Н/мм <sup>2</sup> - FP:B |

## Штукатурення

### Підготовка поверхні

Основа має бути сухою, стійкою, рівною та несучою, тобто достатньо міцною, без шарів, які можуть послабити адгезію розчину, особливо пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, залишків антиадгезійних засобів та фарб. Слабо зчеплені фрагменти поверхні слід збити, а елементи, що є вільними або осипаються, видалити сталевою щіткою. Перед оштукатурюванням краї стиків ДСП-панелей необхідно зміцнити смугами нержавіючої металеві сітки. Кути і кромки віконних і дверних прорізів повинні бути захищені вставними оцинкованими сталевими профілями. Якщо є необхідність зменшити поглинальну здатність основи, рекомендується використовувати одну з наступних емульсій:

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення)
- ATLAS UNI-GRUNT
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA

### Приготування розчину

Всипати вміст упаковки в чисту ємність із відміряною кількістю води (пропорції наведені в Технічних характеристиках) і перемішувати свердлом з мішалкою (або в бетономішалці) до отримання однорідної консистенції. Дати замішаному розчину постояти 5 хвилин і знову перемішати. Розчин придатний до використання відразу після замішування і повинен бути використаний протягом приблизно 4 годин.

### Нанесення штукатурки

Штукатурку слід виконувати двошаровою. Отримати рівні штукатурні поверхні допомагає застосування направляючих штукатурних планок. Вони кріпляться механічним способом або шляхом закладання в розчин (сітчасті планки).

Перший етап оштукатурювання полягає у виконанні «попереднього набризку». Після того, як він схопиться (але до того, як застигне), зробіть «поверхневий набризк». Штукатурка в обидвох етапах рівномірно наноситься шпателем. Надлишки розчину потрібно зібрати пінополістироловим або дерев'яним шпателем і викинути назад у ємність. Свіжу штукатурку можна вирівнювати довгою латою, використовуючи напрямні планки.

### Затирання штукатурки

Момент затирання визначати дослідним шляхом, щоб поверхня штукатурки не пересихала. Затирання зазвичай виконується після нанесення додаткового тонкого шару розчину, відповідного товщині заповнювача. Оздоблювальні роботи слід проводити згідно з технологією штукатурних робіт, використовуючи інструменти, що відповідають очікуваному ефекту обробки та призначенню штукатурки. Якщо штукатурка буде використовуватися як основа для облицювання керамікою, її не слід затирати взагалі або гостро. При нанесенні на штукатурку гіпсової фінішної шпаклівки її необхідно розгладити полістирольним шпателем.

### Догляд

Під час висихання необхідно забезпечити достатню вентиляцію приміщень. Захищайте зовнішні штукатурки від надто швидкого висихання, наприклад, обприскуючи їх водою.

### Фарбування

Оштукатурені основи можна фарбувати будь-якими фасадними фарбами (наприклад, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA N і ATLAS SALTA N PLUS). Починати малярні роботи можна через 2÷6 тижнів після закінчення штукатурних робіт (в залежності від виду та кольору фарби). Фарбування силікатною фарбою ATLAS SALTA S можна починати відразу після висихання штукатурки, але не раніше ніж через три доби.

### Витрата

З однієї упаковки 25 кг можна виготовити приблизно 1,6-1,7 м<sup>2</sup> штукатурки товщиною 10 мм.

### Упаковка

Паперові мішки по 25 кг.

### Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, доступному на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

### Зберігання і транспортування

Інформація про зберігання і транспортування міститься на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, який є на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

### Важлива додаткова інформація

Колір продукту не є заявленою характеристикою і може відрізнятися між партіями продукції. При кладці стін, які залишаються без шару штукатурки або іншого виду обробки, завжди слід використовувати розчин з однієї партії продукції, змішаний з однаковою кількістю води.

Пропорції доданої води слід коригувати дослідним шляхом (не перевищуючи діапазону, зазначеного в ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ), керуючись бажаною консистенцією розчину, видом основи та погодними умовами. Використання невідповідної кількості води для приготування маси призводить до зниження параметрів міцності штукатурки.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання. Залишки застиглого розчину, що важко видаляються, можна змити засобом ATLAS SZOP.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому визначення і торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Забороняється їх використання без відповідного дозволу.

Дата оновлення: 22.09.2025