




ATLAS GO! Start & Finish шпаклівка

- 2в1 - для одночасного шпаклювання та заповнення пошкоджень
- для вирівнювання основи, усунення пошкоджень та тріщин, закріплення кутових елементів
- висока міцність і твердість
- висока стійкість до розмокання
- підвищена стійкість до подряпин та пошкоджень
- відмінне нанесення, легка обробка, відсутність осідання
- рівень якості обробки плит Q2-Q4
- для багатшарового нанесення – нанесення наступного шару вже через 30 хвилин
- шпаклювання всієї поверхні: до 5 мм
- шпаклювання з заповненням порожнин: до 10 мм

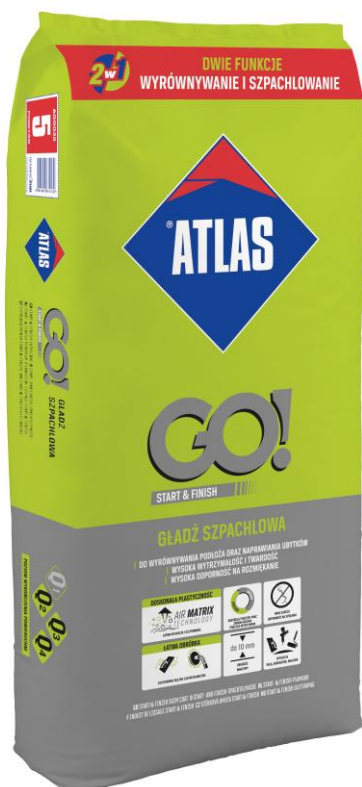

Характеристики

ATLAS GO! Start & Finish випускається у вигляді сухої суміші синтетичного гіпсу типу альфа, мінеральних наповнювачів, модифікуючих добавок та регуляторів часу зв'язування.

AirMatrix Technology — передова повітряна матриця з однорідною та стабільною структурою, рівномірно розподілена в масі, надає:

- легкість,
- легкість нанесення,
- можливість легкого заповнення та розподілу маси по поверхні,
- швидке та рівномірне висихання,
- легкість шліфування, що завершується однорідною та стабільною поверхнею, яка характеризується високою міцністю та твердістю.

Підвищена твердість та адгезія - забезпечуються завдяки зміцненню міжкристалічних зв'язків в'язучих речовин за допомогою додавання сучасних редиспергуючих полімерів.

Висока стійкість до розмокання - дозволяє зберегти структурну, механічну та поверхневу стабільність затверділого шару продукту під час впливу вологи, що походить з наступних етапів робіт, таких як нанесення наступних шарів шпаклівки, дисперсійних фарб або тонкошарових декоративних покриттів.

Відмінні характеристики нанесення — матеріал можна наносити будь-яким доступним способом: шпателем, валиком або агрегатом. Широкий діапазон регулювання консистенції, адаптований до обраного способу нанесення, не погіршує високу механічну стійкість матеріалу. Подовжений час відкритої витримки полегшує та прискорює нанесення та обробку.

Start & Finish — суміш підходить як для початкового, так і для фінішного шару. Її дуже хороші робочі параметри забезпечують повний комфорт роботи:

- зберігає високу пластичність,
- зменшує утворення бульбашок,
- не розтікається на поверхні, на яку наноситься,
- не розривається під час нанесення,
- легко піддається вирівнюванню.

Нанесення наступного шару можливе вже через 30 хвилин за технологією «мокре на мокре» або на повністю затверділий попередній шар.

Зміна кольору шпаклівки під час висихання дозволяє контролювати хід робіт.

Нанесений шпаклівковий шар можна шліфувати механічно, вручну або обробляти у вологому стані - після повного висихання маса придатна для обробки професійними шліфувальними машинами, оснащеними відповідними абразивними дисками. Висока твердість зв'язаної шпаклівки обмежує ризик неконтрольованих протертостей під час механічної обробки. У разі ручної обробки допускається сухе шліфування з використанням наждачного паперу або сітки з зернистістю 120–220. «Мокра» обробка за допомогою губкових шпательів дозволяє вирівняти поверхню без утворення пилу, забезпечуючи швидке і чисте виконання робіт.

Високий стандарт якості поверхні:

- без подряпин і пухирів,
- без кратерів та тріщин, що виникають внаслідок усадки під час висихання,
- ідеально гладка та рівна поверхня, що є чудовою основою для фарб та шпалер.

Призначення

ВИД ВИКОНУВАНИХ РОБІТ	
Виконання шпаклівки	+
Попереднє вирівнювання основи	+
Заповнення невеликих пошкоджень	+ (до 10 мм)
Затирка швів гіпсокартонних плит	використовувати ATLAS STR+
Повне шпаклювання гіпсокартонних плит	+
Рівномірне шпаклювання гіпсокартонних плит	Q2-Q4

ТИП ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ	
фарбові покриття	+
шпалери	+

ТИПИ ОСНОВ	
бетон	+
цементні, цементно-вапняні штукатурки	+
гіпсові штукатурки	+
гіпсокартонні плити	+

Технічні дані

Насипна щільність (сухої суміші)	прибл. 1,00 кг/дм ³
Співвідношення вода / суха суміш	ручне нанесення 7,6 ÷ 10,0 л / 20 кг нанесення машиною 9,0 ÷ 11,0 л / 20 кг
Макс. товщина одного шару	5 мм
Заповнення локальних пошкоджень (за умови покриття заповнень фінішним шаром шпаклівки)	10 мм
Умови під час приготування маси та під час робіт	температура основи та навколишнього середовища від +5 °C до +25 °C вологість у приміщенні до 80%
Час готовності до роботи	мін. 1,0 година

Технічні вимоги

ATLAS GO! Start & Finish відповідає вимогам PN-EN 13279-1:2009 – гіпсова шпаклівка для штукатурення стін і стель всередині будівель – за винятком стін, перегородок, стель та облицювань, призначених для захисту конструкцій від вогню та/або у вогнезахисних перегородках у будівлях. Нормативне позначення EN 13279 - C7/50/2.

ATLAS GO! Start & Finish (2026) Декларація експлуатаційних властивостей № 308/CPR EN 13279-1:2008	
Призначене застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь	A1

Виконання шпаклівки

Підготовка основи

Основа повинна бути:

стабільним – достатньо жорстким і належним чином витриманим. Вважається, що час витримки основи становить відповідно:

- для нових цементних штукатурок із готових штукатурних розчинів ATLAS – мінімум 1 тиждень на кожен сантиметр товщини,

- для бетонних стін – щонайменше 28 днів,

сухі

- бетонні основи, вологість не більше 3%,

- гіпсові основи, вологість не більше 1%,

рівні

- максимальна товщина одного шару становить 5 мм,

- допускається заповнення локальних порожнин глибиною до 10 мм, за умови покриття заповнень кінцевим шаром шпаклівки,

очищені - від шарів, що можуть послабити адгезію маси, особливо від пилу, бруду, вапна, масел, жирів, воску, залишків олійної та емульсійної фарби. Якщо основа уражена біологічно (грибки гниття та цвілі), для її видалення слід використовувати препарат ATLAS MYKOS PLUS,

заґрунтовані (у разі надмірної поглинальної здатності основи):

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання – без розведення),

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

покриті адгезійним шаром (якщо основа має низьку поглинаючу здатність або покрита шарами, що обмежують адгезію):

- ATLAS ULTRAGRUNT,

- ATLAS GRUNTO-PLAST.

Крім того, всі сталеві елементи, що можуть контактувати з масою, повинні бути захищені від корозії.

Підготовка маси

Матеріал з мішка слід висипати в ємність з чистою водою, дотримуючись пропорцій, зазначених у Технічних даних, залежно від передбаченого способу нанесення шпаклівки (маса для машинного нанесення повинна бути підготовлена з максимально рекомендованою кількістю води). Залишити на приблизно 5 хвилин для самостійного розмочування гіпсу водою. Перемішати вручну або механічно (дрилем з мішалкою для гіпсу) до отримання однорідної маси без грудочок. Після приготування масу слід використати протягом приблизно 1 години.

Нанесення суміші

Масу можна наносити вручну (інструменти з нержавіючої сталі, валик) або механічно. Спеціальні ножі для шпаклівки з гнучким лезом виготовлені з тоншого металу, ніж шпатель або довгий шпатель, що дозволяє краще прилягати до поверхні. Завдяки цьому можна отримати більшу гладкість шпаклівки, що рекомендується при високих вимогах до якості, таких як рівень Q4.

НАНЕСЕННЯ ШПАТЕЛЕМ.

Рекомендується використовувати гладкий шпатель з нержавіючої сталі. Масу на стіни наносити смугами у напрямку від підлоги до стелі, виконуючи рух шпателем знизу вгору. У випадку стель, масу наносити смугами у напрямку від вікна вглиб приміщення, тягнучи шпатель «до себе». У міру просування робіт поверхню слід поступово вирівнювати.

НАНЕСЕННЯ ВАЛИКОМ.

Масу слід наносити за допомогою валика, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Рекомендується валик з ворсом типу scotch brite, наприклад Rollo Finish ATLAS. Нанесений шар слід вирівняти за допомогою шпателя з нержавіючої сталі безпосередньо після нанесення.

НАНЕСЕННЯ МАШИНОЮ.

Виконати розпилення, ведучи ланцюг апарату на відстані 1-1,5 м від основи, горизонтальними смугами, що перекривають одна одну. У разі перерви в нанесенні маси понад 1 годину, завантажувальний кошик та шланги (система подачі маси) необхідно ретельно очистити та промити чистою водою. Відразу після розпилення вирівняти отриману поверхню за допомогою шпателя з нержавіючої сталі.

Для механічного нанесення рекомендуються агрегати, призначені для шпаклювальних мас, відповідно до їх технічних характеристик.

Безпилова обробка поверхні

Безпилову обробку поверхні можна виконувати після затвердіння шпаклівки. Оброблювану поверхню слід змочити водою за допомогою розпилювача і затирати круговими рухами за допомогою шпателя з гумовою губкою, до отримання поверхні з бажаною гладкістю.

Шліфування шпаклівки

Після висихання маса придатна для обробки професійними шліфувальними машинами з відповідним підбором шліфувальних дисків. Маса також підходить для традиційної обробки, при якій дрібні нерівності можна видалити вручну за допомогою відповідного наждачного паперу або шліфувальної сітки. Утворені нерівності слід знову тонко зашпаклювати (на попередньо зволожену основу) і відшліфувати. Рекомендована зернистість наждачного паперу 150-220.

Оздоблювальні роботи

Перед подальшими оздоблювальними роботами поверхню шпаклівки необхідно обов'язково очистити від пилу. З метою зв'язування залишків пилу та зміцнення основи на вирівняну поверхню слід нанести ґрунтовку ATLAS NKP, ATLAS UNI-GRUNT або ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, дотримуючись рекомендацій, наведених у технічних паспортах продуктів. Покладання шпалер або фарбування можна розпочинати після висихання шпаклівки. Для фарбування можна використовувати акрилові (наприклад, ATLAS ecoFARBA) або латексні (наприклад, ATLAS optiFARBA або ATLAS proFARBA) фарби, або інші дисперсійні фарби. Перед фарбуванням виконану шпаклівку слід заґрунтувати препаратом, рекомендованим виробником фарби, наприклад, ГРУНТОВОЮ ФАРБОЮ ATLAS.

Витрата

В середньому витрачається близько 0,8 кг маси на 1 м² при товщині шару 1 мм.

Упаковка

Поліетиленові мішки: 20 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація щодо безпеки наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання та транспортування

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в Карті характеристик, доступній на сайті www.atlas.com.pl.

Термін придатності продукту становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці, — для продукту в поліетиленових мішках.

Важлива додаткова інформація

Масу слід готувати в чистих ємностях (залишки зв'язаного гіпсу скорочують час зв'язування свіжої гіпсової маси).

Консистенція маси, що використовується для заповнення порожнин, повинна бути густішою, ніж у випадку виконання шпаклівки.

Гіпсові шпаклівки не можна наносити на основи, що піддаються прямому впливу вологи.

Не слід виконувати гіпсові шпаклівки у ванних кімнатах, пральнях та інших приміщеннях, де відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 70%.

Під час висихання шпаклівки слід уникати прямого сонячного світла та протягів, а також забезпечити належну вентиляцію та провітрювання приміщень.

Інструменти слід очищати чистою водою відразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічній карті, є основними рекомендаціями щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до правил будівельного мистецтва та правил охорони праці. З моменту видання цієї технічної карти всі попередні втрачають чинність. Супровідні документи до виробу доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст Технічної карти, а також позначення та торгові назви, що в ній використовуються, є власністю компанії Atlas sp. z o. o. Їх несанкціоноване використання буде каратися.

Дата оновлення: 25.02.2026