




BUTILO JUOSTA ATLAS

Lipni sandarinimo juosta

- lipni
- kompensavimo siūlėms ir kraštams sandarinti sienoms ir grindims
- didelis sukibimas su PVC elementais ir lakštinio metalu
- balkonams ir terasoms
- vonios kambariams, virtuvėms

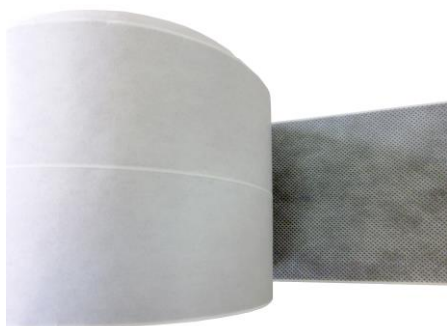

NA SČIANY
I PODŁOGI

SIENOMS IR GRINDIMS



MROZO-
WODOODPORNY

ATSPARI ŠALČIUI
IR VANDENIUI



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

NAUDOTI VIDUJE
IR LAUKE



LATWA APLIKACJA

LENGVA NAUDOTI

Savybės

Didelis atsparumas tempimui.

Turi lipnų sluoksnį su lengvai nuklijuojama apsauga.

Puikiai prilimpa prie ATLAS WODER hidroizoliacijos.

Užtikrina tinkamą plytelių klijų sukibimą.

Pilka spalva.

Paskirtis

Apsaugo pagrindą nuo drėgmės ir vandens prasiskverbimo – kartu su hidroizoliacija po plytelėmis ATLAS GREITAI DŽIŪSTANTI SKYSTA HIDROIZOLACIJA WODER E, ATLAS SKYSTA HIDROIZOLACIJA WODER W, ATLAS WODER DUO arba ATLAS WODER SX.

Užtikrina sandarumą išilgai sienų ir grindų siūlių bei išilgai išsiplėtimo jungčių – ypač kai reikia sandarinti terasos paviršių
- su balkono durų slenksčiu,
- su lakštinio metalo apdirbimu.

Apsaugo nuo drėgmės, susidaranti lauke – balkonuose, terasose ir kt.

Saugo pagrindus nuo pastatų viduje susidaranti drėgmės – šlapiųjų patalpų (vonios kambarių, pirčių, dušinių, virtuvių, plovyklų) tinką ir grindis, ypač šių patalpų šlapiosiose zonose – apie dušo kabinas, praustuvus, vonias, kriaukles ir pan.

Rekomenduojami apsaugoti elementus, kurie yra ypač pažeidžiami dėl sąlyčio su drėgme - gipso gaminiai (plokštės, tinkas) ir anhidrito gaminiai, korinis betonai, OSB plokštės ir kt.

Sandarinamų pagrindų tipas – PVC elementai, skarda, cementas, kalkinis ir gipsinis tinkas, cemento ir anhidrito grindų pagrindai, betono ir gelžbetonio elementai, gipso plokštės, OSB su ATLAS WODER tipo hidroizoliacija.



Techniniai duomenys ir reikalavimai

Juosta susideda iš dviejų sluoksnių: polipropileno neaustinės medžiagos ir lipnios butilo gumos dangos.

Bendra masė	apie 730 g/m ²
Plotis	100 mm ir 150 mm
Klijavimo	0,85 mm (0,77 mm be apsauginio sluoksnio)
Naudojimo temperatūra	nuo +10° C iki + 60° C
Atsparumas temperatūrai	nuo -35° C iki + 60° C
Maksimalus trūkimo slėgis	0,4 baro
Maksimalus išilginis tempimas	60%
Maksimalus tempimas skersai	80%
Nutraukimo jėga išilgai	30 N/15 mm
Nutraukimo jėga skersai	19 N/15 mm
Atsparumas vandens slėgiui	0,2 barai (2 metrų vandens stulpelio)

Juostos montavimas

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, be dulkių, kalkių nuosėdų ir kitų priemaišų.

Sandarinimas

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipniojo sluoksnio ir klijuokite juostą išilgai sandarinamų elementų. Priklijavus juostą, būtina užtepti apsauginį sluoksnį, pvz., ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER SX, ATLAS SKYSTA HIDROIZOLIACIJA WODER W arba ATLAS SKYSTA GREITAI DŽIŪSTANČIA HIDROIZOLIACIJA WODER E (terasose ir balkonuose ne vėliau kaip per 48 val.), ir kloti plyteles, natūralų akmenį, mozaikinį tinką ir kt.

Juostos plotis	100 mm	150 mm
Ritinio ilgis	10 m	20 m

Svarbi papildoma informacija

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų.

Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Naujausi produkto techniniai dokumentai pateikiami www.atlas.com.pl.

Atnaujinta: 2023-03-10

