

DOLINA NIDY

GIPS

CERAMICZNY

ŚNIEŻNOBIAŁY

- приємний, яскравий колір
- висока міцність
- широке застосування
- природне походження




Час готовності
до роботи



Темп.
нанесення



Екологічний
продукт

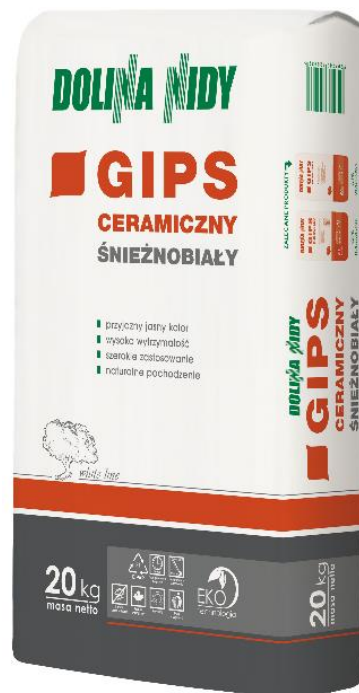

ЗАСТОСУВАННЯ

- для виготовлення плитки, панелей, ліпнини та гіпсової фурнітури
- для виробництва керамічних форм в промисловості
- як в'язуче для гіпсових розчинів (вирівнювання, заповнення),
- для ремонту поверхонь стін і стель (наприклад, заповнення порожнин, пробоїн і т.п.)
- для складально-монтажних робіт (встановлення коробок, заповнення щілин)
- для використання всередині будівель

ВЛАСТИВОСТІ

- гіпсове в'язуче, отримане в результаті часткового зневоднення і подрібнення природного гіпсового каменю
- дуже дрібний розмір зерна
- високі показники міцності
- білосніжний колір
- швидкість
- зручність і простота використання
- екологічний продукт

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY готується до застосування шляхом рівномірного висипання сухої суміші в посудину з відміряною кількістю чистої води і подальшого перемішування вручну або механічним способом до отримання однорідної маси без грудочок та недисперсних компонентів. Рекомендоване співвідношення змішування становить приблизно 0,80 л води на 1 кг гіпсу (консистенція розчину повинна відповідати індивідуальним виробничим цілям або типу застосування). Маса придатна до використання відразу після змішування і залишається пластичною протягом приблизно 10 хвилин. Перед замішуванням наступної порції матеріалу ємність слід ретельно

очистити від залишків зв'язаного розчину, оскільки це може скоротити час схоплювання наступного розчину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Залежно від місця призначення.

ВИТРАТА

Залежно від місця призначення.

УПАКОВКИ

Паперові мішки 20 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Інформація про безпеку наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін придатності продукту (найкраще перед вживанням) становить 6 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування	прибл. 0,80 л води на 1 кг сухої суміші прибл. 16,00 л води на 20 кг сухої суміші
Вміст сульфату кальцію (CaSO_4)	> 50 %
Час готовності до роботи	прибл. 10 хвилин
Початок схоплювання	прибл. через 8 хвилин
Стійкість до стискання	$\geq 4,0 \text{ Н/мм}^2$
Стійкість до згинання	$\geq 2,0 \text{ Н/мм}^2$
Температура основи і оточення	від +5°C до +25°C

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Виріб відповідає вимогам PN-EN 13279-1:2009 Гіпсове в'язуче для безпосереднього нанесення або подальшої обробки, для внутрішнього використання, EN 13279-1 - A1.

GIPS CERAMICZNY ŚNIEŻNOBIAŁY DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № D171/1/CPR EN 13279-1:2008	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

ПРИМІТКА

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБОП. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст паспорту безпеки, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю компанії Atlas sp. z o.o. Їх несанкціоноване використання буде каратися санкціями.

Дата оновлення: 2023-11-28