




ATLAS ЛАК З ЕФЕКТОМ «МЕТАЛІК»

- ефект «металік»
- еластичний і гідрофобний
- стійкий до атмосферних умов
- стійкі і стабільні кольори

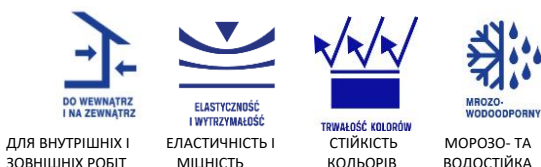

Властивості

Лак з ефектом «металік» являє собою суміш водно-акрилових дисперсій, гідрофобізаторів, модифікаторів і металевого пігменту.

Це дозволяє створити на фасаді унікальний і винятковий ефект «металік».

Еластичність покриття і висока стійкість до атмосферних чинників забезпечуються завдяки високому вмісту полімерних дисперсій. Покриття, навіть темного кольору, здатне переносити високі термічні навантаження.

Висока гідрофобність та стійкість до бруду – високий вміст високоякісної акрилової дисперсії дозволяє значно знизити вологопоглинання покриття та зменшує прилипання пилу і бруду.

Стійкі та стабільні кольори – спеціально підібрані металеві пігменти з високою стійкістю до ультрафіолетового випромінювання забезпечують стійкість і довговічність кольорів. Таке рішення дозволяє зберегти естетичні властивості, кольори не вицвітають, не набувають вигляду, характерного для іржі, навіть при сильному впливі УФ-випромінювання. Фасад, покритий шаром лаку з ефектом «металік», буде тішити вас впродовж багатьох років.

Представлений у 4-х кольорах – кольори, що імітують найпоширеніші кольори металу: зістарене золото, патиноване срібло, титан, мідь. Отриманий ефект залежить від кольору і ступеня складності поверхні, на яку наноситься лак з ефектом «металік».

Призначення

Нанесення тонкого металевого захисного покриття на декоративні штукатурки ATLAS CERMIT N-100, ATLAS CERMIT WN та ATLAS REKORD – матеріал можна використовувати всередині і зовні приміщень, на бетонних основах, усіх типах мінеральних штукатурок (гладких, фактурних тощо), гіпсокартонних плитах тощо.

Технічні характеристики

Густина	бл. 1,6 г/см ³
Температура застосування (основи та навколишнього середовища)	від +5 °C до +30 °C
Відносна вологість повітря	< 80%
Час висихання	близько 30 хвилин (залежно від умов навколишнього середовища)
Водопоглинання через 24 години	≤ 200 г/м ² через 24 год. (з мінеральною штукатуркою ATLAS CERMIT WN)
Прискорена стійкість до дощу	через бл. 24 год.
Відносний опір дифузії	0,14 ≤ S _d < 1,4 м

*) - для T = 20°C, відносної вологості 60%



Нанесення лаку

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою і стійкою, очищеною від забруднень.

Для отримання ефекту металевої пластини основа має бути максимально вирівняна. Після нанесення лаку природні нерівності, що виникають в результаті загладжування штукатурки, можуть стати більш помітними. Якщо оброблювані поверхні занадто великі, щоб їх можна було покрити за один робочий цикл, слід розглянути декоративне рустування. Поглинаючі мінеральні основи необхідно заґрунтувати ATLAS OPTI-GRUNT. Примітка: занадто велика кількість ґрунтовки ускладнює нанесення лаку.

Детальні вимоги до основи:

Тип основи	Вимоги щодо витримувannya
ATLAS REKORD, ATLAS CERMIT WN та інші мінеральні основи	мін. 5 днів*
ATLAS CERMIT N-100 та інші дисперсійні штукатурки	мін. 3 дні*
нові цементні штукатурки з готових штукатурних розчинів ATLAS, традиційних цементних та цементно-вапняних штукатурок	мін. 14 днів* вологість < 2%
бетонні основи	мін. 3 місяці*, вологість < 2%
гіпсові основи (ліпні елементи)	вологість < 2%
гіпсокартонні плити, стабільно закріплені і заґрунтовані відповідно до рекомендацій виробників плит, а також згідно з принципами належної будівельної практики	вологість < 2%

*) - примітка: стосується умов захоплення: T = +20°C, вологість повітря 50%

Приготування лаку

Лак з ефектом «металік» поставляється у вигляді готової суміші, яку перед використанням необхідно ретельно перемішати для отримання однорідної консистенції. Найкраще виконувати цю операцію механічним способом, використовуючи низькооборотний дріль з мішалкою. У разі потреби повторити операцію під час нанесення покриття. Суміш не слід поєднувати з іншими матеріалами, ані розбавляти.

Отримання ефекту «металік»

Лак потрібно наносити в два шари. Для нанесення слід використовувати тільки чисті інструменти та посудини. Найкращий ефект металізованого покриття забезпечується при нанесенні лаку валиком. Якщо нанесення відбувається розпиленням, ретельно накрийте суміжні фрагменти фасаду, а також віконні та дверні елементи. Лак слід наносити на поверхню рівномірним тонким шаром, не допускаючи утворення потьоків і пропусків. Неприпустимо залишати незафарбовані ділянки.

Час висихання покриття в залежності від основи, температури і відносної вологості повітря становить від 30 хвилин до 2 годин.

В умовах підвищеної вологості і температури близько +5 °C час висихання лаку може бути збільшено.



Витрата

Витрата лаку залежить від типу і рівності основи. На рівній небирній поверхні вихід з 1 пакування при нанесенні одного шару становить 16-20 м². Точні витрати можна визначити на основі проби, проведеної на оштукатуреній поверхні.

Пакування

Відро 4 кг.

Інформація щодо безпечності

ЛАК З ЕФЕКТОМ «МЕТАЛІК» - категорія A/e/fW - максимальний вміст ЛОС (VOC) у продукті <130 г/л, допустимий вміст ЛОС (VOC) 130 г/л.

Стосується кольорів патиноване срібло, зістарене золото, мідь.

Продукт токсичний для водних організмів, викликає довготривалі наслідки. Може викликати алергічні реакції шкіри. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

При потраплянні на шкіру промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення шкіри або висипань звернутися за медичною допомогою до лікаря.

Вміст/пакування викидати у відповідно марковані контейнери для роздільного збору відходів, які вивозить уповноважена компанія.

Містить біоцидні продукти:

- тербутрин CAS: 886-50-0
- 2-октил-2Н-ізотіазол-3-он CAS: 26530-20-1
- піритіон цинку CAS: 13463-41-7
- тетрагідро-1,3,4,6-тетракіс(гідроксиметил)імідазо[4,5-д]імідазол-2,5(1Н,3Н)-діон CAS: 5395-50-6
- післяреакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1). CAS: 55965-84-9

Дотримуватися інструкцій згідно з Паспортом безпеки.

Стосується титанового кольору. Продукт токсичний для водних організмів, викликає довготривалі наслідки. При вдиханні може викликати симптоми алергії або астми, а також утруднене дихання. Може викликати алергічні реакції шкіри.

Містить ТРИКОБАЛЪТ ТЕТРАОКСИД.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати туман/пару. Уникати потрапляння у навколишнє середовище.

При потраплянні в дихальні шляхи й утрудненому диханні потерпілого вивести або винести на свіже повітря і забезпечити умови для відпочинку в положенні, що надає можливість вільно дихати. При потраплянні на шкіру промити великою кількістю води з милом. У разі подразнення шкіри або висипань, звернутися за медичною допомогою до лікаря.

Вміст/пакування викидати у відповідно марковані контейнери для роздільного збору відходів, які вивозить уповноважена компанія.

Містить біоцидні продукти:

- тербутрин CAS: 886-50-0
- 2-октил-2Н-ізотіазол-3-он CAS: 26530-20-1
- піритіон цинку CAS: 13463-41-7
- тетрагідро-1,3,4,6-тетракіс(гідроксиметил)імідазо[4,5-д]імідазол-2,5(1Н,3Н)-діон CAS: 5395-50-6
- післяреакційну масу 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2Н-ізотіазол-3-ону (3:1). CAS: 55965-84-9

Дотримуватися інструкцій, викладених у Паспорті безпеки.

Зберігання і транспортування

Перевозити та зберігати у правильно маркованій та щільно закритій оригінальній тарі. Зберігати у прохолодному, сухому, добре провітрюваному приміщенні. Уникати прямих сонячних променів, джерел тепла, гарячих поверхонь і відкритого вогню. Температура зберігання: від +5°C до +30°C. Берегти від замерзання. Перед застосуванням продукт потрібно розмішати. При додержанні вищезазначених умов не надходило інформації про жодні несприятливі взаємодії. Термін зберігання розчину в умовах, відповідних до вказаних вимог, становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на пакуванні.



Важлива додаткова інформація

Не використовувати на ділянках фасаду, що піддаються інтенсивному сонячному впливу. Пофарбовані поверхні слід захищати від прямих сонячних променів до і приблизно впродовж 24 години після нанесення. На риштуваннях слід використовувати захисні сітки. До повного висихання лаку покриття поверхню необхідно захистити від пилу та дощу.

Щоб уникнути можливих відмінностей у відтінках, слід наносити на одну поверхню покриття з однаковою датою виготовлення і якщо можливо, за один технологічний цикл.

Інструменти необхідно мити чистою водою одразу після використання.

Забороняється наносити продукт на горизонтальні поверхні, що піддаються постійному безпосередньому впливу води та снігу, на поверхні, які піддаються впливу вологи внаслідок її капілярного підйому.

Інформація, що міститься в Технічній карті, становить основні інструкції щодо застосування матеріалу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил безпеки та гігієни праці. З виданням цієї технічної карти всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті www.atlas.com.pl.

Дата оновлення: 10.11.2020

