

DOLINA NIDY GIPS MODELOWY

- для виготовлення моделей і ліпнини
- ідеально відтворює точні виливки
- зручний і простий в обробці
- для внутрішнього використання
- природне походження



Czas gotowości
do pracy

Час готовності до роботи




Temperatura
stosowania

Температура застосування



ЕКО технологія

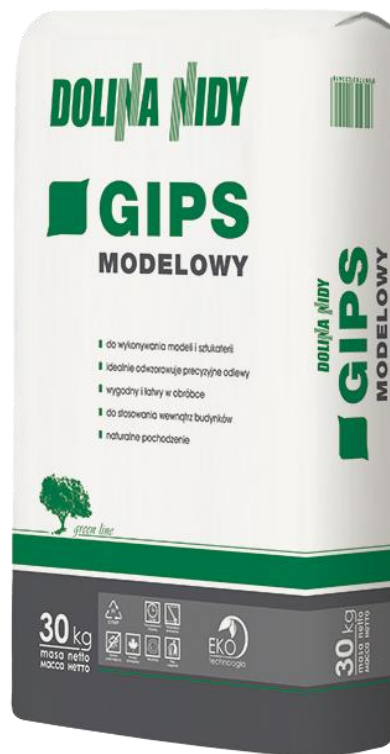

ЗАСТОСУВАННЯ

Для виготовлення скульптурних моделей та гіпсової ліпнини, як в'яжуче для приготування вивірнених сумішей на основі гіпсу.

ВЛАСТИВОСТІ

- гіпсове в'яжуче, основною складовою якого є сульфат кальцію гемігідрат різновиду β , отриманий шляхом часткового зневоднення гіпсової породи,
- дрібний розмір зерна, що дозволяє отримати гладку поверхню на моделі, а отже, і на готовому виливці,
- збільшений час схоплювання до 6 хвилин, що дозволяє зручно виготовляти гіпсові моделі,
- висока механічна міцність.

ПРИГОТУВАННЯ МАСИ

Суху суміш рівномірно засипати в посудину з відміряною кількістю чистої води, у співвідношенні приблизно 0,70 л води на 1 кг гіпсу, а потім перемішати вручну або механічно до отримання однорідної маси без грудок і незлиплих компонентів. Маса придатна до використання відразу після змішування і залишається пластичною протягом приблизно 10 хвилин. Перед замішуванням наступної порції матеріалу ємність слід ретельно очистити від залишків зв'язаного розчину, оскільки це може скоротити час схоплювання наступного розчину.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Залежно від місця призначення

ВИТРАТА

Залежно від місця призначення

УПАКОВКИ

Паперові мішки 30 кг.

ІНСТРУМЕНТИ

Низькобортна дріль з прямим міксером, відро з еластичного пластику. Інструменти необхідно чистити чистою водою одразу після використання.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Продукт має сертифікат радіаційної гігієни.

Інформація з безпеки наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті www.dolina-nidy.pl.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Інформація щодо зберігання та транспортування наведена на упаковці продукту та в Паспорті безпеки, доступному на сайті dolina-nidy.com.pl.

Термін придатності продукту (найкраще перед вживанням) становить 12 місяців від дати виробництва, зазначеної на упаковці.



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Товар є будівельним виробом, технічною специфікацією для якого є гармонізований європейський стандарт:

PN-EN 13279-1:2009. - Гіпсове в'язуче, для безпосереднього нанесення або подальшої обробки, для внутрішніх робіт.

GIPS MODELOWY DOLINA NIDY (2019) Декларація експлуатаційних характеристик № EC 02/1/CPR PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008)	
Цільове застосування: загальне будівництво	
Реакція на вогонь (при безпосередній дії)	A1

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорції змішування	прибл. 0,70 л води на 1 кг сухої суміші прибл. 21,00 л води на 30 кг сухої суміші
Вміст сульфату кальцію (CaSO_4)	> 50 %
Час готовності до роботи	прибл. 10 хвилин
Початок схоплювання	прибл. через 6 хвилин
Розмір зерна	менше 0,2 мм
Умови під час проведення робіт: температура основи та навколишнього середовища - вологість повітря в приміщенні	від +5 °C до +25 °C до 70 %

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування виробу і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил ТБОП (техніки безпеки і охорони праці). З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу.

Із супровідними документами для виробу можна ознайомитися на сайті www.dolina-nidy.com.pl.

Зміст паспорту безпеки, а також використані в ньому позначення і торгові назви є власністю компанії Atlas sp. z o.o. Їх несанкціоноване використання буде каратися санкціями.

Дата оновлення: 2021-09-10