



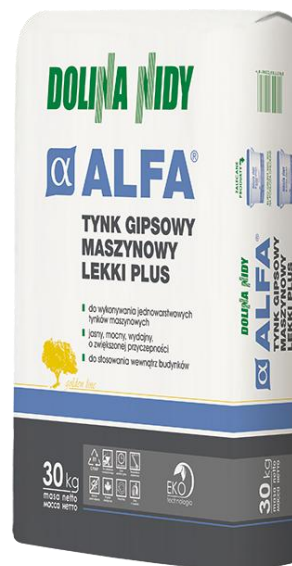

## ALFA ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА PLUS

- для выполнения однослойных машинных штукатурных покрытий
- светлая, прочная, высокопроизводительная,
- для внутренних работ
- , с повышенной адгезией



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- для выполнения внутренних однослойных гипсовых штукатурок в жилищном строительстве, общественно-административных зданиях, гостиницах, больницах, школах и т.п.
- Может наноситься как на стены, так и на потолки в помещениях с нормальной влажностью воздуха, в том числе в кухнях и ванных комнатах,
- для применения на поверхностях из керамических элементов, известково-песчаного кирпича, из обычного и ячеистого бетона.

### СВОЙСТВА

- современная готовая смесь на основе синтетического гипса, легких заполнителей и химических добавок, что в сочетании с машинным способом нанесения обеспечивает быстрое выполнение штукатурных работ и снижение их стоимости,
- характеризуется легкой обработкой, высокой производительностью и очень хорошей механической прочностью и адгезией,
- поверхность нанесенной штукатурной смеси имеет однородный светлый цвет, является ровной, гладкой и соответственно твердой, а в связи с этим более стойкой к воздействию факторов, связанных с ежедневной эксплуатацией помещений,
- Представляет собой отличное основание под покраску, приклеивание обоев и укладку керамических облицовочных материалов
- обеспечивает благоприятный микроклимат в помещениях, положительно влияющий на здоровье и самочувствие людей.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, стабильным, без высолов, очищенным от загрязнений, способных ослабить адгезию гипса, особенно от пыли, осыпающиеся фрагменты, жиров,

остатков лакокрасочных и антиадгезионных покрытий. Следует обеспечить соответствующую выдержку основания и проследить, чтобы его влажность не превышала 3%. Сильно впитывающие и пористые основания (из ячеистого бетона, известково-песчаных и керамических кирпичей) необходимо загрунтовать одним из ГРУНТОВОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ EURO-GRUNT. Гладкие или маловпитывающие основания (бетонные) загрунтовать ГРУНТОВОЧНЫМ ПРЕПАРАТОМ INTER-GRUNT.

Следует выполнить антикоррозийную обработку всех стальных элементов, которые могут соприкасаться со штукатуркой. Не следует штукатурить замерзшие основания.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Процесс приготовления к применению и нанесение ГИПСОВОЙ ЛЕГКОЙ МАШИННОЙ ШТУКАТУРКИ PLUS ALFA осуществляется при помощи машинного агрегата.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурная масса имеет пластичную консистенцию и набрызгивается на поверхность горизонтальными полосами в направлении сверху вниз, с нахлестом на предыдущий слой. Рекомендуется наносить штукатурку с соблюдением минимальной толщины слоя 8 мм на стенах и потолках и максимально 15 мм на потолке и 30 мм на стенах. Перерывы в нанесении массы могут длиться не более 20 мин. В случае более длительных перерывов агрегат, инструменты и шланги необходимо опорожнить и очистить. Затем раствор необходимо выровнять при помощи штукатурной рейки типа „Н“, а спустя 80 ÷ 120 минут - трапециевидным правилом. На последнем этапе обработки штукатурку следует оросить дисперсным потоком воды и затереть губчатой теркой для "вытягивания" из раствора образовавшегося гипсового молочка. Когда поверхность станет матовой, производится фаза сглаживания поверхности с помощью длинного шпателя. Внимание! Оштукатуренные поверхности, на которых планируется укладка керамической плитки, только выровнять (не обрабатывать поверхность войлоком и не разглаживать ее). В течение первых суток с момента нанесения гипсовой штукатурки следует предохранять ее от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. После этого времени



рекомендуется интенсивное вентилирование помещений, что существенно ускорит высыхание штукатурки. Подробная информация на тему подготовки основания и выполнения штукатурных покрытий размещена в "Инструкции по выполнению гипсовых штукатурок машинного нанесения". Время высыхания зависит от толщины штукатурного слоя, температуры и влажности в помещении. Принимается, что штукатурка толщиной 15 мм в правильно вентилируемом помещении при температуре выше 15 °C высыхает в течение примерно 14 дней. Перед началом дальнейших облицовочных работ или покраски следует убедиться, что поверхность штукатурки высохла.

## РАСХОД

В среднем расходуется ок. 0,75 кг на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм

## УПАКОВКИ

Бумажные мешки 30 кг; насыпью в силосе.

## ИНСТРУМЕНТЫ

Штукатурный агрегат, рейка "Н", трапециевидное правило, уровень, штукатурный инструмент из нержавеющей стали (длинный шпатель, стальная гладилка, угловой шпатель), кельма угловая, губчатая терка. Инструменты необходимо промыть водой сразу после использования.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Информация на тему безопасности указана на упаковке продукта и в карте характеристики, доступной на [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Продукт имеет Санитарно-гигиенический сертификат и Сертификат радиационной безопасности.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Информация на тему хранения и транспортировки указана на упаковке продукта и в карте характеристики, доступной на [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Срок хранения продукта (срок пригодности к употреблению) составляет 3 месяца с даты производства, указанной на мешке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соотношение компонентов смеси | ок. 19,2 л воды на 30 кг                                                                                                                                                          |
| Производительность            | 100 кг гипса = ок. 130 л раствора                                                                                                                                                 |
| Время обработки штукатурки    | 240 ± 30 минут (указанное время может измениться в зависимости от условий хранения материала, вида основания, рабочей консистенции раствора, температуры и влажности в помещении) |
| Условия нанесения раствора    | температура основания и температура окружающей среды: от +5 °C до +25 °C                                                                                                          |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | влажность в помещении: до 70% |
| Адгезия к основанию                    | ≥ 0,1 Н/мм <sup>2</sup>       |
| Прочность на изгиб                     | ≥ 0,1 Н/мм <sup>2</sup>       |
| Прочность на сжатие                    | ≥ 3,0 Н/мм <sup>2</sup>       |
| Насыпной вес                           | ок. 800 кг/м <sup>3</sup>     |
| Объемный вес                           | ок. 900 кг/м <sup>3</sup>     |
| Минимальная толщина слоя               | 8 мм                          |
| Максимальная толщина слоя на стене     | 30 мм                         |
| Максимальная толщина слоя на потолке   | 15 мм                         |
| Коэффициент теплопроводности [λ]       | < 0,2 Вт/м·К                  |
| Коэффициент сопротивления диффузии [μ] | 10                            |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Продукт представляет собой строительный материал, для которого технической спецификацией является гармонизированная европейская норма PN-EN 13279-1:2009.

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ МАШИННАЯ ШТУКАТУРКА PLUS ALFA<br>DOLINA NIDY (2019)<br>Декларация эксплуатационных свойств EC № 26/1/CPR<br>EN 13279-1:2008 |    |
| Область применения: общестроительное                                                                                                        |    |
| Огнестойкость (при непосредственной угрозе)                                                                                                 | A1 |

## ВНИМАНИЕ

Необходимо обязательно соблюдать:

- условия хранения изделия
- правила грунтования и правильной подготовки основания
- рекомендованную толщину штукатурного покрытия
- значений влажности и температур основания и окружающей среды
- рекомендованный способ ухода за штукатуркой.

Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие использования изделия с нарушением вышеприведенных указаний и принципов строительного искусства.

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, представляет собой основные рекомендации, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу.

Актуальная документация продукта доступна на [www.dolina-nidy.com.pl](http://www.dolina-nidy.com.pl).

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. (ООО "АТЛАС"). За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность

Дата обновления: 03.03.2025

