



ATLAS 102

алюминиевый карнизный профиль для балконов и террас

- инновационная система герметизации навеса
- элемент систем изоляции балконов и террас
- устойчивы к воздействию сильнощелочных сред: растворы и изоляционные покрытия
- устойчив к УФ-излучению и механическим повреждениям
- легкий и быстрый монтаж



Свойства профиля

Защита от коррозии — алюминиевый профиль покрыт двумя видами защитных покрытий.

Он оснащен профилированным капельником, который отводит воду за пределы поверхности стены.

Обеспечивает простую и герметичную установку изоляционной ленты ATLAS HYDROBAND 3G (входит в комплект) и ее соединение с подплиточной изоляцией.

Имеет фигурный порог и прикрепленный расширительный шнур, что обеспечивает правильное функционирование керамической облицовки.

Он обладает длительной прочностью — устойчив к погодным условиям, коррозии, агрессивному воздействию цементных растворов, цементных изоляционных покрытий и окружающей среды, включая очень высокий уровень pH и УФ-излучение.

Выпускается в трех стандартных цветах — сером (RAL 7037), коричневом (RAL 8019) и графитовом (RAL 7024). Возможен заказ любого цвета по палитре RAL (минимальный объем заказа основного профиля — 10 шт.). Срок выполнения нестандартных заказов — 14 рабочих дней.

Назначение систем

Обеспечивает герметичность в водосточных зонах..

Обеспечивает эффективный отвод дождевой воды за пределы навеса - с поверхности балконов и террас.

Защищает поверхности под карнизом от влаги, образующейся при стекании воды с крыши.

Защищает края плитки от механических повреждений.

Типы оснований — цементные основания и другие основания с соответствующей жесткостью или несущей способностью.

Технические данные

Отделочные профили и аксессуары изготовлены из алюминия, покрытого полиэстером..

Вес главных профилей системы ATLAS 102	310 g/mb
Антикоррозийная защита: - основание: гальваническое хромирование - полиэфирное защитное покрытие	600 мг/м ² ok. 70 µm
Длина [м]: - профиля - изоляционной ленты ATLAS HYDROBAND 3G - дилатационной веревки диаметром 6 мм	200 см 220 см 200 см

Элементы системы

Atlas 102 Профиль Карнизный Главный коричневый
Atlas 102 Профиль Карнизный Главный серый
Atlas 102 Профиль Карнизный Главный графитовый
Atlas 102 Уголок наружный 90 коричневый
Atlas 102 Уголок наружный 90 серый
Atlas 102 Уголок наружный 90 графитовый
Atlas 102 Уголок внутренний 90 коричневый
Atlas 102 Уголок внутренний 90 серый
Atlas 102 Уголок внутренний 90 графитовый
Atlas 102 Уголок наружный 135 коричневый
Atlas 102 Уголок наружный 135 серый
Atlas 102 Уголок наружный 135 графитовый
Atlas 102 Уголок внутренний 135 коричневый
Atlas 102 Уголок внутренний 135 серый
Atlas 102 Уголок внутренний 135 графитовый
Atlas 102 Соединитель коричневый
Atlas 102 Соединитель серый
Atlas 102 Соединитель графитовый

Технические требования

PROFILE OKAPOWE ATLAS (2021) Декларация потребительских свойств E271/CPR EAD 220008-00-0402: июнь 2015 Европейская техническая оценка ETA-20/0676 от 10/12/2020	
Назначение: карнизные профили предназначены для использования на балконах и террасах, включая лоджии, покрытых каменными, бетонными или керамическими полами в системах с гидроизоляцией из герметизирующего раствора, битума, ПВХ, EPDM или смолы. Уклон террасной или балконной плиты должен составлять 1,5–2%.	
Реакция на огонь	A2-s1,d0
Стойкость на коррозию. Свойства полиэфирного слоя:	
- толщина слоя	≥ 60 µm
- адгезия	0
- твердость	≥ 80

Общие правила монтажа

Подготовка основания и профилей

Основание должно быть прочным, ровным и свободным от загрязнений. Цементные стяжки должны быть связаны и выдержаны (см. требования к ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER DUO EXPRESS и т. д.). По краю балкона или террасы, по всей ширине установленного профиля (80 мм), основание должно иметь уступ (уменьшение примерно на 3 мм) для того, чтобы после установки профиля его поверхность находилась вровень с поверхностью подложки. Для этого в комплект профиля входит шаблон из ABS, который следует заглубить в верхний слой во время нанесения грунтовки (либо после застывания грунтовки выполнить необходимое профилирование, например, с помощью фрезы).

После застывания базового покрытия снять шаблон ABS и прикрепить профиль ATLAS 102. Перед укладкой профилей их необходимо точно измерить и обрезать по размерам обрабатываемой кромки. Разметьте места крепления разъемов на основании, просверлите отверстия и установите втулки.

Монтаж элементов системы

Основание прошапклевать гидроизоляцией ATLAS WODER DUO или ATLAS WODER DUO EXPRESS, приложить подготовленный профиль и механически его закрепить. Монтаж элементов карниза следует начинать с УГОЛКОВ. На профиль соприкасающийся со стеной установить системное ОКОНЧАНИЕ. Непосредственно у стены между профилем и его лицевой стороной должно соблюдаться расстояние не менее 5мм. Соединения: ПРОФИЛЬ ГЛАВНЫЙ-УГОЛОК-УГОЛОК и ПРОФИЛЬ ГЛАВНЫЙ-ПРОФИЛЬ ГЛАВНЫЙ – выполнить с помощью СОЕДИНИТЕЛЕЙ. Эти соединения должны иметь дилатационный разрыв шириной 1-2 мм. Установите системные соединители в зазоры между профилями, а остальная часть зазора (со стороны пола) должна быть заделана постоянно эластичной массой В зазорах между профилями установить системные соединенияб а остальная часть зазора (со стороны пола) должна быть заделана постоянно эластичной массой например. ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY или ATLAS SILIKON SANITARNY SITON S. На профиль и основание (вдоль ленты ATLAS HYDROBAND 3D) необходимо нанести гидроизоляцию и вклеить в нее по всей ширине ленту, прикрепленную к профилю. Затем выполните подплиточную изоляцию по всей поверхности балкона или террасы. Укладку плитки производите в соответствии с требованиями технического паспорта используемого продукта ATLAS, обращая внимание на необходимость оставить дренажные отверстия профиля чистыми (удалить любые загрязнения). При соединении керамической плитки с профилем оставить щель шириной 5 мм. В щели установить приложенную и заполнить ее например ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY lub ATLAS SILIKON SANITARNY SITON S.

Упаковки

Тип элемента	Тип упаковки	Количество штук в упаковке
Профиль главный длиной 2 м	Пленка	1
Уголок внутренний или наружный	коробка	1

Соединитель	Коробка	5
Окончание: комплект (левое и правое)	коробка	2

Хранение и транспорт

Профили следует транспортировать в оригинальной упаковке, в горизонтальном положении, защищая от механических повреждений. Хранить в помещениях, защищающих от грязи, деформации и царапин, в картонных коробках послойно (макс. 10 слоев).

Важная дополнительная информация

Профили следует мыть не реже двух раз в год. Для мытья лучше всего использовать чистую воду и ткань, не царапающую поверхность. Не использовать сильнокислотные или сильнощелочные чистящие средства или поверхностно-активные вещества, которые могут вступать в реакцию изготовлен из алюминия. Не допускается использование органических растворителей, содержащих эфиры, кетоны, спирты, ароматические соединения, эфиры гликолей, хлорированные углеводороды и т. д. После каждой очистки поверхность необходимо немедленно промыть чистой холодной водой. Не применять соль или химикаты для удаления льда вблизи профилей.

Для резки профилей использовать ручную пилу или электропилу, подходящую для резки алюминия. Недопустимо использование для резки профилей инструментов, вызывающих тепловой эффект (резкое повышение температуры), например, угловой шлифовальной машины.

Монтажные работы выполнять в условиях, соответствующих изоляционным и монтажным материалам, в соответствии с техническими паспортами этих материалов. Защищать зашпаклеванную поверхность от чрезмерного высыхания и попадания влаги.


Применять защитные очки. Свежие пятна клея с профилей очищайте водой, а затвердевшие пятна — подходящим чистящим средством, не повреждающим лакокрасочное покрытие.

Информация, содержащаяся в техническом паспорте, представляет собой основные указания по использованию продукта и не освобождает пользователя от обязанности выполнять работы в соответствии с принципами строительного искусства и правилами охраны труда и техники безопасности. С выпуском настоящего технического паспорта все предыдущие становятся недействительными.

Содержание Технического паспорта, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью Atlas sp. z o. o. Их несанкционированное использование будет наказываться.


Дата актуализации: 2022-04-01

Разрез профиля

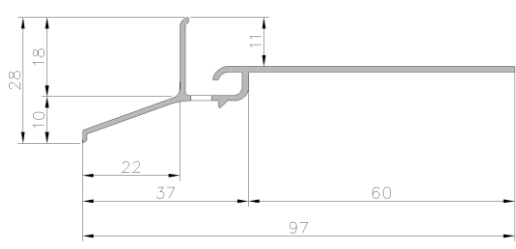


ATLAS 102


Уголки




ATLAS 102 Уголок внутренний 90°



ATLAS 102 Уголок наружный 90°



ATLAS 102 Уголок наружный 135°



ATLAS 102 Уголок внутренний 135°