




## ATLAS TRP

renovacija, gruntas, kalkinis-cementinis tinkas

- ant labai sūraus pagrindo
- yra renovuojamojo tinko pagrindas
- paviršių išlyginimui ir tarpų užpildymui
- atitinka 2-09-04 instrukcijos reikalavimus
- efektyviai kaupia druskas
- turi nuosėdinių uolių
- rankiniam ir mechaniniam naudojimui

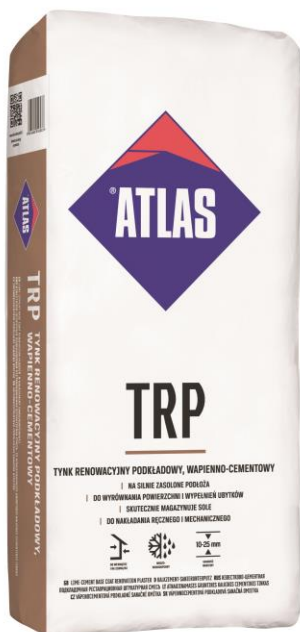

DO WEWNĄTRZ  
I NA ZEWNĄTRZ

NAUDOTI VIDUJE IR LAUKE



MROZO-  
WODOODPORNY

ATSPARUS ŠALČIUI IR  
ANDENIUI



GRUBOŚĆ  
WARSTWY

10-25 mm  
SLUKSNIŲ STORIS

### Savybės

ATLAS TRP yra gamykloje paruoštas, sausas mišinys, pagamintas aukščiausios kokybės mineralinių rišiklių, priedų ir modifikatorių bei pėdsakų ir kvarcinių užpildų pagrindu.

Sudėtyje yra hidrofilinių priedų, leidžiančių efektyviai kapiliariniu būdu transportuoti vandenį iš pagrindo į garavimo zoną – apsaugo nuo pirminio renovuojamojo tinko užteršimo, kai jis dengiamas ant labai druskingo pagrindo.

Labai didelis aktyumas – klijavimo etape tinkas turi didelį gebėjimą kaupti kristalizuojančias druskas.

Puikus garų pralaidumas – didelis porų kiekis ir tinkama jų struktūra leidžia laisvai išgaruoti drėgmę ir greitai išdžiūti pagrindui.

Sudėtyje yra lengvų užpildų.

Atsparumas vandenyje tirpioms druskoms.

Puikiai veikia su istoriniais skiediniais, naudojamais renovuojamiems pastatams statyti – dėl specialiai parinktos receptūros.

Tinka rankiniam arba mašiniam naudojimui.

Atitinka 2-9-04 instrukcijos reikalavimus.

### Paskirtis

ATLAS TRP skirtas 10–25 mm storio renovacijos gruntams dengti ant drėgnų pertvarų, pastatų viduje ir išorėje.

Rekomenduojama naudoti istoriniuose pastatuose ir kituose objektuose, skirtuose drėgnoms ir druskingoms sienoms atnaujinti.

Apriboja korozijos reiškinius ir leidžia efektyviai kapiliariniu būdu transportuoti vandenį iš pagrindo į garavimo zoną.

Rekomenduojama ant substratų su dideliu druskingumu.

Jis gali būti naudojamas didelių paviršių atnaujinimui, vietiniam remontui ir tarpų užpildymui.

Tai išlyginamasis renovuojamojo tinko sluoksnis – leidžia išgauti tolygų renovuojamojo tinko ATLAS TR storį.

### Techniniai duomenys

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Šviežiai paruošto, tinkamai aeruoto skiedinio tankis                | 1570 kg/m <sup>3</sup> |
| Maišymo proporcijos (vanduo / sausasis mišinys)                     | 4,00-4,50 l / 25 kg    |
| Skiedinio paruošimo ir pagrindo bei aplinkos temperatūra darbo metu | nuo + 5 °C iki + 30 °C |
| Skiedinys tinkamas naudoti                                          | apie 2 valandas        |
| Mažiausias sluoksnio storis                                         | 10 mm                  |
| Didžiausias sluoksnio storis                                        | 25 mm                  |
| Vandens skvarba                                                     | ≤ 5 mm                 |
| Sustingusio skiedinio poringumas                                    | > 45 %                 |
| Oro poringumo kiekis šviežiam skiedinyje                            | > 20 %                 |



## Techniniai reikalavimai

ATLAS TRP atitinka PN-EN 998-1: 2016 reikalavimus - renovacijos tinko skiedinys, su nurodytomis savybėmis, pagamintas gamykloje (R), skirtas rankiniam arba mechaniniam naudojimui, vidaus ir lauko darbams, ant sienų, lubų, kolonų ir pertvaros.

| ATLAS TRP (2020)<br>Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 241/CPR.<br>EN 998-1:2016                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Numatyta naudojimo paskirtis:<br>- lauko sienoms, perdangoms ir stulpams,<br>- sienoms, perdangoms, stulpams ir pertvaroms. |                                   |
| Degumas                                                                                                                     | A1                                |
| Vandens sugertis                                                                                                            | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h |
| Vandens garų laidumas                                                                                                       | $\mu \leq 15$                     |
| Sukibimas                                                                                                                   | $0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B       |

## Sluoksnių sistemos pasirinkimas

Prieš pradėdant renovuojamojo tinko sistemos dengimo darbus, rekomenduojama nustatyti pagrindo druskingumo lygį, kuris lemia atskirų sluoksnių išdėstymą ir storį – žr. lentelę.

| ATLAS RENOVAVIMO TINKO SISTEMA |                                               |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Druskingumo laipsnis           | Rekomenduojamas sluoksnių išdėstymas          | Sluoksnių storis [mm] |
| žemas                          | ATLAS TRO – renovacinis jungiamasis sluoksnis | $\leq 5$              |
|                                | ATLAS TR – renovacinis tinkas                 | $\geq 20$             |
| vidutinis                      | ATLAS TRO – renovacinis jungiamasis sluoksnis | $\leq 5$              |
|                                | ATLAS TR - renovacinis tinkas (I sluoksniu)   | $10 \div 20$          |
|                                | ATLAS TR - renovacinis tinkas (II sluoksniu)  | $10 \div 20$          |
| aukštas                        | ATLAS TRO – renovacinis jungiamasis sluoksnis | $\leq 5$              |
|                                | ATLAS TRP - renovacinis gruntas               | $\geq 10$             |
|                                | ATLAS TR – renovacinis tinkas                 | $\geq 15$             |

## Pagrindo paruošimas

Paviršius, ant kurio bus dengiamas renovacinis tinkas, turi būti šiurkštus ir porėtas, užtikrinantis gerą sukibimą.

Drėgnas ir druskingas tinkas turi būti pašalintas iki maždaug 80 cm aukščio virš druskingumo ir (arba) drėgmės ribos. Skiedinys turi būti pašalintas nuo siūlių iki 20 mm gylio. Tada nuvalykite atvirą sienos paviršių nuo dulkių, druskos žydėjimo, skiedinio likučių ir prastai prilipusių sienos fragmentų. Pašalinkite griovimo medžiagą iš statybvietės ir išmeskite. Iškastas siūles ir tarpus užtaisyti renovacijos gruntu ATLAS TRP.

Sudrėkinkite sausą pagrindą vandeniu ir užtepkite ATLAS TRO renovacinės dangos sluoksnį. Viršutinis sluoksniu turi būti pagamintas maždaug 5 mm storio azūrinio sluoksniu pavidalu, dengiantis iki 50 % pagrindo paviršiaus.

## Tinkavimas

### Tinko paruošimas

Maišo turinį suberti į indą su nurodytu vandens kiekiu (proporcijos pateikiamos Techninių duomenų lentelėje) ir maišyti lėtaeigiu maišytuvu su skiedinių maišikliu, kol gaunama vientisa konsistencija. Išmaišytą skiedinį palikti 5 minutes ir pakartotinai išmaišyti. Taip paruoštą masę sunaudoti per maždaug 2 valandas. Skiedinys taip pat gali būti paruoštas ir dengiamas naudojant tinkavimo blokus.

### Tinko klojimas

Tinką reikia kloti rankiniu arba mechaniniu būdu ant tinkamai sukietėjusio ATLAS TRO grunto sluoksniu praėjus maždaug 24 valandoms po jo uždėjimo. Medžiagos perteklių nubraukti lentjuoste. Mažiausias tinko storis yra 10 mm ir turi būti išlaikytas visame paviršiuje. Netrinkite tinko. Po pirminio sustingimo nušlifuoti, kad paviršius būtų kuo grubesnis, užtikrinant optimalų sukibimą kitam sluoksniui (atnaujinamasis tinkas ATLAS TR). Kol vidinis tinkas džūsta, užtikrinkite tinkamą patalpų vėdinimą. Saugokite išorinius tinkus nuo greito išdžiūvimo.

## Sąnaudos

Vidutiniškai  $1 \text{ m}^2$  sunaudojama apie 12 kg skiedinio, kurio sluoksniu storis 10 mm.

## Pakuotės

25 kg popieriniai maišai.

## Informacija apie saugą

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lapo, kuris skelbiamas [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl)

## Laikymas ir gabenimas

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lapo, kuris skelbiamas [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Produkto laikymo trukmė (tinkamumas naudoti) – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.



## Svarbi papildoma informacija

---

Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą. Sunkiai pašalinamus jau sustingusio skiedinio likučius nuvalyti ATLAS SZOP preparatu.

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti produktą, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

**Atnaujinta: 2022-04-21**

