




ATLAS APMETUMA JAVA

- keramisko un silikāta ķieģeļu, gāzbetona un betona bloku sienām
- palielināta saķere ar virsmu
- plastiska, viegli apstrādājama
- kārtas biezums 6-30 mm
- sienu un griestu apmetumam

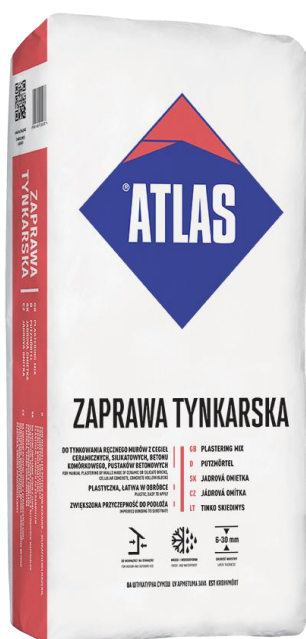

SALA
UN ŪDENS IETURĪGS



IEKŠPUSĒ
UN ĀRĪPUSĒ



UZKLĀJAMS
AR RĒLI



UZKLĀJAMS
AR SPARTĒLĀPSTI



KĀRTAS
BIEZUMS

Īpašības

Augsta izturība: kategorija CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm²).

Javai iespējams pievienot tā saucamos pret sala līdzekļus, ļaujot veikt darbu pazeminātā temperatūrā, t.i. zem +5 °C -jaunais javas temperatūras diapazons, sagatavošanas veids (īpaši pievienotā ūdens daudzuma korekcija), darba veikšanas noteikumi un javas sasaistes nosacījumi jāpieņem saskaņā ar piedevas ražotāja norādēm. Pievienotā pretsala līdzekļa daudzums ir atkarīgs no cementa satura javā - cementa/pildvielu attiecība ATLAS APMETUMA JAVĀ M ir 1:4 Uzmanību. Javas ražotājs nenes atbildību par pielietoto pretsala līdzekļu kvalitāti un iedarbības sekām.

ATLAS APMETUMA JAVA tiek ražota sausa maisījuma veidā ar augstākās kvalitātes cementa saistvielu, kvarca pildvielām un uzlabojošām piedevām.

Pielietojums

Veido 0-III kategorijas divu slāņu apmetumu – apmetums sastāv no divām kārtām: "sākotnējais apmetums" un "virsējais apmetums" (turklāt uz tā var veidot špakteles slāni ar ATLAS REKORD špaktelmasu).

Piemērota manuālai izstrādei.

Apstrādājamo virsmu veidi - ķieģeļu, bloku, dobo bloku un citu keramisko vai silikāta materiālu griesti un sienas; betons, gāzbetons, skaidu-cementa plāksnes, cementa un cementa-kaļķa apmetums.

Tehniskie parametri

Beram masas blīvums (sausā maisījuma)	apm., 1,6 kg/dm ³
Sajaukšanas proporcijas ūdens/sausa maisījums	0,13-0,16 l / 1 kg 3,25-4,0 l / 25 kg
Min. / maks. apmetuma biezums	6 mm / 30 mm
Javas sagatavošanas, pamatnes un apkārtnes temperatūra darba laikā	no + 5 °C līdz + 30 °C
Nobriešanas laiks	apm., 5 minūtes
Gatavība izstrādei	apm., 4 stundas

Tehniskās prasības

Izstrādājums atbilst standarta PN-EN 998-1 prasībām - rūpnīcā ražota noteiktu īpašību un vispārīga pielietojuma (GP) apmetuma java, izmantošanai iekšējās un ārpus telpām, uz sienām, starpstāvu pārsegumiem, balstiem un starpsienām.

ATLAS APMETUMA JAVA (2019) Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 006-1/2/CPR EN 998-1:2016	
Paredzētais pielietojums: uz ārējiem starpstāvu pārsegumiem, sienām un balstiem; uz sienām, starpstāvu pārsegumiem, balstiem un starpsienām.	
Uguns reakcijas klase	A1
Ūdens absorbcija	Wc1
Ūdens tvaika caurlaidība	μ ≤ 30
Saķere	0,3 N/mm ² - FP:B

Apmetuma izstrāde

Pamatnes sagatavošana

Pamatnei jābūt sausai, stabilai, līdzenai un nesošai, t.i., pietiekami izturīgai, attīrītai no slāņiem, kas varētu vājināt javas saķeri, īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļām, taukiem, vaska, antiadhēzijas līdzekļu un krāsu atliekām. Slikti sasaistījušos pamatnes fragmentus noņemt, bet vaļīgos un birstošos elementus attīrīt ar tērauda birsti. Skaidu-cementa plākšņu kontakta malas pirms apmešanas jānostiprina ar nerūsējoša metāla režģa sloksnēm. Stūriem un malām pie logu un durvju atverēm jābūt aizsargātām ar iestrādātiem cinkota tērauda profiliem. Ja rodas nepieciešamība samazināt pamatnes absorbciju, ieteicams izmantot vienu no emulsijām:

- ATLAS GRUNT NKP (gatava lietošanai – bez atšķaidīšanas),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Masas sagatavošana

Materiālu no maisa iebērt tīrā traukā ar nomērītu ūdens daudzumu (proporcijas norādītas tehniskajos parametros) un samaisīt, izmantojot lēnu apgriezīgu urbja mašīnu ar pievienotu javas maisītāju (vai betona maisītājā), līdz tiek iegūta viendabīgas konsistences masa. Sagatavotajai apmetuma javai jānotstāvēties 5 minūtes un vēlreiz samaisīt. Java ir gatava lietošanai tūlīt pēc samaisīšanas un to ieteicams izstrādāt apm., 4 stundu laikā.

Apmetuma izstrāde

Apmetumu veido divos slāņos. Apmetuma vadotņu izmantošana palīdz iegūt vienmērīgas apmetuma virsmas. Tās nostiprina mehāniski vai iestrādājot javā (plāksnes).

Pirmais etaps ir "sākotnējais apmetums". Pēc tā sasaistes veido "virsējo apmetumu". Abos etapos apmetumu vienmērīgi izstrādā ar ķelli. Lieko apmetuma masu savāc ar putu polistirolā vai koka rīvdēli un iemet atpakaļ traukā. Svaigu apmetumu var izlīdzināt ar garu vadotni.

Apmetuma līdzināšana

Apmetuma izlīdzināšanas brīdis tiek noteikts pieredzes gaitā, lai apmetuma virsma nenožūtu pārāk strauji. Izlīdzināšana parasti tiek veikta pēc papildu, plāna javas slāņa uzklāšanas, kas atbilst pildvielas biežumam. Apdares darbi jāveic saskaņā ar apmetuma darbu tehnoloģiju, izmantojot instrumentus, kas piemēroti vēlamajam apdares efektam un apmetuma pielietojumam. Ja apmetums veido pamatni zem keramiskās apdares, to nevajadzētu strauji izlīdzināt vai izpludināt. Ja uz apmetuma ir jāuzklāj ģipša špaktele, tad apmetumu izlīdzina ar putupolistirolā rīvdēli.

Kopšana

Žūšanas laikā jānodrošina laba telpas ventilācija. Apmetums jāšargā no pārāk ātras izžūšanas, piemēram, apsmidzinot ar ūdeni.

Krāsošana

Apmetumu iespējams krāsot ar apdares krāsām (piem. ATLAS SALTA, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA N un ATLAS SALTA N PLUS). Krāsošanas darbus iespējams veikt pēc 2÷6 nedēļām no apmetuma uzklāšanas (atkarībā no krāsas veida un toņa). Krāsošanu ar silikāta krāsu ATLAS SALTA S var sākt tūlīt pēc apmetuma nožūšanas, bet ne ātrāk kā pēc trīs dienām.

Veiktspēja

Viena iepakojuma 25 kg darba ražīgums ir apm. 1,3-1,4 m² 10 mm bieža apmetuma.

Iepakojums

Papīra maisi 25 kg.

Drošības norādījumi

Informācija par drošību norādīta uz produkta iepakojuma un Tehnisko datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Produkta derīguma termiņš (uzglabāšanas laiks): 12 mēneši no ražošanas datuma, kāds norādīts uz iepakojuma.

Svarīga papildinformācija

Pievienojamā ūdens proporcijas jākorrigē profesionāli (nepārsniedzot TEHNISKAJOS DATOS norādīto diapazonu), vadoties pēc vēlamās javas konsistences, pamatnes veida un laikapstākļiem. Nepareiza ūdens daudzuma izmantošana masas sagatavošanas laikā samazina javas izturības parametrus.

Produkta krāsa nav deklarēta īpašība un var atšķirties starp ražošanas partijām. Mūru sienu mūrēšanai, kurām netiks uzklāts apmetums vai cita veida apdare, vienmēr jāizmanto javas no vienas ražošanas partijas, kas samaisītas ar identisku ūdens daudzumu.

Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni. Grūti noņemamas sasaistītās javas paliekas noņemt ar līdzekli ATLAS SZOP.

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu.

Tehniskās kartes saturs, izmantotie apzīmējumi un nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To jaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2025.09.22.