


ATLAS GO!

шпаклівка яка ідеально підходить під валик



- зручне нанесення валиком, а також за допомогою агрегату і шпателя
- легке нанесення, зокрема способом «мокрый на мокрый»
- гладка поверхня
- висока адгезія до поверхні
- оптимальна твердість
- чудова оброблюваність - знижене пилоутворення

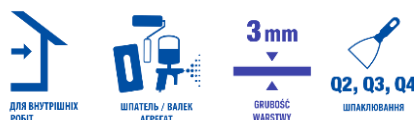

Властивості

Технологія EASY ROLL - інноваційні загусники дозволяють формувати реологію продукту на різних етапах робіт:

- нанесення на валик,
- нанесення на стіну,
- вирівнювання.

Впливає на комфорт і швидкість роботи, а також на кінцевий зовнішній вигляд поверхні.

Міцні та гнучкі - гнучкі полімерні зв'язки забезпечують високу адгезію та стійкість до розтріскування готового шару.

Зручне нанесення валиком - спеціально підібрана консистенція ідеально розроблена для нанесення валиком. Дозволяє виконувати легке нанесення шпателем або агрегатом.

Легке нанесення методом «мокрый на мокрый» наступний шар можна наносити поверх попереднього шару, що вже схопився, що значно скорочує час виконання робіт.

оптимальний час обробки - шпаклівка розроблена таким чином, щоб гарантувати комфорт роботи підрядника; вирівнювання нанесеної на поверхню маси можна виконати без поспіху, а штики робочих полів залишаться непомітними.

Гладка поверхня - спеціально підібрані мінеральні наповнювачі з оптимальною зернистістю дозволяють отримати дуже гладку поверхню, без будь-яких подальших коригувань - адже вже перше вирівнювання пером нанесеного шару дає чудовий кінцевий результат.

Обмежене утворення пилу - оптимальна твердість дозволяє проводити ручне та механічне шліфування; шліфувальний пил не розноситься по всьому приміщенню і не поширюється за межі місця обробки.

Легке фарбування будь-якими видами фарб - напівматова поверхня і висока стійкість до розм'якшення дозволяють шпаклівці добре взаємодіяти з лакофарбовими покриттями, її можна фарбувати акриловими, латексними та керамічними фарбами.

Зміна кольору шпаклівки під час шліфування та сушки дає змогу контролювати хід робіт.

Призначення

ТИП ВИКОНУВАНИХ РОБІТ	
Виконання шпаклювання	+
Попереднє вирівнювання поверхні	використовувати ATLAS GTA
Заповнення невеликих пустот	+ (до 3 мм)
З'єднання гіпсокартонних плит за допомогою стрічок	використовувати ATLAS GTA
Повноповерхнева шпаклівка гіпсокартонних плит	+
Рівні шпаклювання гіпсокартонних плит (опис рівнів шпаклювання знаходиться на останній сторінці технічного паспорта).	Q2-Q4

ВИД ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ ШАРІВ	
малярні покриття	+
шпалери	+

ВИДИ ПОВЕРХОНЬ	
бетон	+
цементні та цементно-вапняні штукатурки	+

гіпсові штукатурки	+
гіпсокартонні плити	+

Технічні характеристики

Максимальна товщина шару	3 мм
Температура приготування маси, а також поверхні та навколишнього середовища під час проведення робіт	від +5°C до +25°C
Вологість у приміщенні під час проведення робіт	до 70%
Час висихання* (товщина шару 1 мм)	від 4 до 4,5 годин

*) - стосується Т = 20°C, відносної вологості 60%

Технічні вимоги

ATLAS GO! виробляється у вигляді готової маси на основі полімерних сполучників, наповнювачів, таких як доломітове борошно, і модифікуючих добавок.

ATLAS GO! Декларація експлуатаційних властивостей № 291/CPR EN 15824:2017	
Передбачуване використання: для внутрішніх стін, стелі, колон та перегородок.	
Адгезія	0,3 МПа

Виконання шпаклювання

Підготовка поверхні.

Поверхня повинна бути:

несучою, витриманою до повітряно-сухого стану - приймається, що час витримки поверхонь становить відповідно:

- 1 тиждень на кожен см товщини для нових гіпсових, цементних і цементно-вапняних штукатурок,

- 28 днів для бетонних стін і стель.

Наведені вище дані відносяться до стандартних умов (20 °C і 55% Rh). За інших умов цей час може змінитися.

очищеною - від шарів, які можуть послабити адгезію шпаклівки, особливо від пилу, бруду, вапна, масел, олій, жирів, воску, залишків фарби та антиадгезійних засобів,

проґрунтованою, якщо поверхня має надмірну або неоднорідну поглинаючу здатність: - ATLAS GRUNT NKP (готова до використання - без необхідності розведення)

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

- ATLAS GRUNTOWNIK,

покритою сполучним шаром - коли поверхня має низьку поглинаючу здатність або характеризується гладкою поверхнею (наприклад, бетонні стелі та стіни):

- ATLAS GRUNTO-PLAST,

- ATLAS ULTRAGRUNT.

Приготування маси

Маса готова до використання. Перед використанням її слід перемішати, використовуючи міксери, які не будуть її аерувати, наприклад ATLAS TWIST.

Нанесення шпаклівки

Нанесення шпателем

Наносити масу потрібно рівномірно за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, притискаючи до поверхні.

Нанесення валиком

Масу можна наносити за допомогою валика (рекомендується скотч-брайт валик), рівномірно розподіляючи її по поверхні. У разі потреби шпаклівку можна розбавити чистою водою в кількості не більш ніж 2%. Розгладити нанесений шар шпателем з нержавіючої сталі відразу після нанесення.

Нанесення наступних шарів

«мокрый на мокрый» - наступний шар можна наносити на попередньо схоплений раніше нанесений шар - поверхня повинна бути матовою і сухою на дотик, що зазвичай відбувається приблизно через 1-2 години після нанесення (при температурі 20 °C і 55% вологості).

«мокрый на сухой» — якщо наступний шар буде наноситися після затвердіння і висихання попереднього шару, поверхню рекомендується змочити водою.

Нанесення машинним способом

Для нанесення машинним способом рекомендується використовувати такі пристрої (необхідно демонтувати головний фільтр пристрою). У разі потреби шпаклівку можна розбавити чистою водою в кількості не більш ніж 2%.

Агрегат	Насадка	Тиск
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Максимальний робочий тиск
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Шліфування

Шліфування необхідно виконати, після того як поверхня повністю висохне. Рекомендується використання сіток з градацією #150-220.

Облицювальні роботи

Перед початком облицювальних робіт поверхня шпаклівки має бути достатньо сухою та очищеною від пилу, що залишився після шліфування. Перш ніж приступити до фарбування і наклеювання шпалер, слід заґрунтувати поверхню відповідно до рекомендацій виробника фарби або шпалер.

Витрата

в середньому на 1 м витрачається приблизно 1,5 кг маси² на один шар, залежно від товщини нанесення та якості поверхні.

Упаковки

Пластикові ємності 25 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформацію щодо безпеки наведено на упаковці продукту і в Паспорті безпеки, розміщеному на сайті www.atlas.com.pl.

Зберігання і транспортування

Продукт слід зберігати за температури від +5 °C до +35 °C Під час транспортування допускається короточасне замерзання або перегрів продукту.

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті www.atlas.com.pl.

Термін зберігання продукту (придатності до використання) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Зберігання або транспортування в невідповідних умовах може призвести до осідання або утворення грудок. Можуть виникнути незначні зміни параметрів нанесення при збереженні експлуатаційних характеристик.

У разі замерзання продукту в упаковці необхідно залишити його при кімнатній температурі до повного розморожування, а потім інтенсивно перемішати за допомогою стрічкового міксера або ATLAS TWIST. Неможливість отримання однорідної маси означає непридатність продукту до використання.

Зберігати продукт в замороженому вигляді заборонено. У разі недотримання вищевказаних положень будь-які рекламції не будуть прийняті.

Примітка: Штабелювання піддонів заборонено. Укладання піддонів із продуктом один на одному може призвести до втрати міцності упаковок або перекидання піддонів, що може спричинити загрозу здоров'ю та життю людей, які знаходяться поруч, та знищення товару.

Розшарування маси в упаковці (відділення рідини) при її зберіганні є природним явищем. Перед використанням необхідно ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Під час ведення робіт слід стежити за тим, щоб не забруднити матеріал, що залишився в упаковці, оскільки це може погіршити його властивості. Невикористаний матеріал, що залишився в упаковці, слід захистити плівкою, а упаковку щільно закрити. Використати до закінчення терміну придатності.

Шпаклівку не можна наносити на поверхні, які наражаються на безпосередній вплив вологи.

Не рекомендується наносити шпаклівку в приміщеннях, відносна вологість повітря в яких протягом тривалого часу була вище ніж 70%.

Інструменти необхідно промити чистою водою одразу після використання.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Документація на виріб є на сайті www.atlas.com.pl.

Зміст Технічного паспорта, а також використані в ньому торгові позначення і назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без дозволу заборонено.

Рівні шпаклювання ATLAS та GIPSAR

Q1 - стики гіпсокартонних плит і видимі частини кріпильних та облицювальних елементів (шурупи).

Найменш естетичний рівень, але важливий з точки зору підготовки поверхні до подальшої обробки. Стики гіпсокартонних плит необхідно зашпаклювати шпаклювальною масою ATLAS STONER або ATLAS GTA і зміцнити армувальною стрічкою. Цей рівень шпаклівки використовується:

- під керамічні покриття,
- під панелі,
- у технічних приміщеннях.

Q2 - стандартні естетичні вимоги для поверхонь стін і стель.

Рекомендується використовувати шпаклівку ATLAS GO! таким чином, щоб стик разом із гіпсокартонною плитою утворював рівну, однорідну поверхню. Це стосується також кріплень, внутрішніх і зовнішніх кутів і з'єднань. Цей рівень шпаклівки використовується:

- під шпалери,
- під малярні покриття,
- під декоративну штукатурку.

Q3 - підвищений стандарт естетики з повноповерхневим шпаклюванням товщиною до 3 мм.

Для досягнення цього рівня ми рекомендуємо використовувати ATLAS GO!. Рівень Q3 дозволяє зробити структуру поверхні однорідною, завдяки чому після фарбування не видно переходів між швом і поверхнею гіпсокартонної плити. Цей рівень облицювання використовується:

- під тонкі та делікатні шпалери,
- під тонкошарові матові фарби,
- під шовкові та глянцеві фарби.

Q4 - найвищий стандарт естетики повноповерхневого шпаклівка товщиною від 1 до 3 мм.

Рекомендуємо використання ATLAS GO!. Крім вирівнювання, поверхня має бути відполірована. Повноповерхнєве покриття, що відповідає Q4, виключає можливість появи швів, що виділяються, незалежно від типу освітлення. Цей стандарт полегшує нанесення за допомогою валика. Цей рівень облицювання використовується:

- гладкі або структуровані глянцеві шпалери,
- гляцеві фарби,
- полірований алебастровий гіпс, що імітує мармур.

Дата оновлення: 26.05.2025