




ATLAS TRP

ремонтная штукатурка, подкладочная, известково-цементная

- для сильно засоленных оснований
- является основным подкладочным слоем под ремонтную штукатурку
- для выравнивания поверхностей и заполнения полостей
- соответствует требованиям инструкции 2-09-04
- эффективно удерживает соли
- содержит трасс
- для ручного и машинного нанесения

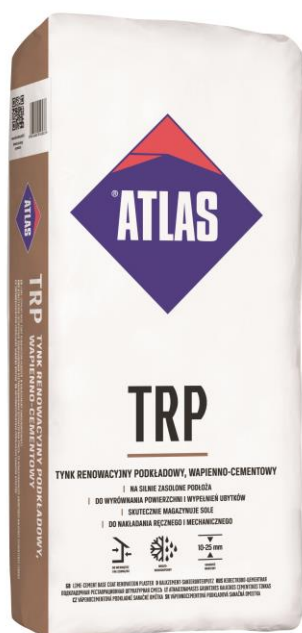

ВНУТРИ
И СНАРУЖИ



МОРОЗО-
И ВОДОСТОЙКИЙ



ТОЛЩИНА
СЛОЯ

Свойства

ATLAS TRP представляет собой сухую смесь заводского производства на основе минеральных вяжущих, добавок и модификаторов высшего качества, а также трасса и кварцевых наполнителей.

Содержит гидрофильные добавки, обеспечивающие эффективный капиллярный транспорт воды от основания к зоне испарения - предотвращает загрязнение оригинальной ремонтной штукатурки при нанесении на сильно засоленную поверхность.

Очень высокая степень пористости - на этапе нанесения штукатурка обладает высокой способностью накапливать кристаллизующиеся соли.

Отличная паропроницаемость - высокое содержание пор и их соответствующая структура обеспечивают свободное испарение влаги и быстрое высыхание основания.

Содержит легкие наполнители.

Устойчива к водорастворимым солям.

Отлично сочетается с историческими растворами, используемыми для возведения реконструируемых зданий - благодаря специально подобранному рецепту.

Подходит для ручного или машинного нанесения.

Соответствует требованиям инструкции 2-9-04.

Назначение

ATLAS TRP предназначена для выполнения ремонтных подкладочных покрытий толщиной от 10 до 25 мм на влажных перегородках внутри и снаружи зданий.

Рекомендуется для использования в исторических зданиях и других объектах, предназначенных для обновления влажных и засоленных стен.

Ограничивает коррозионные явления, обеспечивает эффективный капиллярный транспорт воды от основания к зоне испарения.

Рекомендуется для оснований с высокой степенью засоленности.

Может использоваться для ремонта больших поверхностей, локального ремонта и заполнения полостей.

Является выравнивающим слоем под ремонтную штукатурку - позволяет получить равномерную толщину ремонтной штукатурки ATLAS TR.

Технические характеристики

Пропорции смешивания вода/сухая смесь	4,00-4,50 л / 25 кг
Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время выполнения работ	от + 5°C до + 30°C
Время пригодности раствора к использованию	~ 2 часа
Минимальная толщина слоя	10 мм

Максимальная толщина слоя	25 мм
Проникновение воды	5 мм
Пористость застывшего раствора	> 45 %
Содержание воздушных пор в свежем растворе	> 20 %

Технические требования

ATLAS TRP соответствует требованиям PN-EN 998-1:2016 - ремонтный штукатурный раствор со специфическими свойствами, производимый на заводе (R), для ручного или машинного нанесения, для внутренних и наружных работ, для стен, перекрытий, колонн и перегородок.

ATLAS TRP (2020) Декларация эксплуатационных свойств № 241/CPR EN 998-1:2016	
Область применения: - наружные стены, потолки и столбы - для стен, перекрытий, колонн и перегородок.	
Огнестойкость	A1
Абсорбция воды	$\geq 0,3 \text{ кг/м}^2$ через 24 часа
Паропроницаемость	$\mu \leq 15$
Адгезия	$0,3 \text{ Н/мм}^2$ - FP:B

Выбор расположения слоев

Перед началом работ, связанных с нанесением системы ремонтной штукатурки, рекомендуется определить степень засоленности основания, от которой зависит расположение и толщина отдельных слоев - см. таблицу.

СИСТЕМА РЕМОНТНОЙ ШТУКАТУРКИ ATLAS		
Степень засоленности	Рекомендуемая толщина слоев:	Толщина слоя (мм)
низкий	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TR – ремонтная штукатурка	≥ 20
средний	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TR - ремонтная штукатурка (слой I)	$10 \div 20$
	ATLAS TR - ремонтная штукатурка (слой II)	$10 \div 20$
высокий	ATLAS TRO – ремонтная грунтовка	≤ 5
	ATLAS TRP - ремонтная грунтовочная штукатурка	≥ 10
	ATLAS TR – ремонтная штукатурка	≥ 15

Подготовка основания

Поверхность, на которую будет наноситься ремонтная штукатурка должна быть шероховатой и пористой, обеспечивающей хорошую адгезию.

Влажные и засоленные штукатурки следует снимать на высоту около 80 см выше линии засоленности и/или влажности. Из швов следует удалить кладочный раствор на глубину до 20 мм. Затем очистить открытую поверхность стены от пыли, высолов, остатков раствора и плохо держащихся фрагментов стены. Убрать материалы демонтажа за пределы строительной площадки и утилизировать их. Образованные швы и полости должны быть дополнены ремонтной подкладочной штукатуркой ATLAS TRP.

Сухое основание смочить водой, нанести слой ремонтной связующей штукатурки ATLAS TRO. Штукатурка должна быть выполнена в виде ажурного слоя толщиной около 5 мм, покрывающего до 50% поверхности основания.

Оштукатуривание

Приготовление штукатурки

Сухая смесь высыпается из мешка в отмеренное количество воды (пропорции указаны выше в Технических данных) и размешивается на низких оборотах при помощи дрели с мешалкой до получения однородной консистенции. Отложить замешанный раствор на 5 минут и снова перемешать. Приготовленную таким образом массу нужно использовать в течение примерно 2 часов. Раствор также можно приготовить и нанести с помощью штукатурных агрегатов.

Нанесение штукатурки

Штукатурку следует наносить вручную или механически на соответствующим образом затвердевший слой грунтовки ATLAS TRO примерно через 24 часа после ее нанесения. Излишек материала необходимо собрать при помощи правила. Минимальная толщина штукатурки составляет 10 мм и должна сохраняться по всей поверхности. Штукатурку не следует затирать. После начального схватывания циклевать для получения максимально шероховатой поверхности, обеспечивающей оптимальную адгезию для следующего слоя (например, ремонтной штукатурки ATLAS TR). Во время высыхания следует обеспечить достаточную вентиляцию помещений. Наружные штукатурки следует оберегать от слишком быстрого высыхания.

Расход

В среднем расходуется около 12 кг раствора на 1 м² при толщине слоя 10 мм.

Упаковка

Бумажные мешки 25 кг.

Информация о безопасности

Информация о безопасности указана на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на www.atlas.com.pl.

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке указана на упаковке продукта и в карте характеристики, доступной на www.atlas.com.pl.

Срок хранения продукта (пригодности к использованию) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Инструменты необходимо промыть чистой водой сразу после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора смывают средством ATLAS SZOP.

Информация, содержащаяся в техническом паспорте продукта, представляет собой основные данные, касающиеся применения продукта, и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно строительным нормам и правилам техники безопасности. В момент издания настоящего технического паспорта все предыдущие теряют силу. Актуальная документация продукта доступна на www.atlas.com.pl.

Информация, изложенная в техническом паспорте изделия, а также используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью ATLAS Sp. z o.o. (ООО "АТЛАС"). За их несанкционированное использование предусмотрена ответственность.

Дата обновления: 29.11.2021