




ATLAS BEJCA

na omietky napodobujúce vzhľad dreva

- vysoká odolnosť voči atmosférickým vplyvom
- odolnosť voči znečisteniu
- bohatá koloristika prírodného dreva
- možnosť získania efektu zostarnutého dreva

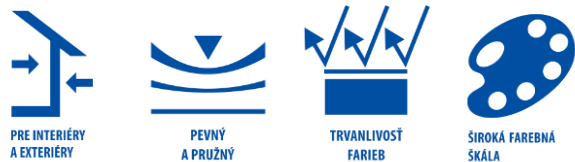

VLASTNOSTI

ATLAS BEJCA (IMPREGNÁT) sa vyrába na báze zmesi disperzie polymérov a silikónových živíc.

Flexibilita povlaku a vysoká odolnosť voči atmosférickým vplyvom – je zaistená vďaka veľkému obsahu polymérových disperzií

Silné hydrofóbne vlastnosti a odolnosť voči znečisteniu – prísada špeciálnych silikónových živíc umožňuje znateľne redukovať savosť povlaku a znižuje schopnosť priťahovania a prílepenia prachu a nečistôt, hlavne v trhlínach omietky.

Trvanlivé a stabilné farby – špeciálne vybrané polopriehľadné pigmenty s dobrým UV filtrom, doplnené menším množstvom anorganických pigmentov zaisťujú stálofarebnosť na veľa rokov.

Vyrába sa v 10 farebných odtieňoch prírodného dreva – koloristika je navrhnutá v súlade s užívateľskými preferenciami z rôznych európskych zemí.

01 jelša
02 borovice
03 orech
04 dub
05 mahagón
06 tik
07 palisandr
08 bříza
09 ebony
10 akáci

URČENIE

Vykonanie tenkého, farebného ochranného povlaku na dekoračných omietkach ATLAS CERMIT WN, imitujúcich povrch prírodného dreva – výrobok je súčasťou zatepľovacích systémov.

Možné ho používať na betónových podkladoch a na podkladoch z minerálnych omietok (hladkých alebo s reliéfom, a pod), sadrových omietkach a stierkach, na sadrokartónových doskách a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	1,02 kg/dm ³
Teplota prípravy, podkladu a okolia v priebehu aplikácie	od +10 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu v priebehu aplikácie	< 80%
Doba schnutia	cca. 30 minút
Savosť po 24 hodinách	≤ 200 g/m ² po 24 hodinách, s minerálnou omietkou ATLAS CERMIT WN
Primárna odolnosť voči dažďu	po cca. 24 h
Odolnosť povlaku na drhnutie	viac ako 5000 pohybov podľa poľskej normy PN-C/81913
Relatívny difúzny odpor	≤ 1,0 m

*) – platí pre T=20°C, 60% relatívnej vlhkosti

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ATLAS BEJCA má technické osvedčenia zatepľovacích systémov::

Názov systému	Číslo technického posúdenia
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 vydanie 3
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 vydanie 2
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 vydanie 1

Aplikácia

Príprava podkladu

ATLAS BEJCA (IMPREGNÁT) sa používa na suchých, nosných a nečistôt zbavených podkladoch.

Detailné požiadavky pre podklady:

Druh podkladu	Požiadavky na zretie
minerálne dekoratívne omietky ATLAS CERMIT WN	min. 3 dní *
nové cementové omietky z hotových omietkových malt ATLAS, tradičné cementové a vápennocementové omietky	min. 14 dní *, vlhkosť 2%
betónové podklady	min. 3 mesiace* vlhkosť < 2 %
sadrové podklady (sadrové omietky a tmely, štukatérske prvky)	vlhkosť < 2%
sadrokartónové a vláknocementové dosky pevne pripevnené v súlade s odporúčaniami výrobcov a pravidlami stavebnej praxe	vlhkosť < 2%

*) - poznámka: platí pre podmienky tuhnutia: T= +20°C, vlhkosť vzduchu 50 %

Príprava ATLAS BEJCA

IMPREGNÁT sa dodáva hotový k okamžitému použitiu. Nesmie sa miešať s iným materiálom. Pred použitím sa impregnát musí premiešať. Tuto činnosť najlepšie prevádzať mechanicky, pomocou nízkootáčkovej vrtáčky s miešacím nástavcom. V prípade potreby sa odporúča premiešanie v priebehu aplikácie náteru.

Nanášanie ATLAS BEJCA

Impregnát je možné nanášať v jednej alebo dvoch vrstvách. Pracovať sa musí s čistým náradím a nádobami. ATLAS BEJCA sa musí nanášať na podklad pomocou štetca, valčeka alebo hubky. Povlak z moridla by sa mal na omietke ATLAS CERMIT WN tvoriť pozdĺž vytlačených letokruhov. V prípade nanášania pomocou nástreku, je potrebné starostlivo zakryť susediace plochy fasády, vrátane dverných a okenných rámov. Impregnát nanášame na podklad v tenkej rovnomernej vrstve a pracujeme tak, aby hmota nestekala a nevznikali nenatreté miesta. Všetky prehĺbeniny a drážky vzniknuté vďaka reliéfu omietky musia byť ošetrené impregnátom. Zvlášť je potrebné zamedziť vzniku nenatretých miest. Doba zaschnutia povlaku závisí od druhu podkladu a pohybuje sa od 30 minút do 2 hodín v závislosti od teploty a relatívnej vzdušnej vlhkosti. Pri zvýšenej vlhkosti sa doba zavädnutia omietky predlžuje.

Efekt zostarnutého dreva

Efekt sa vykonáva v dvoch krokoch:

Krok 1 – nanosenie moridla a vytvorenie efektu ošúchania pomocou hubky. Nechať vrstvu úplne vyschnúť.

Krok 2 – nanosenie vrstvy transparentného moridla na ochranu povrchu

SPOTREBA

Účinnosť od 1 litra na jeden náter je 4-5 m². Presnú hodnotu spotreby je možné určiť na základe prevedenia skúšobného náteru na maľovanom podklade.

BALENIE

Vedierko: 4 l.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

ATLAS BEJCA – Kat. A/c/FW - maximálny obsah VOC vo výrobku < 129,9 g/l, prípustný obsah VOC 130,0 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Nepracujte s prípravkom na fasáde vystavenej extrémnemu slnečnému žiareniu. Natreté povrchy by nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu pred a cca 24 hodín po aplikácii. Na lešeniach používajte ochranné siete. Do zaschnutia chráňte povlak pred pôsobením prachu a dažďa.

Aby sme predišli rozdielom v odtieňoch farieb, musíme používať na jednom povrchu povlak s jednej výrobnej šarže a rovnakým dátumom výroby.

Náradie čistíme čistou vodou, ihneď po použití.

Tmavé a intenzívne farby omietky (HBW < 20) sa odporúča používať na obmedzených fasádnych plochách s ohľadom na zvýšenú absorpciu slnečného žiarenia.

Výrobok sa nesmie používať na zvislých plochách, trvale vystavených pôsobeniu vody a snehu, na plochách vystavených extrémnej vlhkosti v prípade kapilárneho vztlínania.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú užívateľa od povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto Technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce. Dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Obsah Technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2023-09-04