

DOLINA NIDY

GIPS MODELOWY

MODELĒŠANAS ĢIPSIS

- modeļu un apdares elementu izgatavošanai
- ideāli ataino precīzus liešanas izstrādājumus
- ērts un viegli apstrādājams
- lietojams iekštelpās
- dabiska izcelsme



Do nakładania
ręcznego

UZKLĀJAMS AR
ROKĀM




Chronić
przed wilgocią

ŪDENS
AIZSARDŽĪBA



Produkt
ekologiczny

EKO
PRODUKTS

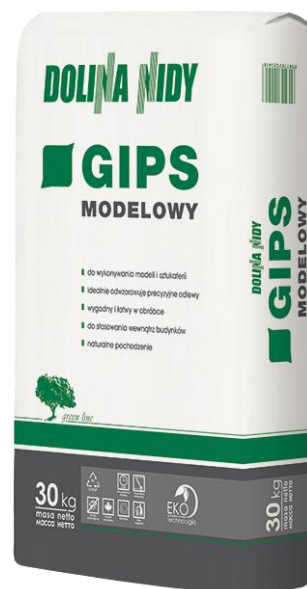

PIELIETOJUMS

- lietu tēlniecības un ģipša modeļu izgatavošanai
- kā saistviela špaktelēšanas maisījumu sagatavošanai uz ģipša bāzes

ĪPAŠĪBAS

- ģipša saistviela, kuras galvenā sastāvdaļa ir kalcija sulfāta pushidrāts β, ko iegūst, daļēji dehidrējot ģipša akmeni
- smalks grauda izmērs palīdz iegūt gludu modeļa virsmu un tādējādi arī gatavu lējumu
- līdz 6 minūtēm pagarināts sasaistes laiks, palīdzot ērti izveidot ģipša modeļus
- augsta mehāniskā izturība

MASAS SAGATAVOŠANA

Sausu maisījumu vienmērīgi ieber traukā ar nomērītu tīra ūdens daudzumu, aptuvenā sajaukšanas proporcija 0,70 litri ūdens uz 1 kg ģipša, pēc tam manuāli vai mehāniski samaisa, līdz tiek iegūta viendabīgas konsistences masa bez gabaliem un sablīvētām sastāvdaļām. Masa jāizstrādā tūlīt pēc sajaukšanas, jo savu plastiskumu tā saglabā aptuveni 10 minūtes. Pirms nākamā materiāla daudzuma sajaukšanas, trauku nepieciešams rūpīgi attīrīt no iepriekšējā reizē sajauktās masas atlikuma, jo tā var būtiski samazināt nākamā daudzuma sasaistes laiku.

IZSTRĀDE

Atkarībā no pielietojuma.

PATĒRINŠ

Atkarībā no pielietojuma.

IEPAKOJUMS

Papīra maisi: 30 kg.

INSTRUMENTI

Lēnu apgriezīenu maisītājs ar maisīšanas uzgali, elastīgas plastmasas spainis. Darbarīkus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar tīru ūdeni.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Produktam ir izsniegts radiācijas higiēnas sertifikāts.

Informācija par drošību norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu norādīta uz izstrādājuma iepakojuma un Drošības datu lapā, kas pieejama tīmekļa vietnē dolina-nidy.com.pl.

Izstrādājuma uzglabāšanas laiks (derīguma termiņš) ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.



PRODUKTA DOKUMENTĀCIJA

Produkts ir būvizstrādājums, kura tehniskā specifikācija ir saskaņots Eiropas standarts PN-EN 13279-1:2009 – ģipša saistviela, tiešai lietošanai vai tālākai apstrādei, iekšējai lietošanai.

CE	
GIPS MODELOWY DOLINA NIDY (2019) Eksploataācijas īpašību deklarācija Nr. EC 02/1/CPR EN 13279-1:2009 (PN-EN 13279-1:2008)	
Paredzētais pielietojums: vispārējā būvniecība	
Degamība (tiešas saskares rezultātā)	A1

TEHNISKIE PARAMETRI

Maisījuma proporcijas	apm. 0,70 l ūdens uz 1 kg sausa maisījuma apm. 21,0 l ūdens uz 30 kg sausa maisījuma
Kalcija sulfāta saturs (CaSO ₄)	> 50 %
Gatavība izstrādei	apm., 10 minūtes
Sasaistes sākums	pēc apm., 6 minūtēm
Grauda lielums	mazāks par 0,2 mm
Darba apstākļi: - pamatnes un apkārtnes temperatūra - mitruma līmenis telpā	no +5 °C līdz +25 °C līdz 70%

Tehniskā raksturojuma informācija sniedz pamatnorādījumus attiecībā uz produkta lietošanu un neatbrīvo no pienākuma remonta darbus veikt saskaņā ar celtniecības nozares darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Līdz ar šīs tehniskās kartes izsniegšanu, visas iepriekšējās zaudē savu derīgumu. Izstrādājuma pavadošā dokumentācija pieejama www.dolina-nidy.com.pl un www.atlas.com.pl/lv.

Tehniskās kartas saturs un tajā izmantotie apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To ļaunprātīga izmantošana tiks sodīta.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2021-09-10

