


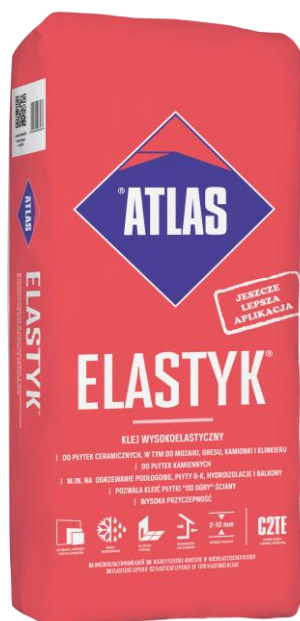

**C2TE**  
ВИБІР ВІДПОВІДАЄ  
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ НОРМІ

## ATLAS ELASTYK

вискоеластичний клей 2-10 мм

- для керамічної плитки, зокрема, мозаїки та керамограніту, кам'янокерамічної та клінкерної плитки
- для кам'яної плитки
- зокрема, для теплої підлоги, гіпсокартону, гідроізоляції та балконів
- дозволяє приклеювати плитку на вертикальні поверхні зверху вниз
- висока адгезія



### ОПТИМАЛЬНО ПІДБРАНА РЕЦЕПТУРА

Клей ATLAS ELASTYK - це традиційний цементний клей з підвищеною адгезією, для використання з різними типами облицювання з кераміки, каменю та скла. Рецептúra клею ATLAS ELASTYK забезпечує:

- **широку область застосування** - завдяки використанню сполучних добавок клей ATLAS ELASTYK має високу адгезію до різних типів плитки (в тому числі великоформатної) та основ,
- **легке і швидке застосування** - завдяки збільшенню відкритого часу та зменшенню сповзання роботи з укладання плитки можуть проводитися більш ефективно,
- **довговічність нанесення** - завдяки своїм еластичним властивостям виявляє підвищену стійкість до теплових і механічних навантажень (наприклад, підлоги з підігрівом, настильний обігрів, гіпсокартон, гнучка гідроізоляція типу WODER).

### Властивості

ATLAS ELASTYK виготовляється у вигляді сухої суміші цементного в'язучого найвищої якості, наповнювачів і спеціально підібраних модифікаторів.

Має підвищене зчеплення - мінімальна адгезія до основи становить 1,0 Н/мм<sup>2</sup>.

Ще простіше застосування - клей легше замішується і наноситься, він не сповзає з терки.

Діапазон товщини клейового шару (2-10 мм) дозволяє здійснювати:

- тонкошарове приклеювання облицювання на рівну поверхню,
- тонкошарове приклеювання облицювання на нерівну поверхню, якому передують вирівнювальне шпаклювання,

Подовжений відкритий час - дозволяє укласти плитку на клей навіть через 30 хвилин з моменту його нанесення на основу - його можна наносити на більшу поверхню за один раз і таким чином мінімізувати час роботи.

Знижене сповзання - дозволяє приклеювати плитку «зверху» - правильна консистенція і товщина шару виключають сповзання клею. Це дозволяє розпочати роботу з верхньої частини стіни і уникнути приклеювання підрізаної плитки на її видимій поверхні.



## Призначення

| ТИПИ ПЛИТКИ, ЯКУ МОЖНА КЛЄЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАНОГО КЛЕЮ                              |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| глазурована плитка                                                                  | +                                                                      |
| теракота                                                                            | +                                                                      |
| керамограніт                                                                        | +                                                                      |
| ламінований керамограніт                                                            | використовувати ATLAS PLUS                                             |
| облицювання з натурального каменю (граніт, мрамур, травертин, сієніт, сланець тощо) | виконати пробне нанесення *                                            |
| клінкер                                                                             | +                                                                      |
| кам'яно-керамічні вироби                                                            | +                                                                      |
| керамічна мозаїка                                                                   | +                                                                      |
| скляна мозаїка                                                                      | виконати тестове нанесення *                                           |
| плитка скляна, фарбована, з принтами і т.д.                                         | виконати тестове нанесення* і перевірити рекомендації виробника плитки |
| бетонна плитка / з цементного розчину                                               | +                                                                      |
| композитні плити                                                                    | використовувати ATLAS PLUS                                             |
| ізоляційні та звукопоглинальні панелі                                               | використовувати ATLAS PLUS                                             |

\* опис тесту нанесення можна знайти у розділі «Важлива додаткова інформація».

| ФОРМАТИ ПРИКЛЕЮВАНОЇ ПЛИТКИ                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| малий, середній і великий формат плиток ( $\leq 0,36 \text{ м}^2$ ) і довжина більшої сторони $\leq 100 \text{ см}$ | +                          |
| великий формат плитки ( $> 0,36 \text{ м}^2$ )                                                                      | використовувати ATLAS PLUS |
| плитка типу slim                                                                                                    | використовувати ATLAS PLUS |

| ТИПИ ОБ'ЄКТІВ                                    |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| житлове будівництво                              | +                          |
| комунальні, навчальні, офісні та медичні об'єкти | +                          |
| торгові об'єкти та об'єкти сфери послуг          | +                          |
| споруди релігійного культу                       | +                          |
| промислове будівництво та багаторівневі паркінги | використовувати ATLAS PLUS |
| промислові склади                                | використовувати ATLAS PLUS |
| транспортне будівництво                          | використовувати ATLAS PLUS |
| об'єкти SPA                                      | використовувати ATLAS PLUS |

| МІСЦЕ ЗАСТОСУВАННЯ                                                                                                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| поверхні з низькою інтенсивністю руху                                                                              | +                          |
| поверхні з середньою інтенсивністю руху                                                                            | +                          |
| поверхні з високою інтенсивністю руху                                                                              | використовувати ATLAS PLUS |
| кухня, санвузол, пральня, гараж (у приватному будівництві)                                                         | +                          |
| тераси                                                                                                             | використовувати ATLAS PLUS |
| балкони, лоджії                                                                                                    | +                          |
| зовнішні сходи з плит                                                                                              | +                          |
| зовнішні брускові сходи, наприклад консольні                                                                       | використовувати ATLAS PLUS |
| шляхи сполучення (крім зовнішніх сходів)                                                                           | +                          |
| фасади (у тому числі на теплоізоляційних системах)                                                                 | використовувати ATLAS PLUS |
| облицювання цоколів будівель                                                                                       | +                          |
| технологічні резервуари, басейни, фонтани, джакузі, бальнеотехніка (без використання агресивних хімічних факторів) | використовувати ATLAS PLUS |
| резервуари для питної води                                                                                         | використовувати ATLAS PLUS |
| сауни                                                                                                              | використовувати ATLAS PLUS |
| душові, автомийки, приміщення, що миються великою кількістю води                                                   | використовувати ATLAS PLUS |

| ТИП ОСНОВИ - стандартна                 |   |
|-----------------------------------------|---|
| цементні підлоги й стяжки               | + |
| ангідритні стяжки                       | + |
| цементні та цементно-вапняні штукатурки | + |
| гіпсові штукатурки                      | + |
| стіна з газобетону                      | + |
| стіна з цегли або силікатних блоків     | + |
| стіна з цегли або керамічних блоків     | + |
| стіна з гіпсових блоків                 | + |



| ТИП ОСНОВИ - складна                                                                                    |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| бетон                                                                                                   | +                             |
| тераццо                                                                                                 | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| мінеральні, дисперсійні та реактивні герметизуючі покриття                                              | +                             |
| сухі основи з гіпсових плит                                                                             | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| підлогові стяжки (цементні або ангідритні) з прихованим опаленням, водяним або електричним              | +                             |
| підлогові стяжки з нагрівальним матом, встановленим у клей                                              | +                             |
| штукатурки з прихованою настиною системою обігріву                                                      | +                             |
| гіпсокартонні плити                                                                                     | +                             |
| гіпсоволокнисті плити                                                                                   | +                             |
| цементно-волокнисті плити                                                                               | +                             |
| наявне керамічне або кам'яне облицювання (плитка на плитку)                                             | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| смоляні лаки для бетону, зв'язані зі стяжкою                                                            | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| дисперсійні, олійні лакофарбові покриття, зв'язані з основою                                            | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| дошкати підлоги (товщина > 25 мм)                                                                       | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| дерев'яні підлогові панелі мінімальної товщини 22 мм, закріплені на кріпильних елементах ATLAS M-System | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| плити OSB/3, плити OSB/4 та ДСП, що використовуються у якості підлогових покриттів (товщина >25 мм)     | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| плити OSB/3, плити OSB/4 та ДСП, що використовуються на стінах (товщина >18 мм)                         | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| металеві та сталеві поверхні                                                                            | використовувати<br>ATLAS PLUS |
| пластикові поверхні                                                                                     | використовувати<br>ATLAS PLUS |

Клей ATLAS ELASTYK також використовується для шпаклювання вищезгаданих стандартних і складних основ.

## Технічні характеристики

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Насипна густина                                                                 | прибл. 1,4 г/дм <sup>3</sup>                  |
| Пропорції змішування (вода/суха суміш)                                          | 0,29 ÷ 0,30 л / 1 кг<br>7,25 ÷ 7,50 л / 25 кг |
| Мін./макс. товщина клею                                                         | 2 мм ÷ 10 мм                                  |
| Температура приготування клею і основи та навколишнього середовища в ході робіт | від +5 °C до +25 °C                           |
| Час дозрівання                                                                  | 5 хвилин                                      |
| Життєздатність                                                                  | бл. 4 год.                                    |
| Відкритий час                                                                   | мін. 30 хвилин                                |
| Можливість коригування                                                          | 10 хвилин                                     |
| Ступання на підлогу / затирання швів                                            | прибл. через 24 год.                          |
| Повні експлуатаційні навантаження - піший рух*                                  | через 3 дні                                   |
| Повні експлуатаційні навантаження - дорожній рух*                               | через 14 дні                                  |

\*) час, наведений в таблиці, рекомендується для умов нанесення при температурі близько 23°C і вологості 55%.

## Технічні вимоги

Продукт відповідає вимогам PN-EN 12004+A1:2012 - для клею класу C2TE - клей для плитки на цементній основі з покращеними параметрами, з подовженим відкритим часом і зменшеним сповзанням, для внутрішнього і зовнішнього використання, на стінах і підлогах.

| ATLAS ELASTYK (2020)<br>Декларація експлуатаційних властивостей 213/1/CPR<br>EN 12004:2007+A1:2012                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Цільове використання: будь-яке укладання плитки всередині і зовні приміщень.                                                         |                         |
| Вогнестійкість                                                                                                                       | A1/A1 <sub>fl</sub>     |
| Міцність з'єднання, виражена як:<br>- початкова адгезія                                                                              | ≥ 1,0 Н/мм <sup>2</sup> |
| Міцність з'єднання в умовах кондиціонування/термічного старіння, виражена як:<br>- адгезія після термічного старіння                 | ≥ 1,0 Н/мм <sup>2</sup> |
| Міцність з'єднання в умовах впливу води/вологи, виражена як:<br>- адгезія після занурення у воду                                     | ≥ 1,0 Н/мм <sup>2</sup> |
| Міцність з'єднання в умовах циклів заморожування-розморожування, виражена як:<br>- адгезія після циклів заморожування-розморожування | ≥ 1,0 Н/мм <sup>2</sup> |



## Підготовка основи

**Основа повинна бути:**

**стабільна** - достатньо несуча, стійка до деформації, не містити речовин, що знижують адгезію, і витримана.

**рівна** — максимальна товщина клею 10 мм, для вирівнювання основи з більшими нерівностями можна використовувати, наприклад:

- вирівнювальний розчин ATLAS ZW 330,

- стяжки ATLAS SMS, SAM або POSTAR,

**очищена** - від шарів, які можуть послабити адгезію клею, особливо від пилу, бруду, вапна, олив, жирів, воску, залишків олійної та емульсійної фарб; поверхню із біологічним забрудненням слід очистити та захистити за допомогою, наприклад:

- ATLAS MYKOS PLUS,

**заґрунтована, якщо основа має надмірну або неоднорідну поглинальну здатність,**

- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення),

- ATLAS UNI-GRUNT,

- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

**покрита адгезійним ґрунтом, якщо основа має низьку поглинальну здатність або покрита шарами, що знижують адгезію.**

- ATLAS ULTRAGRUNT,

- ATLAS GRUNTO-PLAST.

**ізольована** - при укладанні плитки на поверхні, які піддаються впливу води:

- ATLAS SZYBKOSCHNĄ FOLIA W PŁYNIE WODER E,

- ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W,

- ATLAS WODER SX,

- ATLAS WODER DUO,

**Детальні вказівки щодо підготовки основи, залежно від її типу, наведені в таблиці в кінці технічного паспорта.**

## Приклеювання облицювання

**Приготування клею**

Висипати вміст упаковки в ємність із відміряною кількістю води (пропорції наведені в Технічних характеристиках) і перемішувати низькообертним міксером із мішалкою для розчинів до отримання однорідної консистенції. Залишити замішаний клей на 5 хвилин і знову перемішати. Приготовлений таким чином клей потрібно використати протягом приблизно 4 годин.

**Нанесення клею**

Рекомендується спочатку втерти тонкий шар клею в основу, а потім нанести більш товстий шар клею, відразу профілюючи його зубчастою теркою. Рекомендується направляти зубчасту терку в одному напрямку. На стінах клей рекомендується профілювати вертикально.

При укладанні плитки на підлогах та облицюванні, яке виконується ззовні, рекомендується, щоб поверхня склеювання була цілісною (при необхідності використовувати комбінований спосіб, який полягає у нанесенні клейового розчину як на основу, так і на нижню поверхню плитки).

**Приклеювання облицювання**

Після нанесення на основу клей зберігає свої властивості близько 30 хвилин (при температурі бл. 23 °C і вологості 55%). Протягом цього часу плитку необхідно прикласти до шару клею і обережно притиснути (поверхня контакту плитки з клеєм повинна бути рівномірною і якомога більшою – мін. 2/3 площі плитки). Надлишки клею, що з'являються у стиках при притисканні плитки, необхідно одразу видаляти.

Потрібно дотримуватися ширини швів залежно від розміру плитки та умов експлуатації.

**Коригування положення плитки**

Положення плитки можна коригувати, обережно переміщаючи її в площині склеювання. Це можна зробити приблизно протягом 10 хвилин з моменту її притискання (при температурі близько 23 °C і вологості 55%).

**Затирання швів і використання облицювання**

Для затирання швів облицювання рекомендується використовувати розчини ATLAS, наприклад, ATLAS КЕРАМІЧНА ЗАТИРКА. Піший рух по поверхні облицювання та затирання швів можна починати приблизно через 24 годин після приклеювання плитки. Експлуатаційної міцності розчин досягає через 3 дні (інформація наведена в Технічних характеристиках). Компенсаційні шви між плиткою, шви у кутах стін, шви біля сантехнічних пристроїв заповнювати за допомогою сантехнічного силікону ATLAS SILIKON SANITARNY SILTON S або сантехнічного еластичного силікону ATLAS SILIKON SANITARNY ELASTYCZNY.



Витрата

Подані в таблиці середні норми витрати клею стосуються застосування на рівній основі. Нерівність основи збільшує використання клейового розчину. У випадку використання т. зв комбінованого методу, витрати клею збільшаться.

| Розмір плитки [см] | Місце застосування | Рекомендовани й розмір зубців терки [мм] | Витрата [кг/м²] |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 2 x 2              | стіна              | 4                                        | 1,4             |
|                    | підлога            | 4                                        | 1,4             |
| 10 x 10            | стіна              | 4                                        | 1,4             |
|                    | підлога            | 6                                        | 2,2             |
| 15 x 60            | стіна              | 6                                        | 2,2             |
|                    | підлога            | 8                                        | 2,8             |
| 20 x 25            | стіна              | 6                                        | 2,2             |
|                    | підлога            | 8                                        | 2,8             |
| 25 x 40            | стіна              | 6                                        | 2,2             |
|                    | підлога            | 8                                        | 2,8             |
| 30 x 30            | стіна              | 6                                        | 2,2             |
|                    | підлога            | 8                                        | 2,8             |
| 30 x 60            | стіна              | 8                                        | 2,8             |
|                    | підлога            | 10                                       | 3,4             |
| 40 x 40            | стіна              | 8                                        | 2,8             |
|                    | підлога            | 10                                       | 3,4             |
| 50 x 50            | стіна              | 8                                        | 2,8             |
|                    | підлога            | 10                                       | 3,4             |
| 60 x 60            | стіна              | 10                                       | 3,4             |
|                    | підлога            | 12                                       | 4,3             |

Упаковка

Паперові мішки по 25 кг.

Інформація щодо безпеки

Інформація про безпеку міститься на упаковці продукту та в паспорті безпеки, розміщеному на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Зберігання і транспортування

Інформацію про зберігання і транспортування наведено на упаковці продукту і в паспорті безпеки, з яким можна ознайомитися на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Термін зберігання продукту (придатності до застосування) становить 12 місяців з дати виробництва, зазначеної на упаковці.

Важлива додаткова інформація

Не слід мочити плитку перед приклеюванням. Визначаючи товщину клею під наклеюване облицювання, слід враховувати геометричні відхилення форми плитки, наприклад, перекося площини.

Перед кріпленням плитки з натурального каменю або скляних елементів необхідно провести пробне приклеювання. Для цього на основу слід приклеїти одну плитку. Площа приклеювання повинна становити 60% (40% поверхні плитки не має контактувати з клеєм). Через 2-3 дні слід оцінити зовнішній вигляд плитки. Результат тесту можна вважати позитивним, якщо на поверхні плитки не було відмінностей у відтінках між ділянками, що контактують і не контактують з клеєм.

Відкритий час - від нанесення клею на основу до прикладання плитки на неї - обмежений. Щоб перевірити, чи можна ще приклеїти плитку, рекомендується провести простий тест. Він полягає у притисканні пальців руки до нанесеного клею. Якщо клей залишився на пальцях, плитку можна клеїти. Якщо клей не липне до пальців, його слід зняти з основи і нанести новий шар.

Інструменти слід чистити чистою водою одразу після використання клею. Залишки застиглого розчину, що важко видаляються, можна усунути з використанням засобу ATLAS SZOP.

Інформація, що міститься в Технічному паспорті, становить основні інструкції щодо застосування продукту і не звільняє від обов'язку виконувати роботи відповідно до будівельних норм і правил, а також правил безпеки та гігієни праці. З виданням цього технічного паспорта всі попередні видання втрачають силу. Товаросупровідні документи доступні на сайті [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Зміст технічного паспорта, а також використані в ньому позначення та торгові назви є власністю Atlas sp. z o. o. Їхнє використання без відповідного дозволу тягне за собою накладення відповідних санкцій.

Дата оновлення: 2024.09.26



У таблиці нижче наведено детальні вимоги щодо підготовки основи. Перед початком роботи слід також ознайомитися з технічними паспортами наведених у таблиці продуктів. Час, наведений у таблиці, є рекомендованим за умови нанесення і витримки при температурі близько 20 °C і вологості 50%.

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS POSTAR 10</b>                     | <b>Вологість основи 4,0% CM</b><br>- приблизно через 1,5 дня для основи товщиною 1,0-3,0 см<br>- приблизно через 3 дні для основи товщиною 3,1-5,0 см<br>- приблизно через 9 днів для основи товщиною 5,1-10,0 см                                                                                                                                                |
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS POSTAR 20</b>                     | <b>Вологість основи 4,0% CM</b><br>- приблизно через 1 день для основи товщиною 1,0-3,0 см<br>- приблизно через 2 дні для основи товщиною 3,1-5,0 см<br>- приблизно через 5 днів для основи товщиною 5,1-8,0 см                                                                                                                                                  |
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS POSTAR 60</b>                     | <b>Вологість основи 4,0% CM</b><br>- приблизно через 6 годин для основи товщиною 1,0-3,0 см<br>- приблизно через 12 годин для основи товщиною 3,1-5,0 см<br>- приблизно через 40 годин для основи товщиною 5,1-8,0 см                                                                                                                                            |
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS POSTAR 80</b>                     | <b>Вологість основи 4,0% CM</b><br>- приблизно через 3 години для основи товщиною 1,0-3,0 см<br>- приблизно через 6 годин для основи товщиною 3,1-5,0 см<br>- приблизно через 18 годин для основи товщиною 5,1-8,0 см                                                                                                                                            |
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS SMS 15</b>                        | <b>Вологість основи 4,0 % CM</b><br>- приблизно через 8 годин для основи товщиною 1-15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Нові цементні стяжки підлоги <b>ATLAS SMS 30</b>                        | <b>Вологість основи 4,0 % CM</b><br>- приблизно через 18 годин для основи товщиною 3-5 мм<br>- приблизно через 48 годин для основи товщиною 6-10 мм<br>- приблизно через 72 години для основи товщиною 11-20 мм<br>- приблизно через 96 годин для основи товщиною 21-30 мм                                                                                       |
| Інші цементні стяжки                                                    | <b>Міцність на стискання мінімум 12 МПа.</b><br><b>Витримка мінімум 28 днів</b><br><b>Оптимальна вологість &lt;4 масові %</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Нові ангідритні стяжки підлоги <b>ATLAS SAM 100</b>                     | <b>Вологість основи 1,0 % CM</b><br>- приблизно 4 дні для товщини 0,5-3,0 см                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Нові ангідритні стяжки підлоги <b>ATLAS SAM 200</b>                     | <b>Вологість основи 1,0 % CM</b><br>- приблизно через 10 днів для товщини 2,5-4,0 см<br>- приблизно через 21 день для товщини 4,1-6,0 см<br>Якщо під час висихання ґрунтовки з'явився білий поверхневий наліт, його необхідно видалити механічним способом шляхом шліфування, а потім пропилососити всю поверхню.                                                |
| Нові ангідритні стяжки підлоги <b>ATLAS SAM 500</b>                     | <b>Вологість основи 1,0 % CM</b><br>- приблизно через 4 дні для товщини 2,0-4,0 см<br>- приблизно через 7 днів для товщини 4,1-6,0 см                                                                                                                                                                                                                            |
| Цементно-ангідритні стяжки з системою підігріву підлоги (теплі підлоги) | <b>Увага.</b> У випадку стяжки з підігрівом підлоги шари підлоги можна укласти лише після того, як стяжка прогріється. Правила прогрівання підлогових стяжок ATLAS можна знайти в їхніх технічних паспортах.                                                                                                                                                     |
| Стіни з силікатної, керамічної цегли або блоків з коміркового бетону    | <b>Потрібна двошарова штукатурка (набрызк (нижній шар) + накидь), з гострим затиранням.</b><br>Приклеювання безпосередньо на неоштукатурену кладку можливе лише за умови дотримання геометричних вимог основи. У такому випадку необхідно зробити суцільні шви (або доповнити затирку швів), а всі дефекти і нерівності виправити за допомогою готових розчинів. |
| Цементні та цементно-вапняні штукатурки з готових розчинів ATLAS        | <b>Витримка мінімум 3 дні на кожен сантиметр товщини шару</b><br><b>Оптимальна вологість &lt;4% CM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| цементні та цементно-вапняні штукатурки                                 | <b>Категорія мінімум CS III</b><br><b>Час витримування - не менше 7 днів на кожен 1 см товщини шару</b><br><b>Заґрунтувати однією з емульсій:</b><br>- ATLAS GRUNT NKP (готовий до використання - без необхідності розбавлення)<br>- ATLAS UNI-GRUNT<br>- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA                                                                                  |
| Гіпсові штукатурки                                                      | <b>Рекомендована міцність на стискання &gt; 4 МПа</b><br>Якщо гіпсова штукатурка наноситься у вологому приміщенні, її слід ретельно захистити від впливу вологи, наприклад, нанесенням ізоляційного покриття ATLAS WODER E або WODER W.<br>Гіпсові накривки слід видалити                                                                                        |
| Основи, вирівнювані розчином <b>ATLAS ZW 330</b>                        | <b>Вологість основи 1,0 % CM</b><br>- 5 годин при шарі товщиною 5 мм<br>- 10 годин при шарі товщиною 10 мм<br>- 20 годин при шарі товщиною 20 мм                                                                                                                                                                                                                 |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | - 48 годин при шарі товщиною більше 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Бетонні основи                       | <p><b>Час витримування - мінімум 3 місяці</b></p> <p><b>Оптимальна вологість &lt;4% від маси</b></p> <p><b>Обов'язково очистити</b> від залишків опалубкових мастил та інших речовин, які можуть погіршити адгезію</p> <p><b>Недоліки, відколи та інші дефекти необхідно усунути одним із розчинів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATLAS ZW 330</li> <li>- ATLAS FILER S</li> </ul> <p><b>Заґрунтувати за допомогою ATLAS ULTRAGRUNT</b></p> |
| Свіжо нанесена гідроізоляція з ATLAS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATLAS SZYBKOSCHNĄCA FOLIA W PŁYNIE WODER E - можливість укладання облицювання через 2 години для ізоляції від вологи та через 4 години для ізоляції від води</li> <li>- ATLAS FOLIA W PŁYNIE WODER W - облицювання можна укласти через 24 годин</li> <li>- ATLAS WODER DUO - облицювання можна укласти через 12 годин</li> <li>- ATLAS WODER SX - облицювання можна укласти через 40 годин</li> </ul>                 |

