




ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA

- для оштукатуривания кладки из керамического кирпича, силикатного, ячеистого бетона, бетонных пустотелого блоков
- повышенная адгезия к основанию
- пластичная, легко обрабатывается
- толщина слоя 6-30 мм
- оштукатуривание стен и потолков

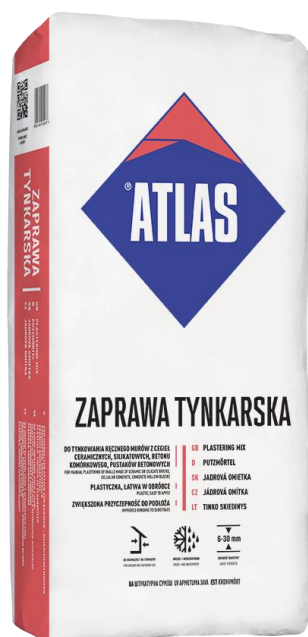

Свойства

Большая прочность: класс CS II ($1,5 \div 5,0$ Н/мм²).

В раствор можно добавлять так называемые противоморозные добавки, позволяющие проводить работы при более низких температурах, т.е. ниже +5°C - новый диапазон температур применения раствора, способ приготовления раствора (в частности, регулировка количества добавляемой воды), принципы работы и условия схватывания раствора должны быть приняты в соответствии с указаниями производителя добавок. Количество добавляемой противоморозной добавки зависит от содержания цемента в растворе - соотношение цемента и наполнителя в ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA составляет 1:4. Примечание. Производитель раствора не несет ответственности за действие и качество используемых противоморозных добавок.

ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA производится в виде сухой смеси из цементного вяжущего высшего качества, кварцевых наполнителей и обогащающих добавок.

Назначение

Образует двухслойную штукатурку кат. 0-III - штукатурка состоит из двух слоев: «предварительная черновая» и «верхний слой» (дополнительно по нему может быть выполнен шпаклевочный слой из цементного шпаклевочного раствора ATLAS REKORD).

Применяется для ручного нанесения штукатурки.

Типы оснований для облицовки - потолки и стены из кирпича, блоков, пустотелого кирпича и других подобных керамических или силикатных материалов; поверхности из бетона, газобетона, ДСП, цементной и цементно-известковой штукатурки.

Технические данные

Насыпная плотность (сухой смеси)	ок. 1,6 кг/дм ³
Соотношение смеси вода/сухая смесь	0,13-0,16 л / 1 кг 3,25-4,0 л / 25 кг
Мин. / макс толщина штукатурки	6 мм / 30 мм
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac	от + 5 °C до + 30 °C
Время созревания	ок. 5 минут
Время готовности к работе	ок. 4 часов

Технические требования

Продукт соответствует требованиям стандарта EN 998-1 - штукатурный раствор с заданными свойствами собственного производства, общего назначения GP, для внутреннего и наружного применения на стенах, потолках, колоннах и перегородках.

ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (2019) Декларация потребительских свойств № 006-1/2/CPR EN 998-1:2016	
Назначение: для наружных работ, потолков, стен и колонн; для стен, потолков, колонн и перегородок.	
Реакция на огонь	A1
Водопоглощение	W _{c1}
Проницаемость водяного пара	μ ≤ 30
Адгезия	0,3 Н/мм ² - FP:B



Штукатуривание

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, т.е. достаточно прочным, очищенным от всех слоев, которые могут нарушить адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масла, жира, воска, остатков разделительных средств и краски. Плохо сцепленные участки поверхности следует сколоть, а рыхлые или провисающие части удалить стальной щеткой. Край стыков ДСП и цементных плит перед оштукатуриванием следует укрепить полосами сетки из нержавеющей стали. Углы и края у оконных и дверных проемов следует закрепить, вложив в них оцинкованные стальные профили. Если необходимо уменьшить впитывающую способность основания, рекомендуется использовать одну из эмульсий:

- ATLAS GRUNT NKP (готов к применению-без разбавления),
- ATLAS UNI-GRUNT.
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA.

Подготовка раствора

Материал из мешка высыпать в чистую емкость с отмеренным количеством воды (пропорции указаны в технических характеристиках) и перемешать дрелью с миксером (или в бетономешалке) до получения однородной консистенции. Отложить смешанный раствор на 5 минут и снова перемешать. Раствор пригоден для использования сразу после смешивания и должен быть использован в течение примерно 4 часов.

Нанесение штукатурки

Штукатурку следует наносить в два слоя. Использование направляющих полос помогает добиться ровной поверхности штукатурки. Они крепятся механически или путем утопления в растворе (сетчатые рейки).

Первый этап штукатурных работ - это выполнение «черновой отделки». После ее схватывания следует нанести «верхний слой». Штукатурка на обоих этапах равномерно наносится кельмой. Излишки раствора следует собрать полистироловым или деревянным шпателем и выбросить обратно в горшок. Свежую штукатурку можно выровнять длинной рейкой с помощью направляющих полос.

Заглаживание штукатурки

Момент заглаживания должен быть определен опытным путем, чтобы поверхность штукатурки не пересыхала. Заглаживание обычно производится после нанесения дополнительного тонкого слоя раствора, соответствующего толщине заполнителя. Отделочные работы должны выполняться в соответствии с технологией штукатурных работ, с использованием инструментов, соответствующих ожидаемому эффекту отделки и назначению штукатурки. Если штукатурка будет служить основанием для керамической облицовки, ее не следует заглаживать или грубо затирать. Если штукатурка будет покрываться гипсовой гладкой штукатуркой, ее следует заглаживать полистироловым шпателем.

Уход

Обеспечить хорошую вентиляцию в помещениях во время сушки. Защищать внешние штукатурки от слишком быстрого высыхания, например, опрыскивая их водой.

Покраска

Оштукатуренные основания можно окрашивать любыми фасадными красками (например, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA N и ATLAS SALTA N PLUS). Приступать к малярным работам можно через 2÷6 недель после завершения штукатурных работ (в зависимости от типа и цвета краски). Окрашивание силикатной краской ATLAS SALTA S можно начинать сразу после высыхания штукатурки, но не ранее чем через три дня.

Производительность

Z jednego opakowania 25 kg możemy wykonać ok. 1,3-1,4 m² tynku grubości 10 mm.

Упаковки

Бумажные мешки 25 кг.

Информация о безопасности

Сведения о безопасности приведены на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте

Хранение и транспортировка

Информация о хранении и транспортировке приведена на упаковке продукта и в паспорте безопасности, доступном на сайте www.atlas.com.pl.

Срок годности продукта (использования) составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Важная дополнительная информация

Пропорцию добавляемой воды следует регулировать опытным путем (не превышая диапазон, указанный в ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ), учитывая желаемую консистенцию раствора, тип основания и погодные условия. Использование несоответствующего количества воды для приготовления раствора приводит к снижению прочностных характеристик штукатурки.

Инструменты следует мыть чистой водой сразу после использования. Трудноудаляемые остатки застывшего раствора следует промыть с помощью ATLAS SZOP.

Цвет продукта не является заявленной характеристикой и может отличаться между партиями продукции. При кладке стен, которые останутся без слоя штукатурки или другого вида отделки, всегда следует использовать раствор из одной и той же партии продукции, разведенный с одинаковым количеством воды.

Информация, содержащаяся в данной Технической хартии, предназначена в качестве базового руководства по использованию продукта и не заменяет обязанности выполнять работы в соответствии с правилами торговли или с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. С выходом данного технического паспорта все предыдущие утрачивают силу.

Содержание данного Технического паспорта, а также все используемые в нем обозначения и торговые наименования являются собственностью компании Atlas sp. z o.o. Их несанкционированное использование будет пресекаться.

Дата актуализации: 2025-09-22



