


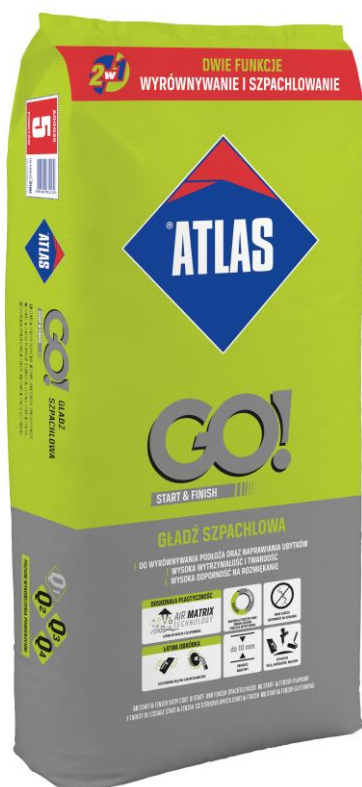

Īpašības

ATLAS GO! Start & Finish tiek ražots kā sauss maisījums, kas sastāv no alfa tipa sintētiskā ģipša, minerālajiem pildvielām, modificējošajām piedevām un sacietēšanas laika regulētājiem.

AirMatrix Technology – uzlabota gaisa matrica ar viendabīgu un stabilu struktūru, kas vienmērīgi izkļieda masā, nodrošina:

- vieglumu,
- viegļu uzklāšanu,
- iespēju viegli aizpildīt un izlīdzināt masu pa virsmu,
- ātru un vienmērīgu žūšanu,
- viegļu slīpēšanu, kā rezultātā tiek iegūta viendabīga un stabila virsma, kas raksturojas ar augstu izturību un cietību.

Palielināta cietība un saķere – nodrošināta, pastiprinot kristālu savienojumus saistvielās ar modernu redispersējamu polimēru piedevu.

ATLAS GO! Start & Finish līdzināšanas masa

- 2-in-1 – vienlaicīgai špaktelēšanai un defektu aizpildīšanai
- pamatnes izlīdzināšanai, bojājumu un plaisu labošanai, stūru nostiprināšanai
- augsta izturība un cietība
- augsta izturība pret mīkstināšanu
- paaugstināta izturība pret skrāpējumiem un bojājumiem
- lieliska uzklāšana, viegla apstrāde, neiegrimst
- plākšņu apdares kvalitātes līmenis Q2-Q4
- daudzslāņu uzklāšanai – nākamā slāņa uzklāšana jau pēc 30 minūtēm
- visas virsmas špaktelēšana: līdz 5 mm
- līdzināšana ar defektu aizpildīšanu: līdz 10 mm



Augsta izturība pret mīkstināšanu – ļauj saglabāt izstrādājuma sacietējušā slāņa strukturālo, mehānisko un virsmas stabilitāti mitruma ietekmē, kas rodas turpmāko darbu posmos, piemēram, uzklājot nāamos apmetuma slāņus, dispersijas krāsas vai plānslāņa dekoratīvos pārklājumus.

Lieliska uzklāšana – produktu var uzklāt, izmantojot visas pieejamās uzklāšanas metodes: ar lāpstiņu, rullīti vai mašīnu. Plašais konsistences regulēšanas diapazons, kas pielāgots vēlamajai uzklāšanas metodei, negatīvi neietekmē produkta augsto mehānisko izturību. Pagarinātais atvērtā laika periods atvieglo un paātrina uzklāšanu un apstrādi.

Start & Finish – masa ir piemērota gan kā sākuma, gan kā apdares slānis. Tās ļoti labi darba parametri nodrošina pilnīgu darba komfortu:

- saglabā augstu plastiskumu,
- samazina burbuļu veidošanos,
- neizveidojas bumbiņas uz uzklātās virsmas,
- nepilnīgas uzklāšanas laikā,
- to viegli izlīdzināt.

Nākamo slāni var uzklāt jau pēc 30 minūtēm, izmantojot „mitrs uz mitra” tehnoloģiju, vai uz pilnībā sacietējuša iepriekšējā slāņa.

Apmetuma krāsas maiņa žūšanas laikā ļauj kontrolēt darba gaitu.

Uzklāto apmetumu var slīpēt mehāniski, ar rokām vai apstrādāt slapjā veidā – pēc pilnīgas nožūšanas masa ir piemērota darbam ar profesionālām slīpmašīnām, kas aprīkotas ar atbilstoši izvēlētiem slīpēšanas diskiem. Saistītā apmetuma augstā cietība samazina nekontrolētas nodiluma risku mehāniskās apstrādes laikā. Rokas apstrādes gadījumā ir pieļaujama sausā slīpēšana, izmantojot smilšpapīru vai sietu ar graudainību 120–220. „Mitrā” apstrāde ar sūkļu lāpstīņām ļauj izlīdzināt virsmu bez putekļu veidošanās, nodrošinot ātru un tīru darbu veikšanu.

Augsts virsmas kvalitātes standarts:

- bez skrāpējumiem un pūslēm,
- bez krateriem un plaisām, kas rodas no saraušanās žūšanas laikā,
- ideāli gluda un līdzena virsma, kas ir lielisks pamats krāsām un tapetēm.

Paredzētais pielietojums

VEICAMO DARBU VEIDS	
Glazūras uzklāšana	+
Sākotnējā pamatnes izlīdzināšana	+
Nelielu bojājumu aizpildīšana	+ (līdz 10 mm)
Ģipškartona plākšņu savienošana	lietot ATLAS STR+
Visa virsmas špaktelēšana ģipškartona plāksnēm	+
Ģipškartona plākšņu horizontāla špaktelēšana	Q2-Q4

APDARE	
krāsu pārklājumi	+
tapetes	+

PAMATNE	
betons	+
cementa, cementa-kaļķa apmetumi	+
ģipša apmetumi	+
ģipškartona plāksnes	+

Tehniskie dati

Beramā blīvums (sausā maisījuma)	apm. 1,00 kg/dm ³
Ūdens un sausā maisījuma proporcijas	uzklāšana ar rokām 7,6 ÷ 10,0 l / 20 kg uzklāšana ar mašīnu 9,0 ÷ 11,0 l / 20 kg
Maks. viena slāņa biezums	5 mm
Vietējo bojājumu aizpildīšana (ar nosacījumu, ka aizpildījumi tiek pārklāti ar galīgo apmetuma slāni)	10 mm
Nosacījumi masas sagatavošanas laikā un darba gaitā	pamatnes un apkārtējās vides no +5 °C līdz +25 °C mitrums telpā līdz 80%
Sagatavošanās laiks	vismaz 1,0 stunda

Tehniskās prasības

ATLAS GO! Start & Finish atbilst PN-EN 13279-1:2009 prasībām – ģipša apdares apmetums sienu un griestu apmetumam ēku iekšpusē – izņemot sienas, starpsienas, griestus un apšuvumus, kas paredzēti konstrukciju aizsardzībai pret uguni un/vai ugunsdrošajās starpsienās ēkās. Standarta apzīmējums EN 13279 - C7/50/2.

ATLAS GO! Start & Finish (2026) Lietošanas īpašību deklarācija Nr. 308/CPR EN 13279-1:2008	
Paredzētais pielietojums: vispārējā celtniecība	
Reakcija uz uguni	A1

Glazūras uzklāšana

Pamatnes sagatavošana

Pamats jābūt:

stabilam – pietiekami stingram un atbilstoši ilgi izžāvētam. Pieņemts, ka pamatnes izžāvēšanas laiks ir attiecīgi:

- jauniem cementa apmetumiem no gatavajiem ATLAS apmetuma maisījumiem – vismaz 1 nedēļa uz katru biezuma centimetru,
- betona sienām – vismaz 28 dienas,

sausas

- betona pamatnes – maksimālais mitruma saturs 3%,
- ģipša pamatnes ar maksimālo mitruma saturu 1%,

līdzenas

- vienas kārtas maksimālais biezums ir 5 mm,
- ir atļauts aizpildīt vietējus iztrūkumus ar dziļumu līdz 10 mm, ar nosacījumu, ka aizpildījumi tiek pārklāti ar galīgo apmetuma slāni,

attīrīti - no slāņiem, kas var vājināt masas saķeri, jo īpaši no putekļiem, netīrumiem, kaļķa, eļļām, taukiem, vaska, eļļas un emulsijas krāsas atliekām. Ja pamatne ir bioloģiski bojāta (sēnītes, pelējums), tās noņemšanai jāizmanto preparāts ATLAS MYKOS PLUS,

gruntēts (gadījumā, ja pamatne ir pārāk absorbējoša):

- ATLAS GRUNT NKP (gatavs lietošanai – bez atšķaidīšanas),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

ar saistvielas slāni (ja pamatne ir mazabsorbējoša vai pārklāta ar slāņiem, kas ierobežo saķeri):

- ATLAS ULTRAGRUNT,
- ATLAS GRUNTO-PLAST.

Turklāt visiem tērauda elementiem, kas var saskarties ar masu, jābūt aizsargātiem pret koroziju.

Masas sagatavošana

Materiālu no maisa ielejiet traukā ar tīru ūdeni, ievērojot tehniskajos datos norādītās proporcijas atkarībā no paredzētā apmetuma uzklāšanas veida (apmetums, kas paredzēts uzklāšanai ar mašīnu, jāgatavo, izmantojot maksimālo ieteicamo ūdens daudzumu). Atstāt apmēram 5 minūtes, lai ģipsis pats uzsūktu ūdeni. Sajauc ar rokām vai mehāniski (ar urbja mašīnu ar ģipša maisītāju), līdz tiek iegūta viendabīga masa bez kunkulijiem. Pēc sagatavošanas masu jāizmanto apmēram 1 stundas laikā.

Masas uzklāšana

Masu var uzklāt ar rokām (nerūsējošā tērauda instrumenti, rullis) vai mehāniski. Speciālie apmetuma naži ar elastīgu asmeni ir izgatavoti no plānākas metāla loksnes nekā lāpsta vai garā špaktele, kas ļauj labāk pielāgoties virsmai. Tādējādi var iegūt lielāku apmetuma gludumu, kas ieteicams augstām kvalitātes prasībām, piemēram, Q4 līmenim.

UZKLĀŠANA AR LĪDZINĀTĀJU.

Ieteicams izmantot gludu nerūsējošā tērauda lāpstiņu. Masu uz sienām uzklāj strīpās virzienā no grīdas uz griestiem, veicot kustību ar lāpstiņu no apakšas uz augšu. Griestu gadījumā masu uzklāj strīpās virzienā no loga telpas dziļumā, velkot lāpstiņu „uz sevi”. Darbu gaitā virsma ir pakāpeniski jāizlīdzina.

UZKLĀŠANA AR RULLI.

Masu uzklājiet ar rullīti, vienmērīgi izlīdzinot to pa virsmu. Ieteicams izmantot rullīti ar scotch brite tipa apvalku, piemēram, Rollo Finish ATLAS. Uzklāto slāni izlīdziniet ar nerūsējošā tērauda lāpstiņu tūlīt pēc uzklāšanas.

UZKLĀŠANA AR MAŠĪNU.

Veikt izsmidzināšanu, vadot ierīces lances 1–1,5 m attālumā no pamatnes, veidojot horizontālas, pārklājošas joslas. Ja masas uzklāšana tiek pārtraukta uz ilgāk par 1 stundu, padeves tvertne un cauruļvadi (masas padeves sistēma) ir rūpīgi jāiztīra un jānoskalo ar tīru ūdeni. Tūlīt pēc uzklāšanas izlīdzināt iegūto virsmu ar nerūsējošā tērauda lāpstiņu.

Mehāniskai uzklāšanai ieteicams izmantot špakteles masām paredzētus agregātus saskaņā ar to specifikācijām.

Putekļus neizraisošā virsmas apstrāde

Bezpūdera virsmas apstrādi var veikt pēc apmetuma sacietēšanas. Apstrādājamo virsmu jāmitrina ar ūdeni, izmantojot smidzinātāju, un jāslīpē ar aplveida kustībām, izmantojot lāpstiņu ar gumijas sūkli, līdz tiek iegūta virsma ar vēlamo gludumu.

Līdzinājuma slīpēšana

Pēc izžūšanas masa ir piemērota apstrādei ar profesionālām slīpmašīnām ar atbilstoši izvēlētiem slīpēšanas diskiem. Masu var apstrādāt arī tradicionāli, kur nelielas nelīdzenības var noņemt ar rokām, izmantojot atbilstoši izvēlētu smilšpapīru vai slīpēšanas sietu. Izveidojušās nelīdzenības atkārtoti jāuzklāj ar plānu slāni (uz iepriekš samitrināta pamata) un jānoslīpē. Ieteicamais smilšpapīra biezums 150–220.

Apdares darbi

Pirms turpmākiem apdares darbiem virsma noteikti jāattīra no putekļiem. Lai saistītu putekļu atliekas un pamatnes nostiprināšanai uz izlīdzinātās virsmas jāuzklāj gruntskrāsa ATLAS NKP, ATLAS UNI-GRUNT vai ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, ievērojot produktu tehnisko datu lapās sniegtos norādījumus. Tapetēšanu vai krāsošanu var sākt pēc apmetuma nožūšanas. Krāsošanai var izmantot akrila krāsas (piem., ATLAS ecoFARBA) vai lateksa krāsas (piem., ATLAS optiFARBA vai ATLAS proFARBA) vai citas dispersijas krāsas. Pirms krāsošanas izlīdzināto virsmu jāgruntē ar krāsas ražotāja ieteikto preparātu, piem., ATLAS GRUNTA KRĀSU.

Patēriņš

Vidējais patēriņš ir apmēram 0,8 kg masas uz 1 m² / 1 mm slāņa biezuma.

Iepakojums

Plastmasas maiši: 20 kg.

Drošības informācija

Drošības informācija ir norādīta uz produkta iepakojuma un drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Uzglabāšana un transports

Informācija par uzglabāšanu un transportēšanu ir norādīta uz produkta iepakojuma un drošības datu lapā, kas pieejama www.atlas.com.pl.

Produkta derīguma termiņš ir 12 mēneši no ražošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma – attiecībā uz produktu plastmasas maisiņos.

Svarīga papildu informācija

Masu jāgatavo tīros traukos (saistīta ģipša atliekas saīsina svaigas ģipša masas sacietēšanas laiku).

Masas konsistencei, ko izmanto defektu aizpildīšanai, jābūt blīvākai nekā glazūras veidošanai.

Ģipša apmetumu nedrīkst veikt uz pamatnēm, kas pakļautas tiešai mitruma iedarbībai.

Ģipša apmetumu nedrīkst veikt vannas istabās, veļas mazgātavās un citās telpās, kur relatīvais gaisa mitrums ilgstoši pārsniedz 70 %.

Apmetuma žūšanas laikā jāizvairās no tiešas saules iedarbības un caurvēja, kā arī jānodrošina atbilstoša telpu ventilācija un vēdināšana.

Instrumentus jātīra ar tīru ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

Tehniskajā kartē iekļautā informācija ir pamatnostādnes par izstrādājuma lietošanu un neatbrīvo no pienākuma veikt darbus sa-
skaņā ar būvniecības praksi un darba drošības un veselības aizsardzības noteikumiem. Ar šīs tehniskās kartes izdošanu visas iepriekšējās zaudē spēku. Izstrādājumam pievienotie dokumenti ir pieejami www.atlas.com.pl.

Tehniskās kartes saturs, kā arī tajā izmantotie apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi ir Atlas sp. z o. o. īpašums. To neatļauta izmantošana tiks sodīta.

Atjaunināšanas datums: 2026-02-25