




# ATLAS BUTILOVÁ PÁSKA

## samolepiaca tesniaca páska

- samolepiace
- na utesnenie dilatačných škár a okrajov stien a podláh
- vysoká priľnavosť na PVC a plechové diely
- pre balkóny a terasy
- pre kúpeľne, kuchyne

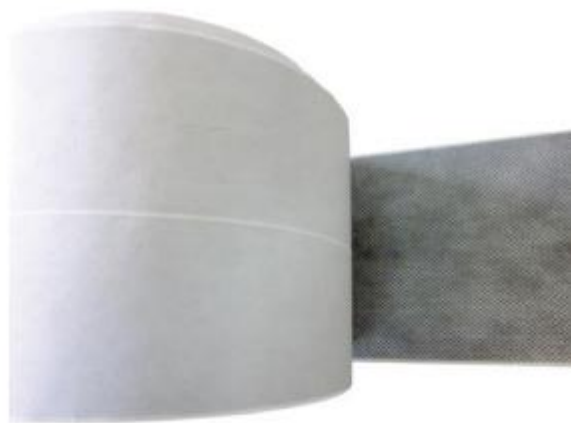

NA STENY  
A PODLAHY



MRAZU  
A VODE-VZDORNÝ



LAHKÁ  
APLIKÁCIA



PRE INTERIÉRY  
A EXTERIÉRY

### Vlastnosti

Vysoko odolný voči roztiahnutiu.

Má samolepiacu vrstvu s jednoduchým odlepením.

Dokonale priľne k hydroizolácii ATLAS WODER.

Poskytuje dostatočnú priľnavosť lepidiel na obkladačky.

Farba šedá

### Účel

Chráni podklady pred vlhkosťou a vníkaním vody - spolu s podkladovou hydroizoláciou ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER W alebo ATLAS WODER S.

Zabezpečuje vodotesnosť pozdĺž stykov steny s podlahou a pozdĺž dilatačných škár - najmä tam, kde sa vyžaduje utesnenie povrchov terás

- s prahom balkónových dverí,
- s oplechovaním.

Chráňte pred vonkajšou vlhkosťou - balkóny a terasy atď.

Chráni pred vlhkosťou vznikajúcou v interiéri budov - omietky a potery vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne, vane, sprchy, kuchyne, umyvárne), najmä v mokrych častiach týchto miestností - okolo sprch, umývadiel, vaní, umývadiel atď.

Odporúča sa na ochranu prvkov obzvlášť náchylných na poškodenie pri kontakte s vlhkosťou - sadrové výrobky (dosky, omietky) a anhydrit, pórobetón, OSB dosky atď.

Typ podkladov, ktoré sa majú utesniť - PVC prvky, plech, cementové, vápennocementové a sadrové omietky, cementové a anhydritové podlahové podklady, betónové prvky, železobetón, sadrokartón, OSB dosky, hydroizolácia ATLAS WODER.

### Technické údaje

Páska sa skladá z dvoch vrstiev: netkanej polypropylénovej textílie a samolepiaceho butylového gumového povlaku.

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Celková hmotnosť               | približne. 730 g/m <sup>2</sup>        |
| Šírka                          | 100 mm a 150 mm                        |
| Hrúbka                         | 0,85 mm (0,77 mm bez ochrannej vrstvy) |
| Teplota aplikácie              | od +10 °C do +60 °C                    |
| Odolnosť voči teplote          | od -35 °C do +60 °C                    |
| Maximálny tlak pri roztrhnutí  | 0,4 baru                               |
| Maximálny úsek pozdĺž          | 60%                                    |
| Maximálne roztiahnutie naprieč | 80%                                    |
| Zlomová sila pozdĺž            | 30 N/15 mm                             |
| Zlomová sila naprieč           | 19 N/15 mm                             |
| Odolnosť voči tlaku vody       | 0,2 baru (2 metre vodného stĺpca)      |

### Montáž pásy

#### Príprava substrátu

Podklad by mal byť rovný, hladký, čistý, bez prachu, vápenného mlieka a iných nečistôt.

#### Tesnenie

Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej vrstvy a nalepte pásku pozdĺž prvkov, ktoré sa majú utesniť. Po nalepení pásy je nevyhnutné naniesť ochrannú vrstvu, napr. pomocou ATLAS WODERA DUO, ATLAS WODER S, ATLAS WODER W alebo ATLAS WODER E (na terasách a balkónoch najneskôr do 48 hodín), a položiť obklad z dlaždíc, prírodného kameňa, mozaikovej omietky atď.

## Balenie

---

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Šírka pásu  | 100 mm | 150 mm |
| Dĺžka rolky | 10 m   | 20 m   |

Informácie obsiahnuté v tomto technickom informačnom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezavádzajú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami remesla a v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými predpismi. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Aktuálna technická dokumentácia k produktu je k dispozícii na adrese [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Dátum aktualizácie: 2017-04-07