



Kivitelezői kézikönyv

2026


ATLAS PLUS S2 HYDRO

S2 osztályú, nagy mértékben deformálható ragasztó vízszigetelő funkcióval, beltéri és kültéri alkalmazásra



TERASZOK ÉS ERKÉLYEK


2 az 1-ben: ragasztó burkolat alatti vízszigetelő funkcióval. Nagy ellenállás a hőszökkel szemben.



FÜRDŐSZOBA, KONYHA, GARÁZS, KAZÁNHÁZ

Magas, S2 osztályú alakváltozási képességet és burkolat alatti vízszigetelést biztosít.

NAGY ALAKVÁLTOZÁSRA KÉPES S2 RAGASZTÓ VÍZSZIGETELŐ FUNKCIÓVAL

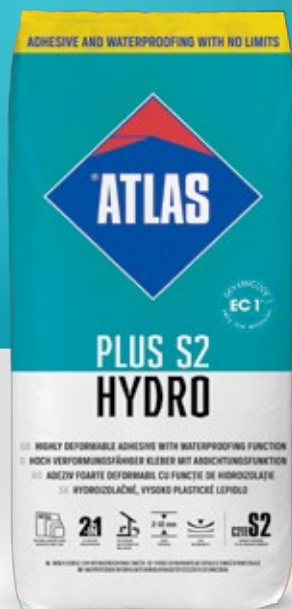

KÖNNYŰSZERKEZETES ÉPÍTÉS

A nagy dilatációknak és mechanikai rezgéseknek kitett aljzatokra fektetett burkolatok biztonságos és tartós használata.



EXTRÉM TECHNOLÓGIAI KÖRÜLMÉNYEK

Tartós burkolat magas hőmérsékletnek és páratartalomnak kitett helyeken is.



2 az 1-ben: ragasztás vízszigetelő funkcióval

fel-hődras egy technológiai ciklusban, lehetővé teszi teraszprofilok és tömítőszalagok beépítését



a burkolólap alá történő vízbeszivárgás kockázata nélkül

a vízszigetelés vízzárósága 15 m vízoszlop nyomásánál




nagyon nagy alakváltozási képesség

ellenáll a rezgéseknek, vibrációknak és a hőszökkel szemben



repedésáthidalás
0,8 mm-ig



minden burkolólap-méretehez
akár 5 m² felett is



minden aljzattípushoz

még a legnehezebb aljzatokhoz is, pl. meglévő kerámiaburkolatokhoz, kompozit lapokhoz, osb lapokhoz, fadeszkákhoz és rétegelt lemezhez

1 TERMÉK 2 FUNKCIÓ 3 TECHNOLÓGIA

- POLIMER
- KETTŐS SZÁLTECHNOLÓGIA
- ELASZTOMER TÖLTŐANYAGOK



TERMÉK	ATLAS PLUS S2 HYDRO
	S2 osztályú, fokozottan deformálható ragasztó vízszigetelő funkcióval
Szálerősítésű	igen
Kettős száletechnológia	igen
MŰSZAKI ADATOK	
Osztály	C2 TE S2
Tapadószilárdság (MPa)	≥ 1
Rétegvastagság (mm)	2-10
A burkolólapok mérete, formátuma	akár > 5 m ²
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +25
Keverővíz mennyisége (l/kg)	0,37 ÷ 0,41 (2 w 1) 0,34 ÷ 0,37 (klej)
Fazekidő (óra)	legfeljebb 2
Nyitott idő (perc)	30
Korrigálhatósági idő (perc)	10
Fali burkolatok fugázása (óra)	16
Járhatóság / fugázás (óra)	24
Teljes terhelhetőség – gyalogos forgalom (nap)	3
Teljes terhelhetőség – járműforgalom (nap)	14
Teljes terhelhetőség – víz: medence / tartály (nap)	14
RAGASZTHATÓ BURKOLÓLAPOK TÍPUSAI	
Fali csempe, kerámia padlólap, porcelán- és laminált greslap	+
Kőlapok és kőburkolatok	+*
Klinker, kőagyag és kerámia mozaik	+
Üvegmozaik, színezett és nyomtatott üveglapok	+*
Betonlapok, kompozit lapok, hő- és hangszigetelő panelek	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Kiszerezés (kg)	15
Csomagolás típusa	fólia
Szavatossági idő (hónap)	12

* alkalmazási próbát kell végezni

JÁRTHATÓ ÉS FUGÁZHATÓ
MINDÖSSZE 2 ÓRA MŰLVA!



GEL TECHNOLOGY



TERMÉK	ATLAS ULTRA GEOFLEX	ATLAS ULTRA GEOFLEX FEHÉR	ATLAS GEOFLEX	ATLAS GEOFLEX FEHÉR	ATLAS GEOFLEX EXPRESS
	ultraflexibilis, deformálódásra képes osztályú GÉLtechnológiás ragasztó	ultraflexibilis, deformálódásra képes osztályú GÉLtechnológiás ragasztó	szuperflexibilis GÉLtechnológiás ragasztó	fehér, szuperflexibilis GÉLtechnológiás ragasztó	gyorskötésű, szuperflexibilis GÉLtechnológiás ragasztó

MŰSZAKI ADATOK

Osztály	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 FT
Tapadószilárdság (MPa)	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1 (≥ 0,5 juž po 3 óra)
Rétegvastagság (mm)	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15
A burkolólapok mérete, formátuma	akár > 5 m ²	akár > 5 m ²	kis, közepes és nagy (max. 70×70 cm, deszkaformátumú lapoknál a hosszabb oldal hossza ≤100 cm)	kis, közepes és nagy (max. 70×70 cm, deszkaformátumú lapoknál a hosszabb oldal hossza ≤100 cm)	kis, közepes és nagy (max. 70×70 cm, deszkaformátumú lapoknál a hosszabb oldal hossza ≤100 cm)
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35	+5 ÷ +35
Keverővíz mennyisége (l/kg)	0,27 ÷ 0,36	0,26 ÷ 0,35	0,26 ÷ 0,33	0,26 ÷ 0,33	0,24 ÷ 0,30
Fazékidő (óra)	kb. 4	kb. 4	kb. 4	legfeljebb 4	45 perc 0,24 l/kg esetén 75 perc 0,30 l/kg esetén
Nyitott idő (perc)	> 30	> 30	> 30	> 30	> 20
Korrigálhatósági idő (perc)	20	20	20	20	10
Fal- és padlóburkolatok fugázása Járhatóság (óra)	12	12	12	12	2
Teljes terhelhetőség – gyalogos forgalom (nap)	3	3	3	3	2 – 6 óra
Teljes terhelhetőség – járműforgalom (nap)	14	14	14	14	24 óra
Teljes terhelhetőség – víz: medence/tartály (nap)	14	14	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható

RAGASZTHATÓ BURKOLÓLAPOK TÍPUSAI

fali csempe, kerámia padlólap, porcelán greslap	+	+	+	+	+
laminált greslap	+	+	-	-	-
kőlapok és kőburkolatok	+	+	+	+	+
Klinker, kőagyag és kerámia mozaik	+	+	+	+	+
Üvegmozaik	+	+	+	+	+
Színezett és nyomtatott üveglapok	+	+	+	+	+
Betonlapok	+	+	+	+	+
Kompozit lapok	+	+	-	-	-
Hő- és hangszigetelő panelek	+	+	-	-	-

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Kiszerelés (kg)	5; 22,5; 25	22,5	5; 22,5; 25	5; 22,5; 25	22,5; 25
Csomagolás típusa	alumínium zsák (5 kg) fólia	fólia	alumínium zsák (5 kg) fólia	alumínium zsák (5 kg) fólia	alumínium zsák (5 kg) fólia
Szavatossági idő (hónap)	12 / 24 (alumínium zsák)	12	12 / 24 (alumínium zsák)	12 / 24 (alumínium zsák)	12 / 24 (alumínium zsák)

* alkalmazási próbát kell végezni, és ellenőrizni kell a burkolólap gyártójának ajánlásait

ATLAS ULTRA GEOFLEX FEHÉR

ULTRAflexibilis deformálódásra képes C2 TE S1 osztályú gélatechnológiás ragasztó




A ragasztó kiválóan alkalmazható olyan helyeken, ahol nagyméretű és megaformátumú természetes kőből vagy konglomerátumból készült burkolatok rögzítése szükséges. A fehér cement alkalmazásának köszönhetően kiküszöböli az elszíneződés veszélyét.


Ideális üvegmozaik ragasztásához, valamint üvegtéglák rögzítéséhez is. Nagy rugalmasságú és alakváltozásra képes, ezért kompenzálja az aljzat alakváltozásait és a belső feszültségeket, amelyek például hőkocka hatására keletkezhetnek.

Az ATLAS ULTRA GEOFLEX Fehér ragasztóban alkalmazott szilikátgél-technológiának köszönhetően a termék széles hőmérséklet-tartományban képes megkötni a vizet, ami még nehéz körülmények között, akár +35°C-on is megkönnyíti a munkavégzést. A széles keverővíz-tartomány pedig lehetővé teszi a ragasztó konzisztenciájának szabályozását.


Terülő ragasztóként kiváló kitöltést biztosít a burkolólap alatt, falon történő alkalmazás esetén pedig még nagyméretű lapoknál is csúszásmentes rögzítést biztosít.



fehér márványhoz
és üvegmozaikhoz



széles keverővíz-tartomány
– az igényekhez igazítható
konzisztencia



magas hőmérsékleten is alkalmazható
(+5°C és +35°C között)



nincs megcsúszás még
nagyméretű lapok esetén sem




gletteléshez, vékony- és
vastagréteg ragasztáshoz



ideális terület
a burkolólap alatt



a burkolólapok
megsüllyedése nélkül



hosszú
korrigálhatósági idő

ATLAS FLEXIBILIS ÉS ALAP CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓK

ÚJDONSÁG

MULTI FIBER
TECHNOLOGY

A SZÁLAK
KETTŐS EREJE



TERMÉK	ATLAS MEGA S1	ATLAS OK! KLEJ UELASTYCZNIONY	ATLAS ATUT
	ragasztó minden burkolólap-formátumhoz	rugalmasított ragasztó	csempe- és járólapragasztó
MŰSZAKI ADATOK			
Osztály	C2TE S1	C1 TE	C1 T
Tapadószilárdság (MPa)	≥ 1	≥ 0,5	≥ 0,5
Rétegvastagság (mm)	do 12	2-10	2-10
A burkolólapok mérete, formátuma	akár > 5 m ² , beleértve a slim típusú lapokat is	max. 40 x 60 cm	max. 40 x 60 cm
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Keverővíz mennyisége (l/kg)	0,25 ÷ 0,29	0,22 ÷ 0,25	0,22 ÷ 0,25
Fazékidő (óra)	kb. 4	do 4	do 4
Nyitott idő (perc)	30	30	20
Korrigálhatósági idő (perc)	10	10	10
Falburkolatok fugázása (óra)	fali: 16 / padló: 24	12	24
Járhatóság / fugázás	24	24	24
Teljes terhelhetőség – gyalogos forgalom (nap)	3	3	3
Teljes terhelhetőség – járműforgalom (nap)	14	nem alkalmazható*	nem alkalmazható*
Teljes terhelhetőség – víz: medence/tartály (nap)	14	14	14
RAGASZTHATÓ BURKOLÓLAPOK TÍPUSAI			
Fali csempe, kerámia padlólap, porcelán greslap	+	+	+
Kőlapok és kőburkolatok	+**	+**	+**
Klinkerlapok	+	+	+
Kőagyag lapok	+	-	-
Kerámia mozaik	+	+	+
Üvegmozaik	+**	-	-
Színezett és nyomtatott üveglapok	+**	-	-
Beton- és cementhabarcs alapú burkolólapok	+	+	-
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS			
Kiszerezés (kg)	22,5	5; 22,5; 25	25
Csomagolás típusa	papírsák	alumínium zsák (5 kg), fólia	alumínium zsák (5 kg), papírsák
Szavatossági idő (hónap)	12	12 / 24 (alumínium zsák)	12

* rugalmas és alakváltozásra képes ragasztók használata ajánlott

** alkalmazási próbát kell végezni

SZILIKONOK



TERMÉK	ATLAS RUGALMAS SZANITER SZILIKON
MŰSZAKI ADATOK	
Kötési rendszer	ecetsavas
A környezet és az aljzat hőmérséklete a munkavégzés során (°C)	+5 ÷ +40
Hőmérséklet-állóság kikeményedés után (°C)	-50 ÷ +180
Maximális fugaszélesség (mm)	4 – 25
Maximális fugamélység (mm)	14
Feldolgozási idő (perc)	5
Járhatóság (óra)	3
Teljes terhelhetőség (óra)	24
Színek száma	27
Szintartósság	fokozott
Különböző típusú anyagok közötti hézagkitöltés lehetősége	+
MykoBarrier	igen
Időjárásállóság	fokozott
PZH engedély – ivóvíz	+
PZH engedély – középületek és egészségügyi létesítmények (belső és kültéri alkalmazás)	+

FUGÁZÓANYAGOK



TERMÉK	ATLAS FUGA ELASTYCZNA
	finomszemcsés cementkötésű fugázóhabarcs
Rugalmasság	igen
Szerkezeti hidrofób adalékok	igen
MŰSZAKI ADATOK	
Osztály	CG 2 WA
Színek száma	26
Alkalmazási szélesség (mm)	1 – 7
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30
Kötőanyag	cement
Keverővíz mennyisége (l/kg)	0,24 ÷ 0,27
Érlelési idő (perc)	5
Feldolgozhatósági idő (perc)	60
Első lemosás (perc)	10 – 30
Végző lemosás (óra)	4 – 8
Járhatóság (óra)	12
Teljes terhelhetőség (óra)	24
Teljes mechanikai ellenállás (nap)	21
A végleges szín elérése a termék teljes kiszáradása után (nap)	2 – 3
Teljes súrolás- és szennyeződésállóság (nap)	21
Vízfelvétel 30 perc után (g)	≤ 2
Vízfelvétel 240 perc után (g)	≤ 5
PZH engedély – ivóvíz	+
PZH engedély – fürdőmedencék	+
PZH engedély – közintézmények és egészségügyi létesítmények	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Kiszerezés (kg)	3
Csomagolás típusa	alumínium zsák
Szavatossági idő (hónap)	24

rugalmas
FUGÁZÓANYAG



ATLAS
BUILDING TOGETHER

SZUPER! SIMA
ERŐS
ELLENÁLLÓ



VÍZSZIGETELÉSEK



TERMÉK	ATLAS WODER DUO	ATLAS WODER E GYORSAN SZÁRADÓ FOLYÉKONY FÓLIA
	rugalmas, kétkomponensű vízszigetelés	gyorsan száradó folyékony fólia

TÖMÍTŐSZALAGOK			
	Hydroband 3G tömítőszalag	beltérre	+
		kültérre	+
	WTS tömítőszalag	beltérre	-
		kültérre	-

MŰSZAKI ADATOK		
Nyomás alatti vízzel szembeni ellenállás (vízoszlop magassága – m)	70	nem alkalmazható
Vízkezelő szerekkel, köztük klórral szembeni ellenállás	+	nem ellenálló
Repedésáthidaló képesség legfeljebb (mm)	1	0,8
Az aljzat és a környezet hőmérséklete alkalmazás közben (°C)	+8 ÷ +30	+5 ÷ +30
Feldolgozhatósági idő (perc)	60	a teljes felhasználhatósági idő alatt
Nyitott idő / száradási idő (perc)	30	30
A második réteg felhordása (óra után)	3	1
Víz és eső hatása elleni védelem (óra után)	12	72
Befejező rétegek kialakítása (óra után)	12	2 – 4*
Nyomás alatti vízterhelés (nap után)	7	nem alkalmazható

ALKALMAZÁSI HELY		
Beltérben	+	+
Kültérben	+	+

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK		
Alapok, pincefalak	+	-
Padló- / falfűtés	+	+
Víztartályok, medencék	+	-
Teraszok, erkélyek	+	++
Régi, nedves épületek – beleértve a műemlékeket is	+	-

ALJZATTÍPUS		
Cementesztrichek, beton aljzatok, cement-mész vakolatok, beton, pórusbeton, szilikát	+	+
Anhidrit esztrichek, gipszvakolatok	-	+
Gipszkarton és OSB lapok	+	+
Horganyzott lemez	+	+

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszerezés (kg)	Szamatossági idő (hónap)	2; 5; 15
Csomagolás típusa	32 kg: A komponens – 24 kg-os papírsák, B komponens – 8 kg-os műanyag tartály 16 kg-os műanyag vödörben: A komponens – 2 × 6 kg-os papírsák, B komponens – 2 × 2 kg-os műanyag tartály	műanyag vödör
Szamatossági idő (hónap)	12	

A SZIGETELÉS TÍPUSA ÉS ANYAGSZÜKSÉGLETE (kg/m ²) A BEVONAT VASTAGSÁGÁTÓL FÜGGŐEN		
Könnyű	1,5 mm esetén: 2,6	0,8 mm esetén: 1,0
Közepes	2 mm esetén: 3,7	1,0 mm esetén: 2,0
Közepes	2,5 mm esetén: 4,5	nem alkalmazható

* könnyű szigetelés esetén már 2 óra után, közepes szigetelés esetén már 4 óra után

** kizárólag erkélyeken történő alkalmazásra

ATLAS WODER DUO

erkélyekhez és teraszokhoz




Egy termék – ezernyi felhasználási lehetőség.

Az egyik legsokoldalúbb ásványi vízszigetelés a piacon (több tucat tulajdon-ság és műszaki paraméter, amelyet a Nemzeti Műszaki Értékelés igazol).

Az ATLAS WODER DUO rendkívüli vízzárósággal rendelkezik, amelynek minimális értéke 0,7 MPa 2,5 mm vastag rétegnél. Ez 70 m magas vízoszlop nyomásának felel meg, és teljes védelmet biztosít az aljzat és a szerkezet számára a nyomás alatt álló víz hatásával szemben. Ezért alkalmazták az ATLAS WODER DUO-t Európa legmélyebb medencéjének, a Deepspotnak a vízszigeteléséhez is, amelynek bűvárkodásra kialakított része több mint 45 méter mély.*


* A Deepspot megnyitásakor a világ legmélyebb medencéje volt. Jelenleg ezt a címet a Deep Dive Dubai viseli, azonban az a létesítmény más technológiával készült.



perc 0,7 MPa

vízzáróság

(0,7 MPa – 70 m magas vízoszlop)



magas páraáteresztő képesség

nedves aljzaton is alkalmazható




vegyi ellenállás

XA1 és XA2 agresszivitási osztályú környezetben a PN-EN 206+A1:2016 szabvány szerint



nagy rugalmasság


1 mm széles repedéseket is áthidal



perc 0,5 MPa

ellenállás a negatív víznyomással szemben

(0,5 MPa – 50 m magas vízoszlop)



alkalmazási hőmérséklet

az aljzat és a környezet hőmérséklete munkavégzés közben: +8°C-tól +30°C-ig



nagy mechanikai ellenállás



időjárásállóság

UV-sugárzás, fagy, eső

TARTSD TISZTÁN



100%
TISZTA MUNKA
NEM CSEPEG!
NEM FRÖCSKÖL!

ATLAS
GRUNT NKP
SILNIE PENETRUJE I WIZRACNA PODŁOŻE
SMART 5.0



ATLAS
BUILDING TOGETHER

ALAPOZÓK ÉS TAPADÓHIDAK

nedvszívó aljzatokra (padlók, ragasztók, vakolatok, glettanyagok, festékek és tapéták alá)

			
	<div>GÉL FORMULA - NEM CSEPEG</div>	<div>PIGMENT A MUNKAFLYAMAT ELLENŐRZÉSÉHEZ</div>	
	KONCENTRAT		
TERMÉK	ATLAS UNI-GRUNT	ATLAS GRUNT NKP	ATLAS UNI-GRUNT ULTRA
	mélyalapozó	erősen beszívódó, aljzaterősítő alapozó	mélyalapozó
WŁAŚCIWOŚCI			
Szín	tejszerű	krémszínű	halványzöld
Mélyen beszívódik az aljzatba	+	+	+
Erősíti az aljzatot	felületileg és szerkezetében	felületileg és szerkezetében	felületileg és szerkezetében
Gyorsított száradás	+	+	+
Kiegyenlítő és csökkenti az aljzat nedvszívó képességét	+	+	+
Megköti a laza részecskéket	+	+	+
Növeli a festékek kiadósságát	+	+	+
A követelményhez képest csökkentett VOC-tartalom*	15-szörösen csökkentett	30-szorosan csökkentett	16-szorosan csökkentett
MŰSZAKI ADATOK			
Sűrűség (g/cm³)	1,0		
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +35	+5 ÷ +30
Felhordás módja: hengerrel, ecsettel, szórással	+	+	+
Hígítás	felhasználásra kész, vagy 2-szeres hígítás 1:1 arányban (vakolatok, padlók esetén) 1:3 arányban (glettanyagokhoz, festékekhez, csemperagasztókhoz és hőszigetelő rendszerek ragasztóihöz)	felhasználásra kész	1:3 arányban (padlók alá) 1:6 arányban (vakolatok, vízszigetelések és ragasztók alá) 1:3 arányban (glettanyagokhoz, festékekhez, csemperagasztókhoz és hőszigetelő rendszerek ragasztóihöz)
A további munkák megkezdése	15 perc – burkolatok ragasztása 120 perc – padlók, önterülő aljzatkiegyenlítők, tapétázás, festés	15 perc – ragasztás 30 perc – vakolatok, glettanyagok 60 perc – festékek, tapéták, vízszigetelések 90 perc – ETICS 120 perc – önterülő padlók	15 perc – vakolatok, glettanyagok, szilikát falazóelemek, pórusbeton blokkok 120 perc – önterülő padlók
Anyagszükséglet (kg/m²)	0,05 – 0,20		0,011 – 0,075
ALAPOZHATÓ FELÜLETEK PÉLDÁI			
Cement- és anhidrit esztrichek, cement- és cement-mész vakolatok	+	+	+
Gipszvakolatok, glettel felületek, gipszkarton lapok	+	+	+
Pórusbetonból, téglából, szilikát falazóelemekből, kerámia üreges falazóelemekből és gipszblokkokból készült falazatok	+	+	+
Monolit beton- és vasbeton szerkezetek	+	+	+
Beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	+	+	+
Glettanyaggal bevont, felújítandó aljzatok	+	+	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS			
Kiszerezés (kg)	1; 4,4; 5; 10; 20	2; 5; 10	4
Csomagolás típusa	kanna	kanna / vödör	kanna
Szavatossági idő (hónap)	12	18	

* a követelmények szerint a gyantatartalomra vonatkozó biztonságos érték: VOC < 30 g/dm³

NEHÉZ ALJZATOK: meglévő kerámia- és kőburkolatok, betonlakkok, csiszolt OSB lapok, olajfesték-bevonatok

KRITIKUS ALJZATOK: simára glettel vagy felületkeményített betonpadlók, meglévő terrazzo padlók, műanyag aljzatok, fémaljzatok, gipszrost lapok, alapozatlan OSB lapok, faalapú lapok, fapadlók – lakozott kivételben is, kő- és kerámialap burkolatok, előregyártott vasbeton elemek, valamint zsálatban készített monolit vasbeton elemek

ALAPOZÓK ÉS TAPADÓHIDAK

nem nedvszívó aljzatokra (padlók, vakolatok, glettanyagok és ragasztók alá)

NEHÉZ
ALJZATOK



ATLAS
GRUNTO-PLAST

tapadóhíd nehéz aljzatokra

NEHÉZ ÉS
KRITIKUS ALJZATOK



ATLAS
ULTRAGRUNT

gyorsan száradó alapozó kritikus aljzatokra

TERMÉK

TULAJDONSÁGOK

Szín	fehér	sárga
Mélyen beszívódó	tapadóhíd képez az aljzattal	tapadóhíd képez az aljzattal
Erősíti az aljzatot	tapadóhíd képez az aljzattal	tapadóhíd képez az aljzattal
Gyorsított száradás	-	+
Kiegyenlíti és csökkenti az aljzat nedvszívó képességét	tapadóhíd képez az aljzattal	tapadóhíd képez az aljzattal
Megköti a laza részecskéket	+	+
Növeli a festékek kiadásságát	nem alkalmazható	nem alkalmazható

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség (g/cm³)	1,5	1,5
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +35
Felhordás módja:	henger, ecset	+
	szórás	-
Hígítás	felhasználásra kész	felhasználásra kész
A további munkák megkezdése	24 óra	4 óra*
Anyagszükséglet (kg/m²)	0,3	0,3

ALAPOZHATÓ FELÜLETEK PÉLDÁI

Cementpadlók és cementeszcrichek	+	+
Anhidrit esztrichek	+	+
Cement- és cement-mész vakolatok	+	+
Gipszvakolatok, glettelt felületek, gipszkarton lapok	+	+
Pórusbeton falazat	+	+
Tégla- és szilikát falazóelemekből készült falazat	+	+
Téglából és kerámia falazóelemekből készült falazat	+	+
Gipszblokkokból készült falazat	+	+
Monolit beton- és vasbeton szerkezetek	++	++
Beltéri akril- és latexfesték-bevonatok	+	++
Glettanyaggal bevont, felújítandó aljzatok	++	++

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Kiszerelés (kg)	2; 5	2; 5
Csomagolás típusa	műanyag vödör	műanyag vödör
Szavatossági idő (hónap)	12	12

*terrazzo esetén 24 óra



ATLAS
BUILDING TOGETHER



IQ
SZÍN

A MUNKAFOGYAMAT ELŐREHALADÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

MMS 60 | HIBRID ÖNTERÜLŐ PADLÓALJZAT

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK

	ANHIDRIT		HIBRID	CEMENTES		
						
TERMÉK	ATLAS SAM 100	ATLAS SAM 200	ATLAS MMS 60	ATLAS SMS 15	ATLAS SMS 30	ATLAS SMS 60 ULTRA
	gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő	önterülő aljzatkiegyenlítő	hibrid önterülő aljzatkiegyenlítő	gyorsan terhelhető önterülő kiegyenlítő aljzatkiegyenlítő	gyorsan terhelhető önterülő aljzatkiegyenlítő	önterülő, cementes aljzatkiegyenlítő gélatechnológiával
Osztályozás	CA-C35-F6	CA-C16-F5	CA-C20-F4	CT-C25-F7	CT-C30-F7	C35F9A9/C25F7A12
MŰSZAKI ADATOK						
Nyomószilárdság (MPa)	35	16	20	25	30	35/25
Hajlító-húzószilárdság (MPa)	6	5	4	7	7	9/7
Rétegvastagság (mm)	5 – 30	25 – 60	20 – 60	1 – 15	3 – 30	3 – 60
Lineáris zsugorodás (%)	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,06
Az aljzat és a környezet hőmérséklete alkalmazás közben (°C)	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25
Keverési arány vízzel (l/25 kg)	5,0 – 5,5	4,25 – 4,75	3,75 – 4,25	5,0 – 5,25	5,0 – 5,5	4,0 – 5,25
Anyagszükséglet (kg/1 cm rétegvastagság/m²)	16	20	18	16,6	16,5	17
Járhatóság (óra)	6	16	8	3	3	2
Az aljzat felfűtésének megkezdése* (hét)	-	1	2	-	-	1
AZ ALJZAT TÍPUSA / FUNKCIÓJA A PADLÓSZERKEZETBEN						
Tapadó aljzat	+	+	+	+	+	+
Elválasztó rétegen	-	+	+	-	-	+
Elválasztó rétegen	-	+	+	-	-	+
Padlófűtéses	-	+	+	-	-	+
ALKALMAZÁSI HELY						
Beltér – száraz helyiségek	+	+	+	+	+	+
Beltér – nedves helyiségek	-	-	+	+	+	+
FELHORDÁS						
Kézi bedolgozás	+	+	+	+	+	+
Gépi bedolgozás: keverő-szivattyú berendezéssel	+	+	+	+	+	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS						
Kiszáradás (kg)	25	25	25	25	25	25
Csomagolás típusa	fólia	fólia	fólia	fólia	fólia	fólia
Szavatossági idő (hónap)	9	9	9	9	9	9

* szabványos körülmények között

ÖNTERÜLŐ, CEMENTES PADLÓALJZAT GÉLTECHNOLÓGIÁVAL

MINDEN ALJZATHOZ



**GEL
TECHNOLOGY**


ATLAS
BUILDING TOGETHER



CEMENTES PADLÓALJZATOK

sűrűasztikus


AZ ELSŐ EURÓPAI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSI (ETA) DOKUMENTUM EURÓPÁBAN
BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI ALKALMAZÁST IS ENGEDÉLYEZŐ DOKUMENTUM



TERMÉK	ATLAS POSTAR 10	ATLAS POSTAR 20	ATLAS POSTAR 60	ATLAS POSTAR 80
	hagyományos cementesztich	gyorsan száradó padlóaljzat	gyorskötésű cementesztich	villámgyors cementesztich
Osztályozás	CT-C25-F5-A12	CT-C20-F4	CT-C30-F5-A9	CT-C40-F7-A9
MŰSZAKI ADATOK				
Nyomószilárdság (MPa)	25	20	30	40
Hajlító-húzószilárdság (MPa)	5	4	5	7
Kopásállóság Böhme-módszer szerint (cm³/50 cm²)	12	nem alkalmazható*	9	9
Rétegvastagság (mm)	10 – 100	10 – 80	10 – 100	10 – 80
Lineáris zsugorodás (%)	0,06	0,06	0,06	0,06
Az aljzat és a környezet hőmérséklete alkalmazás közben (°C)	+5 ÷ +25	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Keverési arány vízzel (l/25 kg)	2,25 – 3,0	1,75 – 2,75	1,75 – 2,25	1,5 – 2,0
Anyagszükséglet (kg/1 cm rétegvastagság/m²)	20	20	20	20
Járhatóság (óra)	24	12	6	3
Az aljzat felfűtésének megkezdése (nap)	14	7	7	7
AZ ALJZAT TÍPUSA / FUNKCIÓJA A PADLÓSZERKEZETBEN				
Tapadó aljzat	+	+	+	+
Elválasztó rétegen	+	+	+	+
Elválasztó rétegen	+	+	+	+
Padlófűtéses	+	+	+	+
ALKALMAZÁSI HELY				
Beltér – száraz helyiségek	+	+	+	+
Beltér – nedves helyiségek	+	+	+	+
Kültérben	+	+	+	+
FELHORDÁS				
Kézi bedolgozás	+	+	+	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS				
Kiszereelés (kg)	25	25	25	25
Csomagolás típusa	papírsák	papírsák	papírsák	papírsák
Szavatossági idő (hónap)	12	12	12	12

* a padlóaljakatok nem minősülnek kész padlófelületnek, ezért kopásállóságuk nem követelmény


FALAZÓHABARCSOK



TERMÉK		ATLAS SILMUR MS
Habarcs típusa		T
Szín		szürke vagy fehér
MŰSZAKI ADATOK		
Nyomószilárdság (MPa)		$\geq 5,0 / \geq 7,5 / \geq 10,0 / \geq 15,0$
Fugavastagság (mm)		2 – 10
Előkészítési és alkalmazási hőmérséklet (°C)		+5 ÷ +30 0 ÷ +30
Előkészítési és alkalmazási hőmérséklet (°C)		5,0 – 6,0
Feldolgozhatósági idő (óra)		4
Korrekciós idő (perc)		10
KIADÓSSÁG 25 KG-OS ZSÁKBÓL (FUGAVASTAGSÁG)		
FALVASTAGSÁG	12 cm (1/2 tégl)	12,5 m ² (2 mm)
	18 cm	8,3 m ² (2 mm)
	24 cm (1 tégl)	6,2 m ² (2 mm)
	30 cm	5,0 m ² (2 mm)
	36 cm	4,2 m ² (2 mm)
A FALAZOTT ELEMÉK TÍPUSA		
Tömör és homlokzati kerámia falazóelemek		+
Klinker falazóelemek		-
Mészhomok falazóelemek		+
Beton falazóelemek		+
Pórusbeton		+
ALKALMAZÁSI TERÜLET		
Vastag fugák		-
Vékony fugák		+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszerezés (kg)		25
Csomagolás típusa		papírsák
Szavatossági idő (hónap)		12

VAKOLÓHABARCSOK

ÚJONSÁG




TERMÉK	ATLAS NEXUS	ATLAS VAKOLÓHABARCS
Habarcstípusa	GP	GP
A habarcstípus funkciója	egyrétegű felhordás előfröcskölés nélkül	kétrétegű vakolat
Szín	szürke	szürke
MŰSZAKI ADATOK		
Rétegvastagság (mm)	5 – 50	6 – 30
Előkészítési és alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Keverési arány – vízmennyiség csomagolásonként (l)	6,75 – 7,9	3,25 – 4,0
Feldolgozhatósági idő (óra)	45 perc	4
Anyagszükséglet (kg/m²)	13 (1 cm rétegvastagság esetén)	18,5 (1 cm rétegvastagság esetén)
FELHORDÁS MÓDJA		
Kézi	+	+
Gépi	+	-
ALKALMAZÁSI HELY		
Beltérben	+	+
Kültérben	-	+
ALJZAT TÍPUSA		
Kerámia	+	+
Pórusbeton	+	+
Szilikát	+	+
Beton falazóelemek	+	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszáradási idő (kg)	22,5	25
Csomagolás típusa	fólia	papírsák
Szállítási idő (hónap)	12	12



ATLAS
BUILDING TOGETHER

ÚJDONSÁG

NEXUS

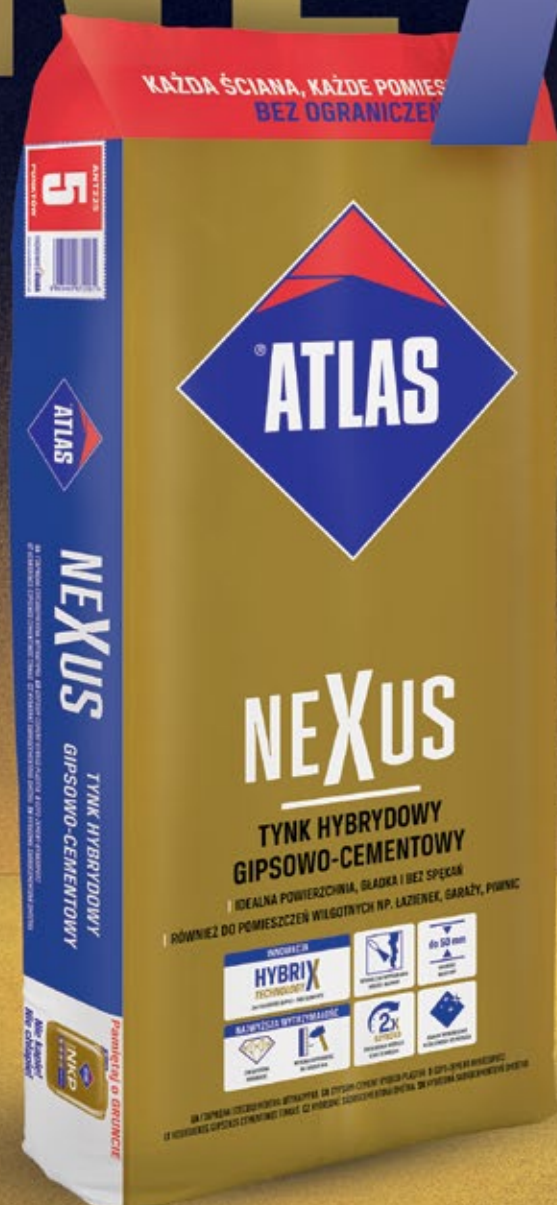

HIBRID
GIPSZ-CEMENT
VAKOLAT


INNOVÁCIÓ

HYBRIX
TECHNOLOGY

2 AZ 1-BEN: A GIPSZ SIMASÁGA + A CEMENT EREJE

MINDEN FAL, MINDEN HELYISÉG – KORLÁTOK NÉLKÜL

JAVÍTÓ- ÉS SZERELŐHABARCSOK



TERMÉK	ATLAS ZW 330	
	kiegyenlítő- és javítóhabarcs	
MŰSZAKI ADATOK		
Nyomószilárdság (MPa)	≥ 25,0	
Hajlítószilárdság (MPa)	≥ 5,0	
Nyírószilárdság (MPa)	n.d.	
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +25	
Keverési arány vízzel (l/kg)	0,14 – 0,19	
Rétegvastagság (mm)	3 – 50	
Rétegvastagság (mm)	180	
Feldolgozhatósági idő (perc)	40	
Burkolólapok ragasztása / további munkák (óra)	18 kg/m ² / 10 mm rétegvastagság esetén	
Burkolólapok ragasztása / további munkák (óra)	8 (5 mm rétegvastagság esetén)	
Járhatóság / használat (óra)	5 (5 mm rétegvastagság esetén)	
ALKALMAZÁSI HELY		
Külső és belső falak	+	
Kültéri és beltéri padlók	+	
ALKALMAZÁS TÍPUSA		
Felületek helyi javítása	+	
Nagy padlófelületek javítása	+	
Elemek szerelése és rögzítése	-	
Pontszerű vízszivárgások tömítése	-	
A JAVÍTANDÓ SÉRÜLÉS MÉRETE		
Repedések	+	
Mélyebb hiányok	+	
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszerezés (kg)	25	
Csomagolás típusa	papírsák	
Szavatossági idő (hónap)	12	



ATLAS
BUILDING TOGETHER

KIEGYENLÍTŐ- ÉS JAVÍTÓHABARCS



UNIVERZALITÁS



**GEL
TECHNOLOGY**

AZ IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ KONZISZTENCIA

GYORSASÁG



JÁRHATÓ MÁR
5 ÓRA UTÁN



BURKOLÓLAPOK FEKTETÉSE
MÁR 8 ÓRA UTÁN



3D
SZÁLERŐSÍTÉS

C25 F5

NAGY
MECHANIKAI SZILÁRDSÁG



3-50 mm
RÉTEGVASTAGSÁG
3-50 mm




FAL/PADLÓ
- BELTÉREN ÉS KÜLTÉREN

»» KIEGYENLÍT »» JAVÍT »» KITÖLT

GIPSZTERMÉKEK

ÚJDONSÁG



TERMÉK	ATLAS STR+	ATLAS BONDER+
	gyorsan terhelhető hézagolóanyag gipszkarton lapokhoz	ragasztó gipszkarton lapokhoz
MŰSZAKI ADATOK		
Kötőanyag típusa	gipsz	gipsz
Egy réteg maximális vastagsága falon / mennyezeten (mm)	15 / 15	30 / nem alkalmazható
Glettelési minőségi szint	Q1, Q2, Q3	nem alkalmazható
Tapadószilárdság (MPa)	≥ 0,25	≥ 0,06
Az aljzat és a környezet hőmérséklete alkalmazás közben (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Keverési arány vízzel (l/kg)	0,41 – 0,43	0,48
Feldolgozhatósági idő (perc)	60	60
Anyagszükséglet (kg/m²)	0,5**	2,5 – 5,0*
ALKALMAZÁSI TERÜLET		
Beltéri vakolatok	-	-
Gipszkarton lapok ragasztása	-	+
Gipszkarton lapok hézagolása	+	-
Kisebb gipszelemek ragasztása	+	+
Villamos szerelvények rögzítése	-	+
FELHORDÁS MÓDJA		
Kézi	+	+
MEGMUNKÁLÁS MÓDJA		
Kézi csiszolás	+	-
Gépi csiszolás	+	-
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszerezés (kg)	5; 20	20
Csomagolás típusa	fólia	
Szavatossági idő (hónap)	12	12

* anyagszükséglet kg/m²-ben (az aljzat egyenletességétől és a ragasztás módjától függ)

** anyagszükséglet kg/m² hézagban (a gipszkarton lapok vastagságától, élkialakításától és élprofilozásától függően változhat)



ATLAS
BUILDING TOGETHER

ÚJDONSÁG

STR+



KIVÁLÓ PLASZTICITÁS



NAGY SZILÁRDSÁG



FOKOZOTT KEMÉNYSÉG



SZÁLERŐSÍTÉS



REPEDÉSÁLLÓSÁG



BESÜLLYEDÉSEL
SZEMBEMI ELLENÁLLÁS



HÉZAGOLÁS
ERŐSÍTŐSZALAG NÉLKÜL IS



GYORSAN TERHELHETŐ HÉZAGOLÓANYAG GIPSZKARTON
LAPOKHOZ KÉT FUNKCIÓ - HÉZAGOLÁS ÉS JAVÍTÁS

GLETTANYAGOK

ÚJDONSÁG

2 AZ 1-BEN
KIEGYENLÍTÉS
ÉS GLETTTELÉS



GLETTTELÉSI MINŐSÉGT SZINTEK
Q1-Q4
OVÁLIS VÖDÖR
HENGERS FELHORDÁSHOZ



EASY ROLL
TECHNOLÓGIA
FOKOZATOS
SZÍNÁLTÓZÁS



TERMÉK	ATLAS GO! START & FINISH	ATLAS GTA	ATLAS GO!
	homokszínű	szuperfehér polimer glettanyag	felhasználásra kész finomglett
MŰSZAKI ADATOK			
Szín	homokszínű	fehér	homokszínű
Színváltozás, amely lehetővé teszi a munkafolyamat ellenőrzését	igen	igen	igen
Kötőanyag típusa	gipsz és polimer gyanta	gipsz és polimer gyanta	polimer gyanta
Egy réteg maximális vastagsága falon/mennyezeten (mm)	5 / 5, hiányok kitöltése: 10	3 / 3	3 / 3
Keverési arány vízzel (l/kg)	Q2, Q3, Q4	Q1, Q2, Q3, Q4	Q2, Q3, Q4
Tapadószilárdság (MPa)	≥ 0,5	≥ 0,3	≥ 0,3
Keverési arány vízzel (l/kg)	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25
Feldolgozhatósági idő (perc)	0,38 – 0,50 (kézi felhordás) 0,45 – 0,55 (gépi felhordás)	felhasználásra kész	felhasználásra kész
Feldolgozhatósági idő (perc)	60	a teljes felhasználhatósági idő alatt	a teljes felhasználhatósági idő alatt
Anyagszükséglet (kg/m ²)	0,8	1,0 / 0,5*	
ALKALMAZÁSI TERÜLET			
Glettelés	+	+	+
Javító glettelés	+	-	-
Gipszkarton lapok hézagolása	+	+	-
FELHORDÁS MÓDJA			
„Nedves a nedvesre” technológia	+	+	+
Hengerrel, kézzel, géppel	+	+	+
Porképződés	szabványos	minimális	korlátozott
FELHORDÁS MÓDJA			
Pormentes nedves megmunkálás	+	+	-
Kézi és gépi csiszolás	+	+	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS			
Kiszerezés (kg)	20	5; 18; 25	5; 25
Csomagolás típusa	fóliaszák	hengerhez igazított ovális vödör	vödör
Szavatossági idő (hónap)	12	12	12

* anyagszükséglet kg/m² hézagra vonatkoztatva; a gipszkarton lapok vastagságától, élkialakításától és élprofilozásától függően eltérhet



ATLAS
BUILDING TOGETHER

ÚJDONSÁG

GO!

START & FINISH



KIVÁLÓ PLASZTICITÁS



KÖNNYŰ FELHORDÁS ÉS CSISZOLÁS

KÖNNYŰ MEGMUNKÁLÁS



KÉZI VAGY GÉPI CSISZOLÁS



A MUNKAFOLYAMAT
ELLENŐRZÉSE - SZÍNVALTOZÁS
SZÁRADÁS KÖZBEN



ZSUGORODÁSMENTES
/ REPEDÉSÁLLÓ



legfeljebb 10 mm

RÉTEGVASTAGSÁG



FELHORDÁS SIMÍTÓVAL,
GÉPPEL VAGY HENGERREL

GLETTANYAG

KÉT FUNKCIÓ – KIEGYENLÍTÉS ÉS GLETTELÉS

BELTÉRI FESTÉKEK

LEGALASABB
KOPASZALLÓSÁG



TERMÉK	ATLAS PROFARBA
Szín	latex
Szín	hófehér, matt
Tixotropia	igen
MŰSZAKI ADATOK	
Sűrűség (g/cm³)	1,45
Viszkózitás (Brookfield viszkoziméterrel mérve)	13 000 – 15 000 cP
A festék, az aljzat és a környezet hőmérséklete a feldolgozás és száradás során (°C)	+5 ÷ +25
Száradási idő 3. fokozatig (óra)	2
Illékony szerves vegyületek tartalma (VOC) (g/l)	max 29,9
Következő réteg felhordása (óra után)	2
Maximális kiadósság 1 literből (m²)	14
Minőségi fedőképesség a PN-89/C-81536 szerint	II
Súrolásállóság a PN-EN 13300:2002 szerint	2 osztály
Egyenértékű diffúziós légrétegvastagság Sd (m) (kétrétegű festés esetén)	< 0,03
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Kiszerezés (l)	10
Csomagolás típusa	vödör
Szavatossági idő (hónap)	24

* a fedőrétegre vonatkozik

VAKOLATALAPOZÓK



TERMÉK	ATLAS CERPLAST
Szín	fehér, SAH szerinti gépi színezés lehetőségével
ALKALMAZÁS A VAKOLAT TÍPUSA SZERINT	
ATLAS szilikonvakolatok	+
ATLAS szilikon-szilikát vakolatok	+
ATLAS akrilvakolat	+
CERMIT ND ásványi vakolat	+
DEKO M mozaikvakolatok	+
MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Tapadószilárdság betonhoz (MPa)	1
A késztermék sűrűsége (g/cm ³)	1,5
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30
Száradási idő / vakolat felhordása (óra)	4 – 6
Anyagszükséglet (kg/m ²)	0,3
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Kiszerezés (kg)	5; 10; 15; 25
Csomagolás típusa	vödör
Szavatossági idő (hónap)	12

ATLAS GRAWIS

masszák, habarcsok és habok

ÚJDONSÁG



ÚJDONSÁG



ÚJDONSÁG



TERMÉK	ATLAS GRAWIS U	ATLAS GRAWIS DUO	ATLAS GRAWIS DUO FEHÉR	ATLAS GRAWIS P
	ragasztóhabarcs és tapasz polisztirolhoz	ragasztóhabarcs és tapasz polisztirolhoz és ásványgyapothoz	fehér ragasztóhabarcs és tapasz polisztirolhoz és ásványgyapothoz	alapozó-ragasztóhab hőszigeteléshez
Szálerősített	+	+	+	-

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+3 ÷ +30	+3 ÷ +30	+3 ÷ +30	-5 ÷ +30*
Keverési arány vízzel (l/25 kg)	5,25 – 5,75	5,25 – 5,75	4,75 – 5,25	nem alkalmazható
Feldolgozhatósági idő (óra)	2,5	2,5	4	felhasználásra kész
Nyitott idő (perc)	15	15	25	nem alkalmazható
Anyagszükséglet (kg/m ²) – hőszigetelő lapok ragasztása	4,0 – 5,0	ásványgyapot: 4,5 – 5,5 polisztirol: 4,0 – 5,0	ásványgyapot: 4,5 – 5,5 polisztirol: 4,0 – 5,0	polisztirol: 15 m ²
Anyagszükséglet (kg/m ²) – erősítőréteg	3,0-3,5	welna mineralna: 5 – 6 polisztirol: 3,0 – 3,5	welna mineralna: 5 – 6 polisztirol: 3,0 – 3,5	nem alkalmazható
Az erősítőréteg színe	szürke	szürke	fehér	nem alkalmazható
Alapozó alkalmazásának szükségessége vakolás előtt	szükséges	szükséges	szükséges	nem alkalmazható

A RAGASZTÓ RENDELTETÉSE A HŐSZIGETELŐ RENDSZERBEN

Rögzítés	+	+	+	+
Erősítőréteg	+	+	+	-

A HŐSZIGETELÉS TÍPUSA

Az EPS polisztirol maximális vastagsága (cm)	50	50	50	50
Az MW ásványgyapot maximális vastagsága (cm)	-	30	30	-

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Kiszerezés (kg)	25	25	25	850 ml
Csomagolás típusa	papírsák	papírsák	papírsák	puszka
Szavatossági idő (hónap)	12	12	12	15

* a palack hőmérséklete +10°C és +30°C között



ATLAS
BUILDING TOGETHER

GRAWIS DUO

UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ- ÉS ÁGYAZÓHABARCS POLISZTIROLHOZ,
ÁSVÁNYGYAPOTHOZ ÉS ERŐSÍTŐRÉTEG KIALAKÍTÁSÁHOZ

21
in

2 AZ 1-BEN: POLISZTIROL ÉS
ÁSVÁNYGYAPOT RAGASZTÁSÁHOZ,
VALAMINT ERŐSÍTŐRÉTEG KIALAKÍTÁSÁHOZ



ELLENÁLL A KARCOLÁSOKNAK
ÉS A REPEDÉSEKNEK



CEMENT

szürke

fehér

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁG



RUGALMASSÁG



ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

+3°C - +30°C

+3°C - +30°C

MAXIMÁLIS TAPADÓSZILÁRDSÁG

24 óra elteltével

48 óra elteltével

HOMLOKZATI VAKOLATOK

dekoratív



TERMÉK	ATLAS SILKON BA
Vakolat típusa	SZILIKON
FELHASZNÁLÁSI PARAMÉTEREK	
Kötőanyag	polimer gyanta
Alapozó	ATLAS CERPLAST, ATLAS SILKON ANX, ATLAS ULTRAGRUNT*
Struktúra	betonhatás
Színek száma	9
Max. szemcseméret (mm)	1,2
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30
Felhasználhatósági idő (óra)	a teljes felhasználhatósági idő alatt
Anyagszükséglet (kg/m ²)	2,5
ALKALMAZÁS MÓDJA	
Kézi	+
Mechanikus	-
MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Vízgőzáteresztési tényező V (g/m ² /24 óra)	közepes 15 < V2 ≤ 150
Vízáteresztő képesség W (kg/m ² ·h ^{0,5})	közepes 0,1 < W2 < 0,5
Diffúziós ellenállás S _d (m)	0,14 – 1,4
Biológiai fertőzéssel szembeni ellenállás	+
pH	8
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Kiszerezés (kg)	20
Csomagolás típusa	vödör
Szavatossági idő (hónap)	12

* meglévő burkolólapokra történő felhordás esetén

ATLAS SILKON BA

betonhatású szilikonvakolat

IDEÁLIS VAKOLAT?
SILKON BA!

ÚJ CSOMAGOLÁS

IDEÁLIS
HOMLOKZATRA
ÉS BELTÉRRE

Tökéletesen visszaadja mind az építészeti beton változatos mintázatát, mind a monolit beton megjelenését.

Lehetővé teszi betonlapok, illetve sima felületek hatásának kialakítását, szinte bármilyen, a beruházó vagy az építész által kiválasztott színben.

Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak és a víznek, ezért tökéletesen alkalmazható homlokzati vakolatként ETICS rendszerekben, fürdőszobák nedves zónáinak – akár zuhanyzók – kialakításához, valamint dekorvakolatként nappalikban.


Kiemelkedően hidrofób és alacsony vízfelvételű – nem igényel további impregnálást.

A homlokzati felület öntisztuló képességgel rendelkezik, ezáltal csökkenti:


- a szennyeződések behatolását a vakolat szerkezetébe,
- a biológiai szennyeződések, például algák kialakulását,
- a felületi szennyeződések kialakulását.




kiemelkedő
rugalmasság




erős víztaszító
képesség



szennyeződésállóság



időjárásállóság



tartós színek

VÉKONYRÉTEGŰ HOMLOKZATI VAKOLATOK

klasszikus szilikonvakolatok



TERMÉK	ATLAS SZILIKONVAKOLAT GEMINI RS	ATLAS SZILIKONVAKOLAT GEMINI R
Vakolat típusa	SZILIKON	SZILIKON
FELHASZNÁLÁSI PARAMÉTEREK		
Kötőanyag	polimer gyanta sziloxán adalékkal	polimer gyanta
Alapozó	ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON ANX	ATLAS CERPLAST ATLAS SILKON ANX
Struktúra	kapart struktúra	kapart struktúra
Színek száma	418	418
Max. szemcseméret (mm)	1,5	1,5
Hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30	+5 ÷ +30
Felhasználhatósági idő (óra)	a teljes felhasználhatósági idő alatt	a teljes felhasználhatósági idő alatt
Anyagszükséglet (kg/m²)	2,3 / N-15 1,9 gépi	2,2 / N-15 1,9 gépi
ALKALMAZÁS MÓDJA		
Kézi és gépi	+	+
MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Vizgőzáteresztési tényező V (g/m²/24 óra)	średni V2	średni V2
Vízáteresztő képesség W (kg/m²h ^{0,9})	średnia W2	średnia W2
Diffúziós ellenállás S _d (m)	0,14 – 1,4	0,14 – 1,4
Biológiai fertőzéssel szembeni ellenállás	+	+
Odporność na porażenie biologiczne po wymywaniu*	+	+
pH	8	8
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS		
Kiszerezés (kg)	25	25
Csomagolás típusa	vödör	vödör
Szavatossági idő (hónap)	12	12

HOMLOKZATI FESTÉKEK



TERMÉK	ATLAS SALTA
Festék típusa	SZILIKONFESTÉK
Színek száma	418
FELHASZNÁLÁSI PARAMÉTEREK	
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5 ÷ +30
Száradási idő (óra)	2 – 6
A következő réteg felhordása (óra után)	6
Minimális várakozási idő friss ásványi vakolatra történő felhordás előtt	5 nap után
Kiadósság 1 literből egy rétegben (m²)	4 – 8
MŰSZAKI PARAMÉTEREK	
Fényességi fokozat G	G3 – matt
Bevonatvastagság E (µm)	100 < E3 < 200
Szemcseméret (µm)	S1 – finom < 100
Vízgőzáteresztési tényező V (g/m²/24 óra)	közepes 15 < V2 ≤ 150
Vízáteresztő képesség W (kg/m²h ^{0,5})	alacsony W3 < 0,1
Diffúziós ellenállás S _d (m)	0,14–1,4 közepes
Fedőképesség (fehér festék)	2 osztály / 8 m² kiadósság
pH	8
Tapadási fokozat	1
A hólyagosodás, repedezés és hámlás mértékének értékelése	nincs hólyagosodás, hámlás vagy repedezés
ALJZAT TÍPUSA	
Ásványi aljzatok: beton, hagyományos vakolatok, vékonyrétegű vakolatok	+
Vékonyrétegű akrilvakolat	+
Vékonyrétegű szilikonvakolat	+
Vékonyrétegű szilikon-szilikát vakolat	+
Vékonyrétegű szilikátvakolat	+
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	
Wielkośc opakowania	10 l
Csomagolás típusa	vödör
Szavatossági idő (hónap)	12

