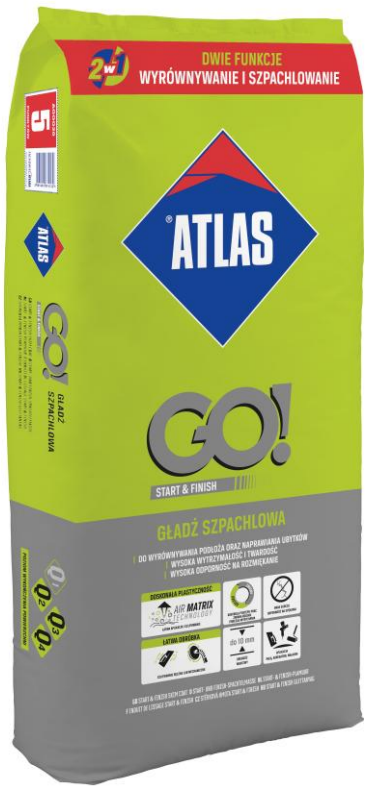

ATLAS GO! Start & Finish

gipsgebonden finishplamuur

- 2-in-1 – voor zowel plamuren als het vullen van beschadigingen
- voor het egaliseren van ondergronden, repareren van beschadigingen en scheuren en plaatsen van hoekprofielen
- hoge sterkte en hardheid
- hoge weerstand tegen verweking
- verbeterde weerstand tegen krassen en beschadigingen
- uitstekend aan te brengen, gemakkelijk te verwerken, zonder inzakken
- afwerkingsniveau Q2–Q4 voor gipskartonplaten
- voor meerdere lagen – een volgende laag al na 30 minuten aanbrengen
- volvlaks plamuren: tot 5 mm
- plamuren en beschadigingen opvullen: tot 10 mm

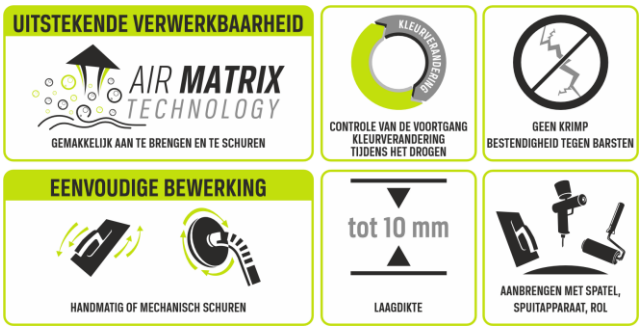

Eigenschappen

ATLAS GO! Start & Finish wordt geproduceerd als een droog mengsel van synthetisch alfagips, minerale vulstoffen, modificerende additieven en bindtijdregelaars.

AirMatrix Technology – een geavanceerde, homogene en stabiele luchtmatrix die gelijkmatig door de massa is verdeeld en zorgt voor:
- een laag gewicht,
- eenvoudige verwerking,
- gemakkelijk vullen en verdelen van het materiaal over het oppervlak,
- snelle en gelijkmatige droging,
- eenvoudig schuren en een homogeen, stabiel oppervlak met hoge sterkte en hardheid.

Verhoogde hardheid en hechting – dankzij de versterking van de kristallijne bindingen in de bindmiddelen met geavanceerde herdispergeerbare polymeren.

Hoge weerstand tegen verweking – de uitgeharde productlaag behoudt haar structurele en mechanische stabiliteit en de stabiliteit van het oppervlak bij blootstelling aan vocht tijdens de volgende werkfasen, zoals het aanbrengen van nieuwe lagen finishpleister, dispersieverven of dunne decoratieve afwerkingen.

Uitstekende verwerkbaarheid – het product kan met alle gangbare methoden worden aangebracht: met een spaan, roller of spuitmachine. De consistentie kan over een breed bereik aan de gekozen verwerkingsmethode worden aangepast zonder afbreuk te doen aan de hoge mechanische weerstand. De lange open tijd vergemakkelijkt het aanbrengen en afwerken.

Start & Finish – de massa is geschikt voor zowel de basislaag als de eindlaag. De uitstekende verwerkingseigenschappen zorgen voor comfortabel werken:
- blijft zeer plastisch,
- beperkt de vorming van luchtbellen,
- rolt niet op tijdens het aanbrengen,
- laat niet los tijdens het aanbrengen,
- laat zich gemakkelijk gladstrijken.

Een volgende laag kan al na 30 minuten nat-in-nat worden aangebracht, of op een volledig afgebonden vorige laag.

De kleurverandering van de finishpleister tijdens het drogen maakt het mogelijk de voortgang van het werk te controleren.

De aangebrachte finishpleister kan machinaal of handmatig worden geschuurd of nat worden afgewerkt – na volledige droging is de massa geschikt voor professionele schuurmachines met passende schuurschijven. De hoge hardheid van de afgebonden laag verkleint het risico op onbedoeld doorschuren bij machinale bewerking. Bij handmatige bewerking kan droog worden geschuurd met schuurpapier of schuurgaas met korrel 120–220. Nat afwerken met een sponsbord maakt stofvrij gladstrijken mogelijk en zorgt voor snel en schoon werken.

Hoge kwaliteit van het afgewerkte oppervlak:
- zonder krassen en luchtbellen,
- zonder kraters en krimpscheuren tijdens het drogen,
- een perfect glad en vlak oppervlak, ideaal voor verf en behang.

Toepassing

SOORT WERKZAAMHEDEN	
Een finishlaag aanbrengen	+
Ondergrond vooraf egaliseren	+
Kleine beschadigingen vullen	+ (tot 10 mm)
Voegen van gipskartonplaten	ATLAS STR+ gebruiken
Gipskartonplaten volvlaks plamuren	+
Afwerkingsniveaus voor gipskartonplaten	Q2-Q4

SOORT AFWERKLAGEN	
verflagen	+
behang	+

SOORTEN ONDERGRONDEN	
beton	+
cement- en cement-kalkpleisters	+
gipspleisters	+
gipskartonplaten	+

Technische gegevens

Stortdichtheid (droog mengsel)	ca. 1,00 kg/dm³
Mengverhouding water / droog mengsel	handmatig aanbrengen 7,6 ÷ 10,0 l / 20 kg machinaal aanbrengen 9,0 ÷ 11,0 l / 20 kg
Maximale laagdikte per laag	5 mm
Vullen van plaatselijke beschadigingen (mits de vullingen met een definitieve finishlaag worden bedekt)	10 mm
Omstandigheden bij het bereiden en verwerken van de massa	temperatuur van ondergrond en omgeving van +5 °C tot +25 °C relatieve luchtvochtigheid binnen tot 80 %
Verwerkingstijd	min. 1,0 uur

Technische eisen

ATLAS GO! Start & Finish voldoet aan PN-EN 13279-1:2009 als gipsgebonden afwerkpleister voor binnenwanden en plafonds, met uitzondering van wanden, scheidingswanden, plafonds en bekledingen die dienen ter bescherming van de constructie tegen brand en/of worden gebruikt in brandwerende scheidingsconstructies. Normclassificatie: EN 13279 – C7/50/2.

ATLAS GO! Start & Finish (2026) Prestatieverklaring nr. 308/CPR EN 13279-1:2008	
Beoogd gebruik: algemene bouwwerkzaamheden	
Reactie op brand	A1

Aanbrengen van de finishplamuur

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet:
stabiel zijn – voldoende stijf en voldoende lang uitgehard. Voor de uithardingstijd van de ondergrond gelden de volgende richtlijnen:
- nieuwe cementpleisters van kant-en-klare ATLAS-pleistermortels: minimaal 1 week per cm laagdikte,
- betonnen wanden: minimaal 28 dagen,

droog
- betonnen ondergronden: maximaal 3 % vochtgehalte,
- gipsgebonden ondergronden: maximaal 1 % vochtgehalte,

vlak
- de maximale laagdikte per laag bedraagt 5 mm,
- plaatselijke beschadigingen tot 10 mm diep mogen worden gevuld, mits de vullingen met een definitieve finishlaag worden bedekt,

schoon – vrij van lagen die de hechting van de massa kunnen verminderen, met name stof, vuil, kalk, olie, vet, was en resten van olie- of dispersieverf. Bij biologische aantasting (schimmels) moet ATLAS MYKOS PLUS worden gebruikt om deze te verwijderen,
voorgestreken (bij een sterk zuigende ondergrond):
- ATLAS GRUNT NKP (gebruiksklaar – niet verdunnen),
- ATLAS UNI-GRUNT,
- ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

met een hechtlaag zijn behandeld (bij een weinig zuigende ondergrond of wanneer de aanwezige lagen de hechting beperken):
- ATLAS ULTRAGRUNT,
- ATLAS GRUNTO-PLAST.

Bovendien moeten alle stalen onderdelen die met de massa in aanraking kunnen komen tegen corrosie worden beschermd.

Bereiding van de massa
Strooi de inhoud van de zak in een bak met schoon water volgens de mengverhoudingen in de technische gegevens, afhankelijk van de beoogde verwerkingsmethode (voor machinale verwerking moet de maximaal aanbevolen hoeveelheid water worden gebruikt). Laat het gips circa 5 minuten vanzelf met water doordrenken. Meng handmatig of machinaal (met een boormachine en gipsmenger) tot een homogene massa zonder klonten. Verwerk de bereide massa binnen circa 1 uur.

Aanbrengen van de massa
De massa kan handmatig (met roestvrijstalen gereedschap of een roller) of machinaal worden aangebracht. Speciale finishmessen met een flexibel blad zijn vervaardigd uit dunner plaatstaal dan een gewone spaan of lange plamuurspaan en passen zich daardoor beter aan het oppervlak aan. Zo kan een bijzonder glad oppervlak worden verkregen, zoals vereist bij hoge afwerkingsniveaus, bijvoorbeeld Q4.

AANBRENGEN MET EEN SPAAN.
Gebruik bij voorkeur een gladde roestvrijstalen spaan. Breng de massa op wanden in banen aan, van de vloer naar het plafond, waarbij de spaan van beneden naar boven wordt bewogen. Begin bij plafonds aan de raamzijde en werk verder de ruimte in; trek de spaan daarbij naar u toe. Strijk het oppervlak tijdens het werk geleidelijk glad.

AANBRENGEN MET EEN ROLLER.
Verdeel de massa gelijkmatig over de ondergrond met een roller. Aanbevolen wordt een roller met Scotch-Brite-achtige vezels, bijvoorbeeld ATLAS Rollo Finish. Strijk de aangebrachte laag onmiddellijk glad met een roestvrijstalen spaan.

MACHINAAL AANBRENGEN.
Spuit de massa met de spuitlans op 1–1,5 m afstand van de ondergrond in horizontale, overlappende banen. Bij een onderbreking van meer dan 1 uur moeten de vultrechter en slangen (het toevoersysteem) grondig worden gereinigd en met schoon water worden doorgespoeld. Strijk het oppervlak direct na het spuiten vlak met een roestvrijstalen spaan.
Voor machinale verwerking worden spuitmachines aanbevolen die volgens hun specificaties geschikt zijn voor plamuurmassa's.

Stofvrij afwerken van het oppervlak
Het oppervlak kan na het uitharden van de finishpleister stofvrij worden afgewerkt. Bevochtig het te bewerken oppervlak met een verstuiver en schuur het met cirkelvormige bewegingen met een sponsbord met rubberen spons tot de gewenste gladheid is bereikt.

Schuren van de finishpleister
Na droging kan de massa met professionele schuurmachines en geschikte schuurschijven worden bewerkt. Ook traditionele verwerking is mogelijk: kleine oneffenheden kunnen met passend schuurpapier of schuurgaas handmatig worden verwijderd. Werk onvolkomenheden opnieuw dun af met de massa (op een vooraf bevochtigde ondergrond) en schuur vervolgens opnieuw. Aanbevolen korrelgrootte van het schuurpapier: 150–220.

Afwerkingswerkzaamheden
Verwijder vóór verdere afwerkingswerkzaamheden al het stof van de finishpleister. Om resterend stof te binden en de ondergrond te versterken, brengt u op het gladde oppervlak ATLAS NKP, ATLAS UNI-GRUNT of ATLAS UNI-GRUNT ULTRA aan volgens de technische bladen van deze producten. Na droging van de finishpleister kan worden behangen of geschilderd. Hiervoor zijn acrylverven (bijv. ATLAS ecoFARBA), latexverven (bijv. ATLAS optiFARBA of ATLAS proFARBA) of andere dispersieverven geschikt. Strijk de finishpleister vóór het schilderen voor met het product dat de verffabrikant aanbeveelt, bijvoorbeeld ATLAS GRONDVERF (FARBA PODKŁADOWA ATLAS).

Verbruik

Gemiddeld verbruik: circa 0,8 kg massa per m² per mm laagdikte.

Verpakking

Foliezakken: 20 kg.

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Opslag en transport

Informatie over opslag en transport staat op de productverpakking en in het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op www.atlas.com.pl.

Het product is in foliezakken 12 maanden houdbaar vanaf de op de verpakking vermelde productiedatum.

Belangrijke aanvullende informatie

Bereid de massa in schone bakken (resten van afgebonden gips verkorten de bindingstijd van een nieuwe gipsmassa).

De massa voor het vullen van beschadigingen moet een dikkere consistentie hebben dan de massa voor het aanbrengen van een finishlaag.

Gipsgebonden finishpleisters mogen niet worden aangebracht op ondergronden die direct aan vocht worden blootgesteld.

Breng geen gipsgebonden finishpleisters aan in badkamers, wasruimten of andere ruimten waar de relatieve luchtvochtigheid gedurende langere tijd hoger is dan 70%.

Vermijd direct zonlicht en tocht tijdens het drogen van de finishpleister en zorg voor voldoende ventilatie en luchtverversing.

Reinig gereedschap direct na gebruik met schoon water.

De informatie in dit technisch blad bevat basisrichtlijnen voor het gebruik van het product en ontslaat de gebruiker niet van de verplichting het werk volgens de regels van goed bouwkundig vakmanschap en de geldende veiligheidsvoorschriften uit te voeren. Met de uitgave van dit technisch blad vervallen alle vorige versies. De bijbehorende productdocumenten zijn beschikbaar op www.atlas.com.pl.

De inhoud van dit technisch blad en de daarin gebruikte aanduidingen en handelsnamen zijn eigendom van Atlas sp. z o.o. Tegen ongeoorloofd gebruik wordt opgetreden.

Bijgewerkt op: 2026-02-25