


ATLAS
UNI-GRUNT ULTRA

concentré à pénétration profonde pour supports absorbants

- avant sols, colles, enduits, enduits de lissage, peintures et papiers peints
- sa couleur permet de contrôler entièrement l'avancement des travaux
- améliore nettement l'adhérence
- réduit l'absorption du support

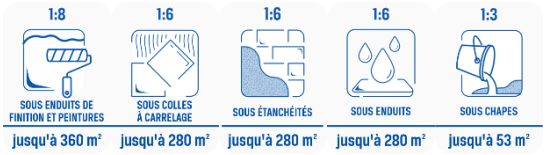

3 x plus de sécurité

Une bonne préparation du support conditionne la réussite du chantier. Très riche en dispersion de polymères, ATLAS UNI-GRUNT ULTRA garantit au professionnel la sécurité et la certitude de poursuivre les travaux sur un support :
- dont l'absorption d'eau est réduite de manière optimale,
- dont l'absorption est uniforme sur toute la surface,
- assurant la meilleure adhérence possible des couches suivantes.

Propriétés

Les supports traités présentent une absorption uniforme et une absorption d'eau superficielle réduite, assurant une meilleure adhérence des couches suivantes.

Le produit pénètre dans le support et lie les grains de granulats, renforçant la surface de la couche traitée.

Rendement ultra-élevé : un emballage de 4 kg d'ATLAS UNI-GRUNT ULTRA suffit pour traiter :
- 53 m² de sol avant application d'un ragréage autonivelant,
- 280 m² d'enduits avant lissage, collage de carrelage, imperméabilisation ou fixation d'isolants thermiques,
- 360 m² de support avant peinture ou pose de papier peint.

Un pigment spécialement sélectionné colore le support et permet de contrôler l'avancement des travaux, que le primaire soit encore humide ou déjà sec. La couleur obtenue ne réduit pas le pouvoir couvrant des peintures.

Destination

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA est un primaire destiné à différents types de supports absorbants (murs, sols, plafonds), à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Il permet de préparer les surfaces avant réalisation de sols, collage de revêtements de sol, application d'enduits ou de produits de rebouchage et de lissage, pose de carrelage, de papier peint ou mise en peinture.

Selon la nature des travaux et le lieu d'application, diluer le primaire conformément aux recommandations de la rubrique APPLICATION DU PRIMAIRE.

Types de supports courants	
sols et chapes à base de ciment	+
chapes anhydrites	+
enduits et enduits de lissage à base de ciment ou de chaux-ciment	+
enduits et enduits de lissage à base de plâtre	+
enduits de lissage à base de polymères	+
maçonneries en béton cellulaire	+
maçonneries en briques ou blocs silico-calcaires	+
maçonneries en briques ou blocs de terre cuite	+
cloisons en carreaux de plâtre	+

Types de supports difficiles*	
sols et chapes ciment avec chauffage au sol	+
chapes anhydrites avec chauffage au sol	+
béton	+
anciennes peintures acryliques d'intérieur	+
supports à rénover, recouverts d'enduits de rebouchage ou de lissage et de peintures	+
anciens revêtements en céramique ou en pierre	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT
granito	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT
panneaux OSB	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT
linoléum et PVC stables	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT
vernis pour béton	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT
peintures à l'huile	utiliser ATLAS ULTRAGRUNT

* Concerne tous les types de couches de finition du tableau ci-dessous, à l'exception des peintures (ATLAS ULTRAGRUNT créant une surface rugueuse).

Type de couche de finition : consulter les recommandations de son fabricant concernant l'application préalable d'un primaire	
revêtements fixés avec une colle à base de ciment ou de plâtre	+
imperméabilisations	+
sols et chapes ciment, chapes anhydrites	+
enduits de ciment, de chaux-ciment ou de plâtre	+
colles pour isolation thermique	+
enduits de lissage à base de plâtre, de ciment ou de polymères	+
peintures acryliques et latex d'intérieur	+
papiers peints	+

Domaine d'application	
à l'intérieur des bâtiments	+
à l'extérieur des bâtiments	+
sur surfaces horizontales	+
sur surfaces verticales	+

Données techniques

Masse volumique de l'émulsion	env. 1,0 g/cm³
Température du support et de l'air ambiant pendant les travaux	de +5 °C à +30 °C
Reprise des travaux après application du primaire (selon le support)	- **après 15 minutes :** enduits, enduits de lissage, blocs silico-calcaires, blocs de béton cellulaire - **après 2 heures :** sols autonivelants

Exigences techniques

Le primaire n'est pas classé comme produit de construction.

Application du primaire

Préparation du support

Le support doit être sec et exempt de poussière, de saleté, d'huiles, de graisses et de cire. Avant d'appliquer l'émulsion, éliminer toutes les couches friables ou insuffisamment adhérentes. Sur les enduits de plâtre et les chapes anhydrites, éliminer la laitance formée lors du talochage de l'enduit.

Préparation de l'émulsion

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA est une émulsion à très haut rendement, prête à l'emploi après dilution à l'eau dans les proportions suivantes :
- 1:3 avant réalisation des sols
- 1:6 avant colles, imperméabilisations et enduits
- 1:8 avant peintures et enduits de lissage.

Ne pas mélanger avec d'autres matériaux ni épaissir le produit.

Application du primaire

Appliquer l'émulsion au rouleau, au pinceau ou par pulvérisation, en couche fine et uniforme. Sur les supports peu résistants et très absorbants, appliquer deux couches frais sur frais. Avant réalisation d'un sol, verser l'émulsion préparée sur le support et la répartir uniformément, sans former de flaques. Après séchage, il est recommandé de vérifier l'efficacité du traitement en mouillant le support avec de l'eau et en évaluant sa vitesse d'absorption.

Travaux ultérieurs

La peinture, la pose de papier peint, le collage de carreaux, etc. peuvent commencer après séchage de l'émulsion. Une fois sec, le primaire doit laisser une surface mate. Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité :
- 15 minutes : enduits, blocs silico-calcaires, blocs de béton cellulaire
- 2 heures : chapes et sols

Consommation

Consommation de la solution selon l'application (détails dans le tableau en fin de document) :
- 0,1-0,2 kg/m^2,
- 0,3 kg/m^2 pour les chapes.

Conditionnement

Bidons en plastique : 4 kg

Informations de sécurité

Les informations de sécurité figurent sur l'emballage du produit et dans la fiche de données de sécurité, disponible sur www.atlas.com.pl.

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA – Cat. A/h/FW – teneur maximale en COV (VOC) du produit inférieure à 1,9 g/l ; teneur limite autorisée en COV (VOC) : 30 g/l.

Stockage et transport

Les informations relatives au stockage et au transport figurent sur l'emballage du produit et dans la fiche de données de sécurité, disponible sur www.atlas.com.pl.

La durée de conservation (aptitude à l'emploi) est de 18 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

Informations complémentaires importantes

Avant l'application du primaire, protéger soigneusement tous les éléments à proximité : vitrages, menuiseries, habillages en tôle, etc. Nettoyer les outils à l'eau propre immédiatement après utilisation.

Les salissures éventuelles dues à l'émulsion peuvent être éliminées avec ATLAS SZOP 2000.

Les informations de cette fiche technique constituent des instructions de base pour l'utilisation du produit et ne dispensent pas de réaliser les travaux conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de santé et de sécurité au travail. La publication de cette fiche technique annule toutes les versions précédentes. Les documents accompagnant le produit sont disponibles sur www.atlas.com.pl.

Le contenu de cette fiche technique ainsi que les symboles et noms commerciaux qui y figurent sont la propriété d'Atlas sp. z o. o. Toute utilisation non autorisée sera sanctionnée.

Date de mise à jour : 2026-06-10

Données détaillées de dilution et de rendement

Nature de la couche suivante	Proportions de dilution émulsion : eau	Solution utilisée	Quantité d' ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	Surface traitée par emballage de 4 kg
sols	1:3	env. 0,3 kg/m²	env. 0,075 kg/m²	53 m²
enduits, imperméabilisations colles à carrelage et pour isolation thermique	1:6	env. 0,1 kg/m²	env. 0,014 kg/m²	280 m²
enduits de lissage et peintures	1:8	env. 0,1 kg/m²	env. 0,011 kg/m²	360 m²