ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Hauptsitz: 91-421 Łódź, Kilińskiego Straße 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: export@atlas.com.pl

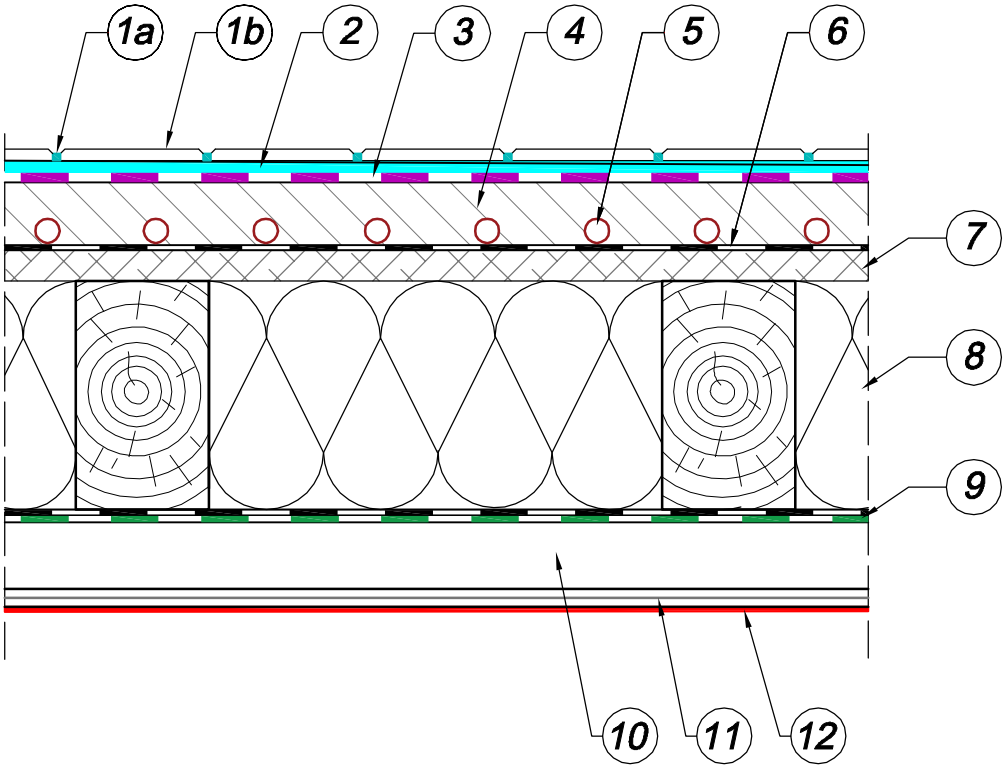


1. Die Endschicht

1a. Der Fugenmörtel (je nach der Wahl):

| | |
|---|---|
| Fuge Atlas ARTIS | 1-25 mm |
| Fugenmörtel Atlas SCHMALL | 1-7 mm |
| Epoxid Fuge Atlas | 1-10 mm |
| Fugenmörtel Atlas Breit | 4-16 mm |
| Silikon Atlas ARTIS | |
| Silikon Atlas SILTON S | |

1b. Die keramische Fliese

2. Der Fliesenkleber (je nach der Wahl):

| | | |
|---|---|---|
| Atlas GEOFLEX | 2-15 mm | C2TE |
| Atlas ELASTYK | 2-10 mm | C2TE |
| Atlas PLUS | 2-10 mm | C2TE S1 |
| Atlas PLUS WEIß | 2-10 mm | C2TE S1 |
| Atlas PLUS MEGA | 4-20 mm | C2E S1 |
| Atlas PLUS MEGA WEIß | 4-20 mm | C2E S1 |
| Atlas PLUS EXPRESS | 2-5mm | C2FTE S1 |

3. Die Wasserisolierungsschicht unter Fliesen

| | |
|---|---|
| Woder DUO | Der zementische Schlamm |
| Woder E | Die wasserdichte elastische Folie |
| Woder W | Die wasserdichte elastische Folie |

4. Die Druckschicht - (der Fußbodenuntergrund)

| | | |
|---|---|---|
| Atlas POSTAR 10 | die Schichtstärke bis 100 mm* | CT-C25-F5-A15 |
| Atlas POSTAR 20 | die Schichtstärke bis 80 mm* | CT-C20-F4 |
| Atlas POSTAR 40 | die Schichtstärke bis 80 mm* | CT-C30-F6-A22 |
| Atlas POSTAR 80 | die Schichtstärke bis 80 mm* | CT-C40-F7-A12 |
| Atlas POSTAR 100 | die Schichtstärke bis 80 mm* | CT-C50-F7-A15 |

5. Die Fußbodenheizung (im Nasssystem)
6. Die Schutzschicht
   Die Folie auf dem Kunststoff.
   Empfohlene Schichtstärke: 0.3mm - 0.4 mm
7. Die Außenhaut aus Holz
   Die OSB Platte
8. Die Mineralwolle die Dicke nach dem thermischen Berechnungen
9. Die Dampfsperre
   die Folie (geschweißt oder zusammengeklebt)
10. Der Rost-System
    Atlas M-System 3G
11. Die Gips-Karton Platten
12. Der Feinputz (je nach der Wahl)
    GIPSAR UNI
    PLUS GIPSAR
    Atlas GIPS RAPID

*Beim Fußbodenheizung im Nasssystem beträgt die minimale Dicke des Fußbodenuntergrunds 35 mm über dem Niveau des Heizrohres.

## Nr. 3.1.5 Der Fußboden auf der Holzdecke mit der Fußbodenheizung im Nasssystem