


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2 - hydroizolacja nad izolacją termiczną

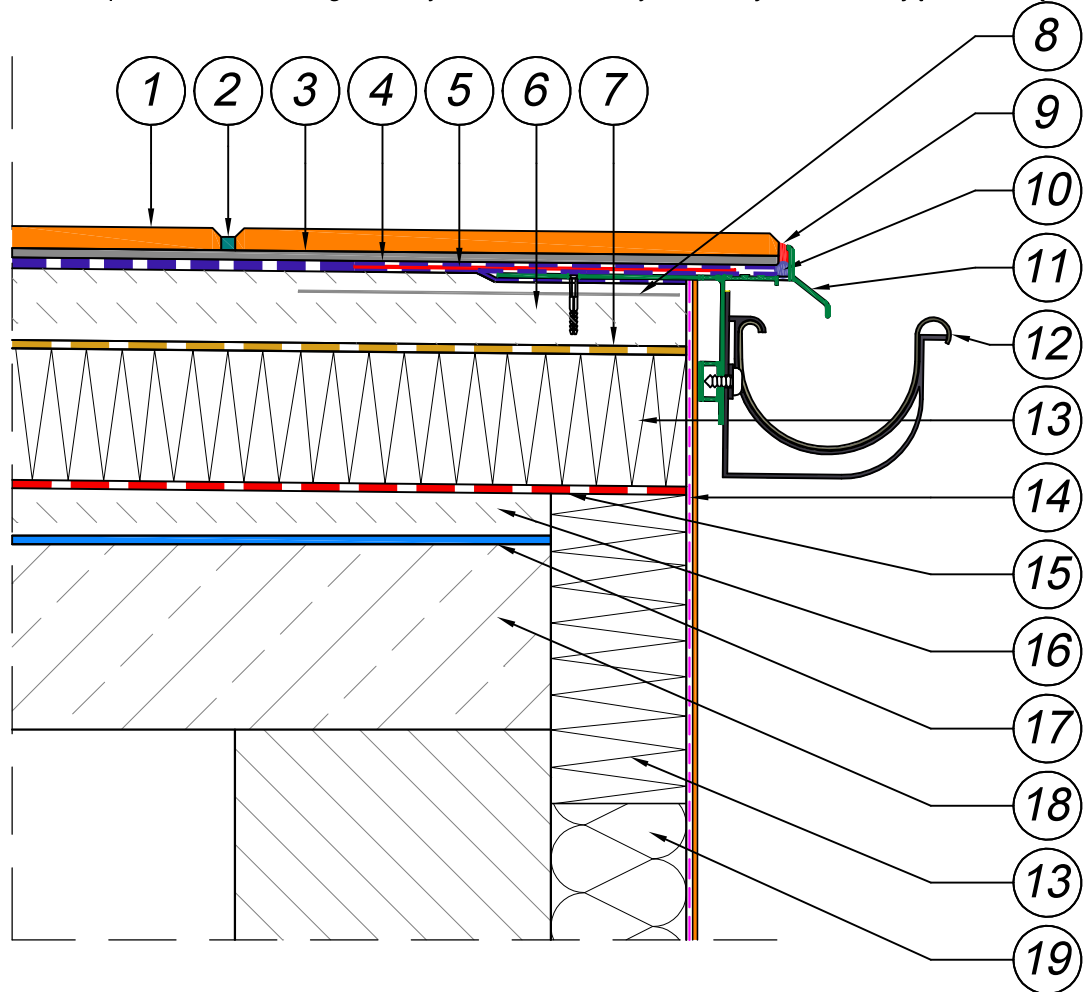

- | | |
|---|---|
| <p>1 Płytki ceramiczne</p> <p>2 Zaprawa do spoinowania:
Atlas Fuga Ceramiczna</p> <p>3 Zaprawa klejowa (do wyboru):
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały</p> <p>4 Hydroizolacja podpłytkowa:
Atlas Woder Duo
Atlas Wodeer Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro</p> <p>5 Taśma uszczelniająca:
Atlas Hydroband 3G</p> <p>6 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80</p> <p>7 Hydroizolacja międzywarstwowa
2x polimerowo-bitumiczna papa termozgrzewalna</p> <p>8 Siatka Ø3 mm, w rozstawie 10x10 cm
pas o szerokości min. 50 cm od krawędzi (opcjonalnie)</p> | <p>9 Kit trwale plastyczny (do wyboru):
Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S</p> <p>10 Sznur dylatacyjny ATLAS</p> <p>11 Profil okapowy z uchwytem na rynnę:
Atlas 150</p> <p>12 Rynna</p> <p>13 Warstwa izolacji termicznej:
Polistyren ekspandowany EPS (grubość wg obliczeń termicznych)
Polistyren ekstrudowany XPS (grubość wg obliczeń termicznych)</p> <p>14 Wyprawa tynkarska na warstwie zbrojonej</p> <p>15 Paroizolacja
Samoprzylepna membrana bitumiczna Atlas SMB na gruncie z Bitumu uniwersalnego Atlas</p> <p>16 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330</p> <p>17 Warstwa szczepna:
Atlas Adher S</p> <p>18 Płyta konstrukcyjna</p> <p>19 System dociepleń Atlas</p> |
|---|---|

Nr 5.10 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2 - strefa okapu z wykorzystaniem profilu okapowego