


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym -
wariant 2 - hydroizolacja nad izolacją termiczną

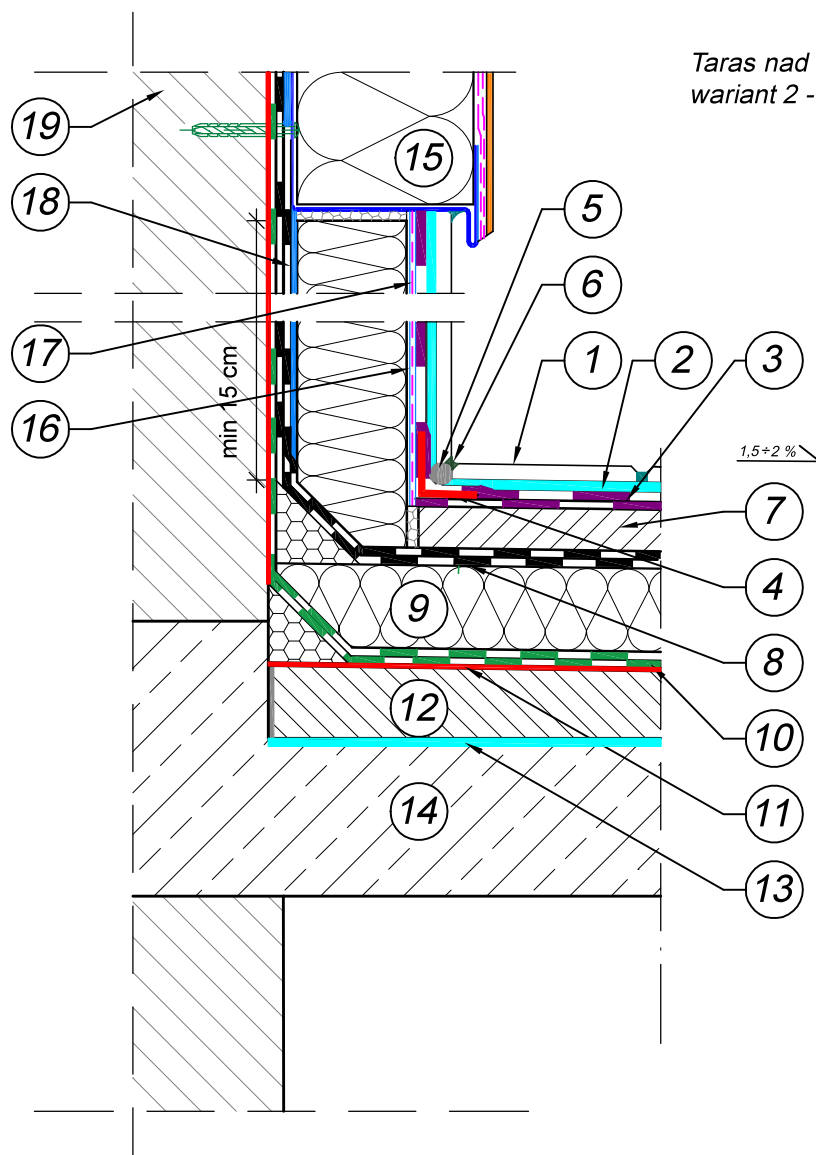

1 Płytki ceramiczne z zaprawą do spoinowania

2 Zaprawa klejowa (do wyboru):

Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Geoflex
Atlas Geoflex Biały
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały

3.1 Warstwa hydroizolacji podpłytkowej (do wyboru):

Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro

4 Taśma uszczelniająca:

Atlas Hydroband 3G

5 Sznur dylatacyjny ATLAS

6 Kit trwale plastyczny (do wyboru):

Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S

7 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):

Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80

8 Hydroizolacja międzywarstwowa:
2x polimerowo-bitumiczna
papa termozgrzewalna

9 Izolacja termiczna:

Polistyren ekspandowany EPS
grubość wg obliczeń termicznych
Polistyren ekstrudowany XPS
grubość wg obliczeń termicznych

10 Paroizolacja:

Membrana bitumiczna Atlas SMB

11 Preparat gruntujący:

Bitum uniwersalny Atlas

12 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):

Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330

13 Warstwa szczipna Atlas Adher S

14 Płyta konstrukcyjna

15 System dociepleń ATLAS ETICS z listwą startową

16 Klej do zatapiania siatki

17 Siatka do ociepleń

18 Klej do XPS (do wyboru)

Izohan WK
Izohan Styropuk Fundament

19 Ściana konstrukcyjna

Nr 5.12 Taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym - wariant 2 - detal przy
ścianie