


Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2 - hydroizolacja nad izolacją termiczną

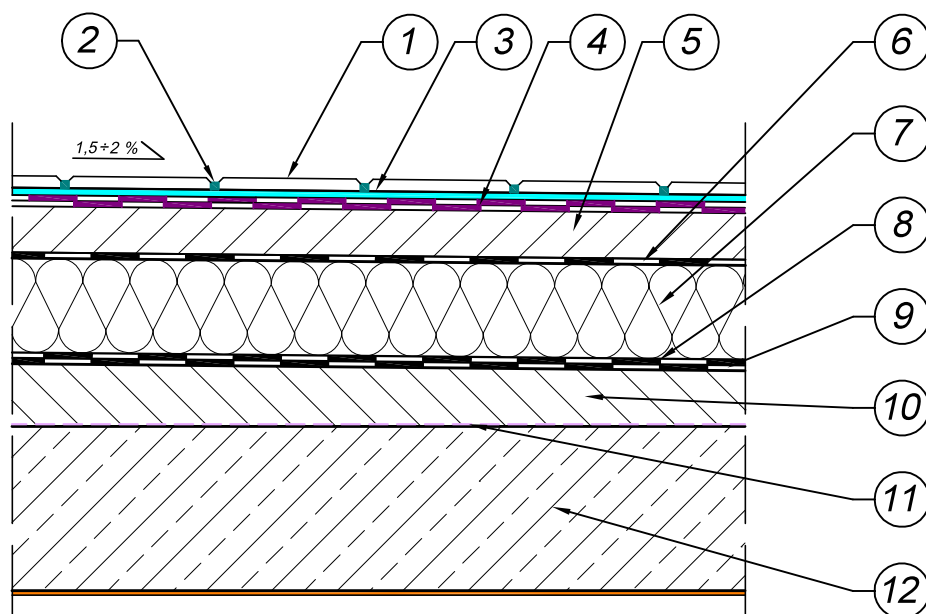

- 1 Płytką ceramiczną**
- 2 Zaprawa do spoinowania:**
Atlas Fuga Ceramiczna
- 3 Zaprawa klejowa (do wyboru):**
Atlas Plus S2 Hydro
Atlas Ultra Geoflex
Atlas Plus Mega (tylko do posadzki)
Atlas Plus Mega Biały (tylko do posadzki)
Atlas Plus
Atlas Plus Biały
- 4 Warstwa hydroizolacji podpłytkowej:**
Atlas Woder Duo
Atlas Woder Duo Express
Atlas Plus S2 Hydro
- 5 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
- 6 Hydroizolacja międzywarstwowa**
2x polimerowo-bitumiczna papa termozgrzewalna
- 7 Warstwa izolacji termicznej (do wyboru):**
Polistyren ekspandowany EPS grubość wg obliczeń termicznych
Polistyren ekstrudowany XPS grubość wg obliczeń termicznych
- 8 Paroizolacja**
Membrana bitumiczna Atlas SMB
- 9 Preparat gruntujący:**
Bitum uniwersalny Atlas
- 10 Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):**
Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80
Atlas ZW330
- 11 Warstwa szczepna:**
Atlas Adher S
- 12 Płyta konstrukcyjna**

Nr. 5.9 Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - wariant 2